

G1282

NDIG SERVICE MANUAL

HIFI


Service
Manual

D Btx * 32700 #

T 101

NEW ORLEANS TUNER

NEW ORLEANS TUNER (7.57067-2051 / G.LB 0551) T 101 (7.57067-1051 / G.LB 0351)

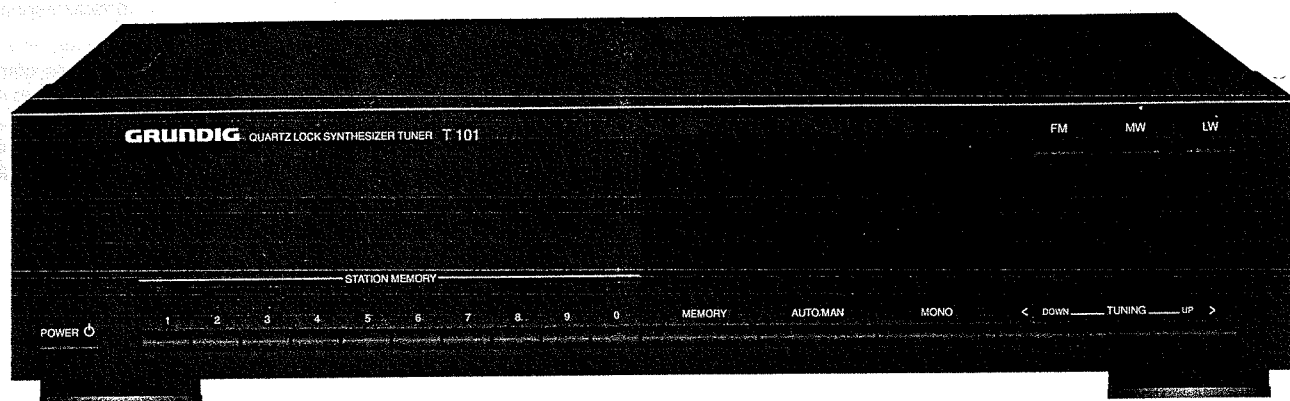

D

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	1
Sicherheitshinweise	2-3
Ausbauhinweise	4
Explosionszeichnung	5-6
Ersatzteilliste	7-8
Abgleich	9-10
Druckplattenverbindungen	11-12
Blockschaltbild	13
Schaltbild Front End	14
Schaltbild T 101	15-16
Druckplattenabbildungen	17-20

Technische Daten

FM	
Abstimmbereich	87,5 - 108,0 MHz
Fremdspannungsabstand	57 dB
Klirrfaktor	1,0 %
Spiegelfrequenzfestigkeit	55 dB
MW	
Abstimmbereich	531 - 1602 kHz
Empfindlichkeit	2000 μ V/m
Fremdspannungsabstand	45 dB
Klirrfaktor	2,0 %
Spiegelfrequenzfestigkeit	55 dB
ZF-Festigkeit	38 dB
LW	
Abstimmbereich	146 - 290 kHz
Spiegelfrequenzfestigkeit	55 dB
ZF-Festigkeit	38 dB

GB


Contents

	Page
Specification	1
Safety Instructions	2-3
Disassembly Instructions	4
Exploded View	5-6
List of Spare Parts	7-8
Alignment	9-10
Wiring Diagram	11-12
Blockdiagram	13
Circuit Diagram Front End	14
Circuit Diagram T 101	15-16
Printed Circuit Boards	17-20


Specification

FM	
Tuning range	87.5 - 108.0 MHz
Signal-to-Noise Ratio	57 dB
Harmonic distortion	1.0 %
Second channel frequency lock	55 dB
MW	
Tuning range	531 - 1602 kHz
Sensitivity	2000 μ V/m
Signal-to-Noise Ratio	45 dB
Harmonic distortion	2.0 %
Second channel frequency lock	55 dB
IF-Lock	38 dB
LW	
Tuning range	146 - 290 kHz
Second channel frequency lock	55 dB
IF-Lock	38 dB


Druckplattenverbindungen / Wiring Diagram

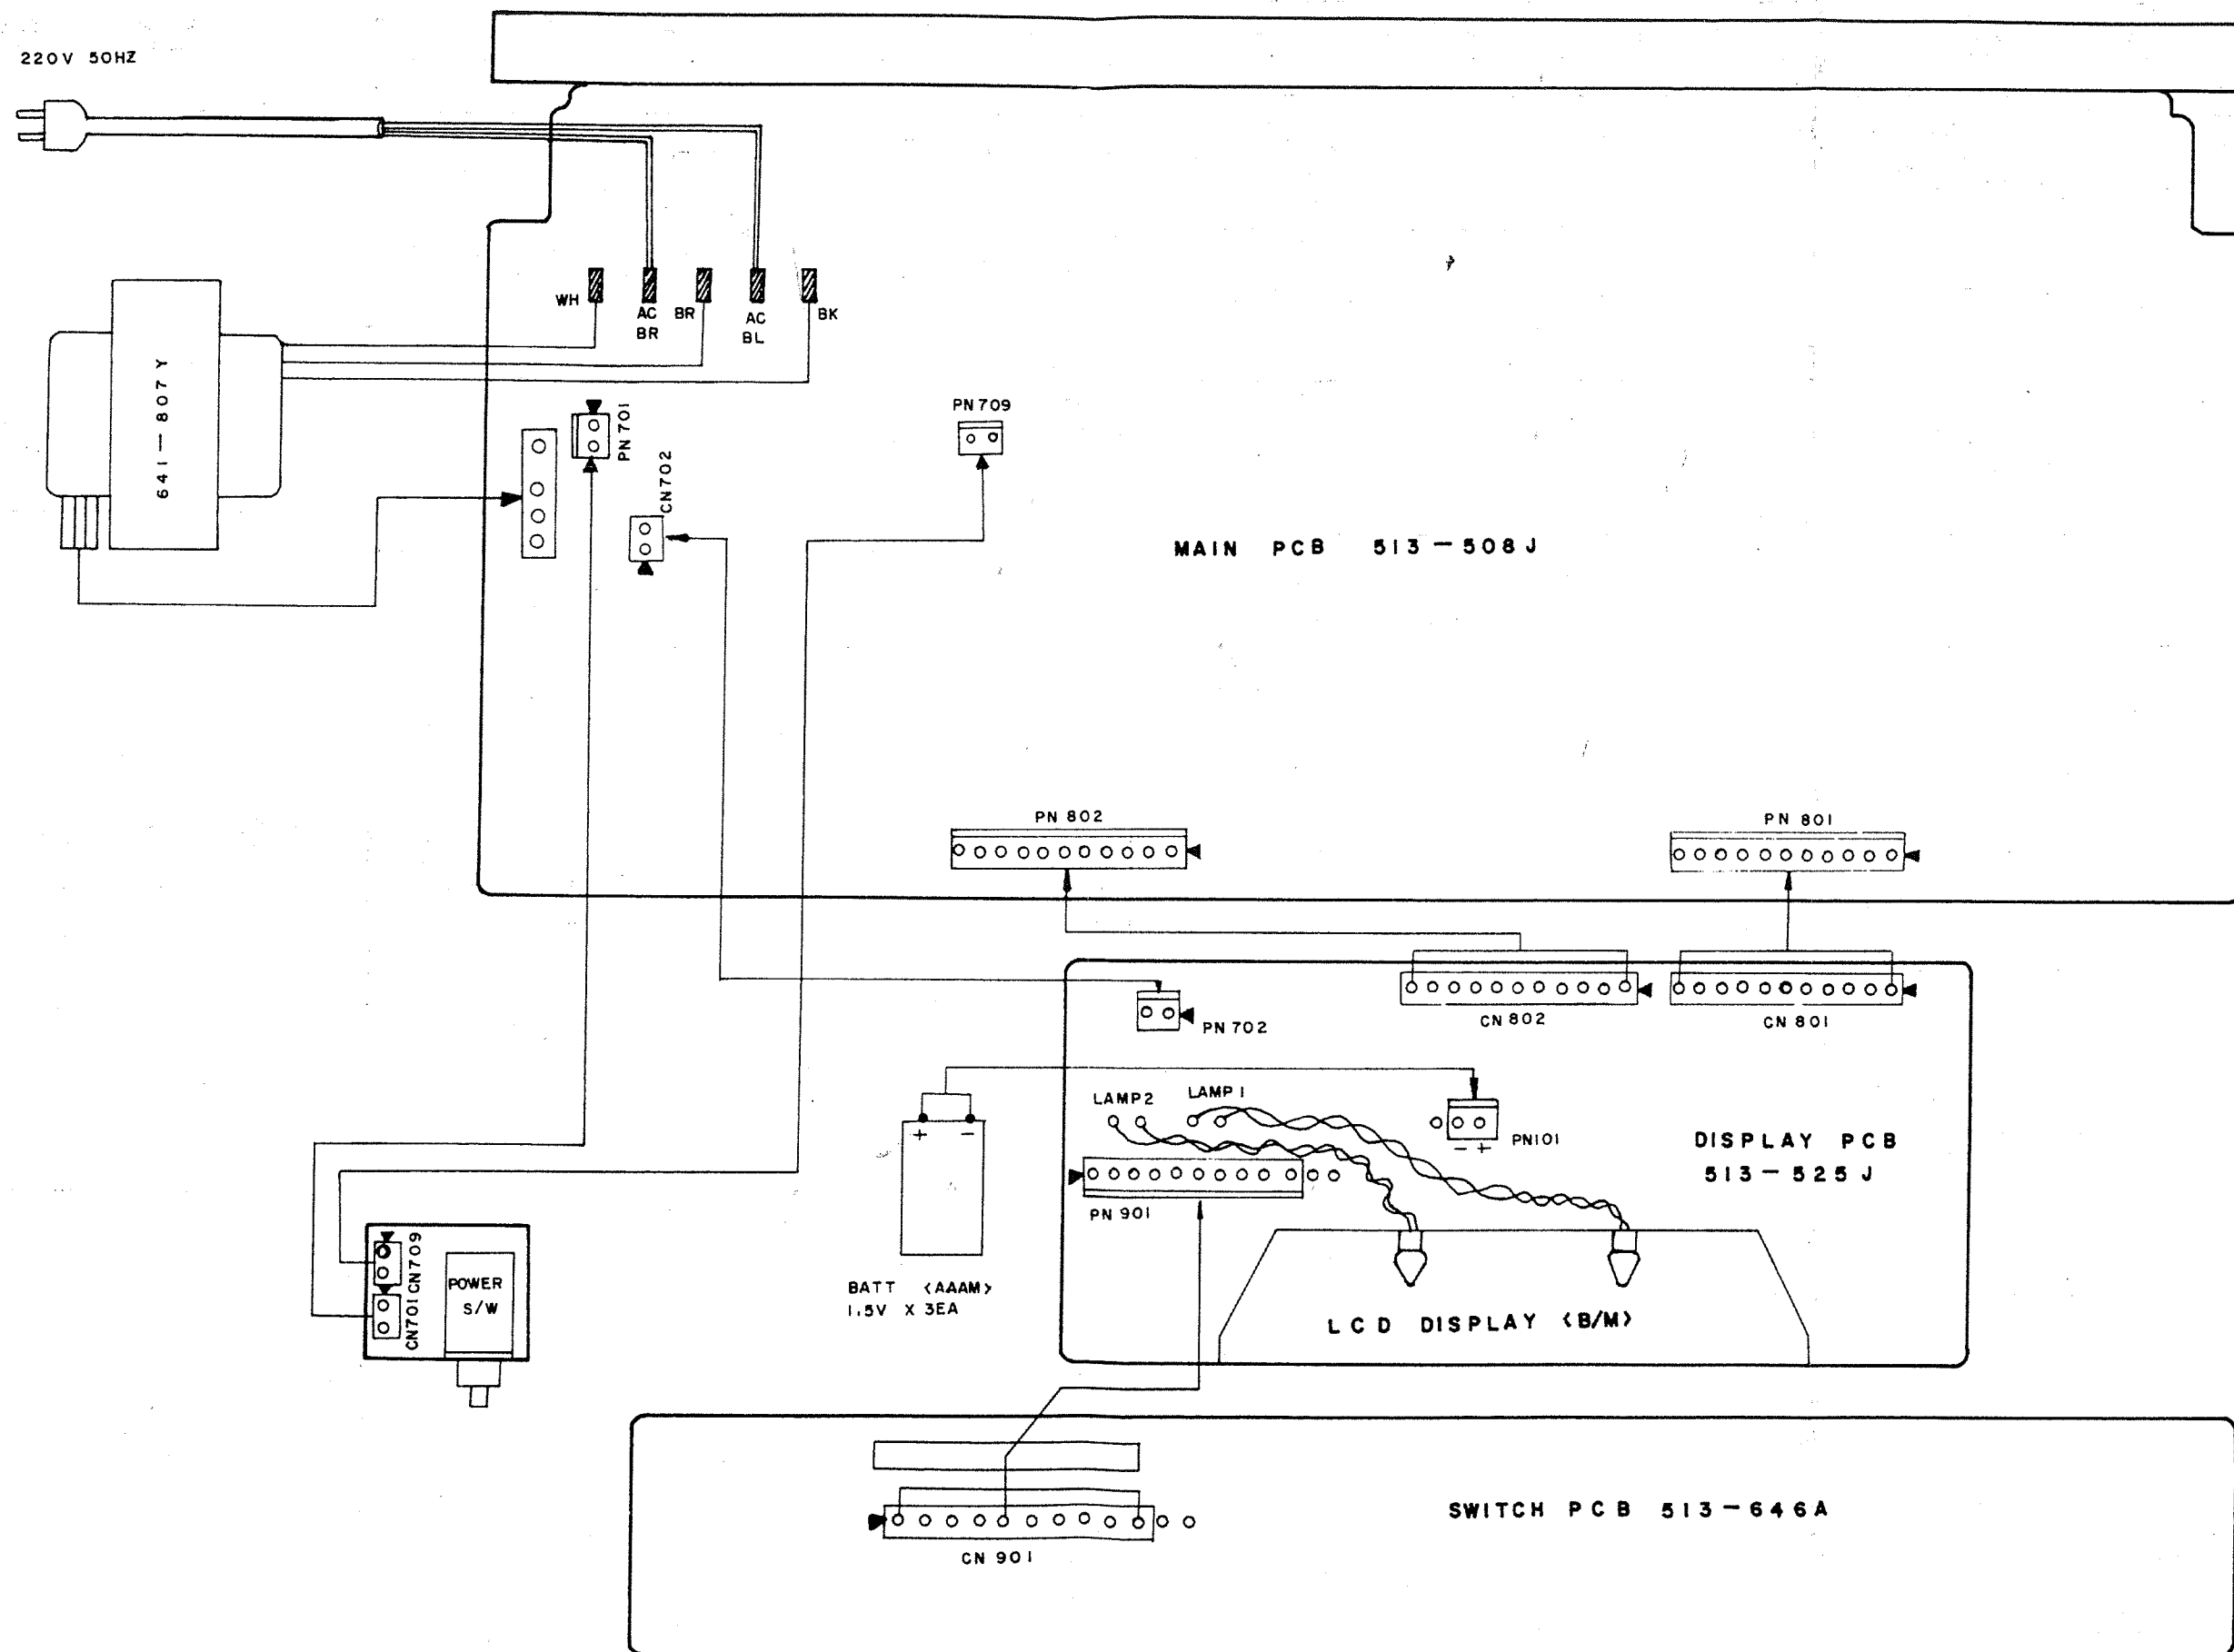

Blockschaltbild / Blockdiagram

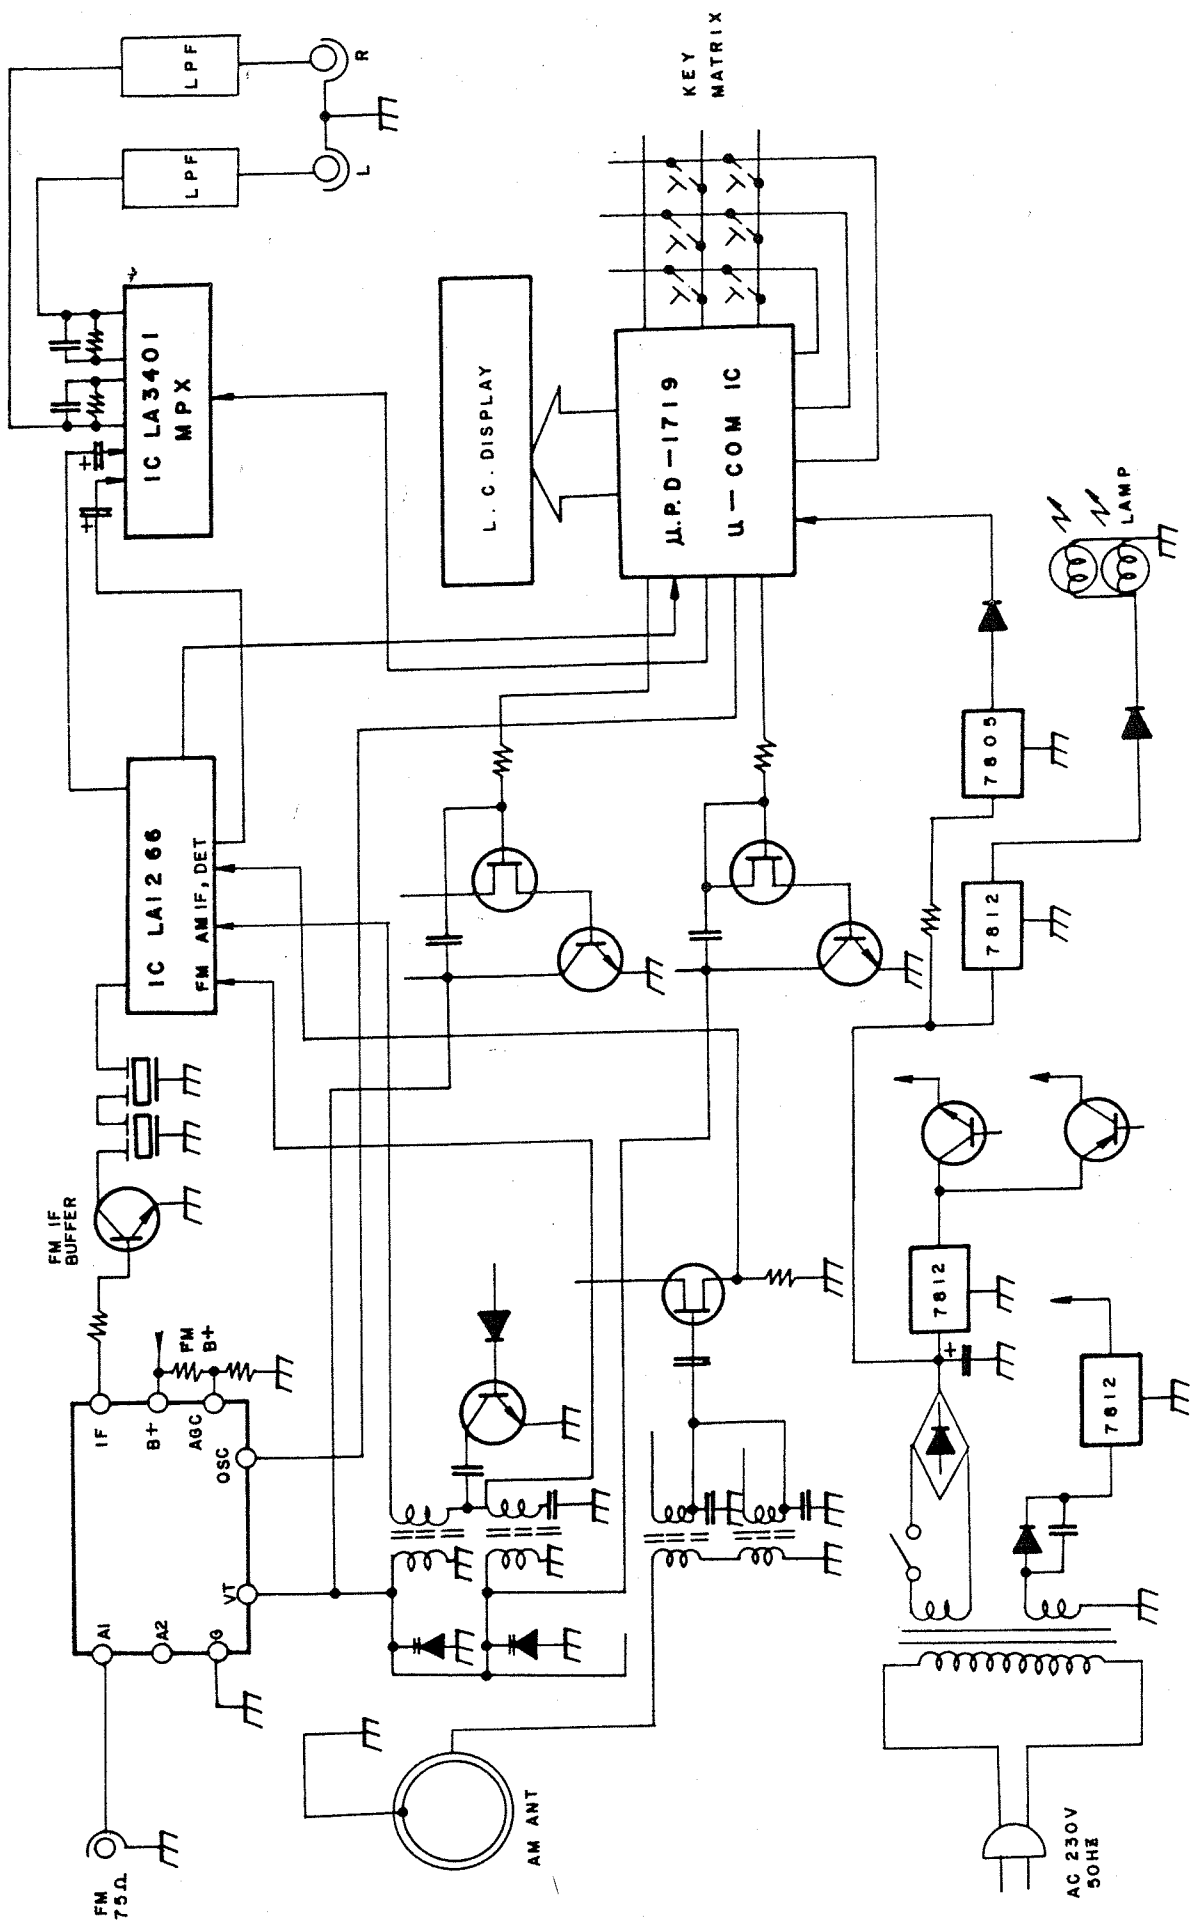

Schaltbild Front End / Circuit Diagram Front End

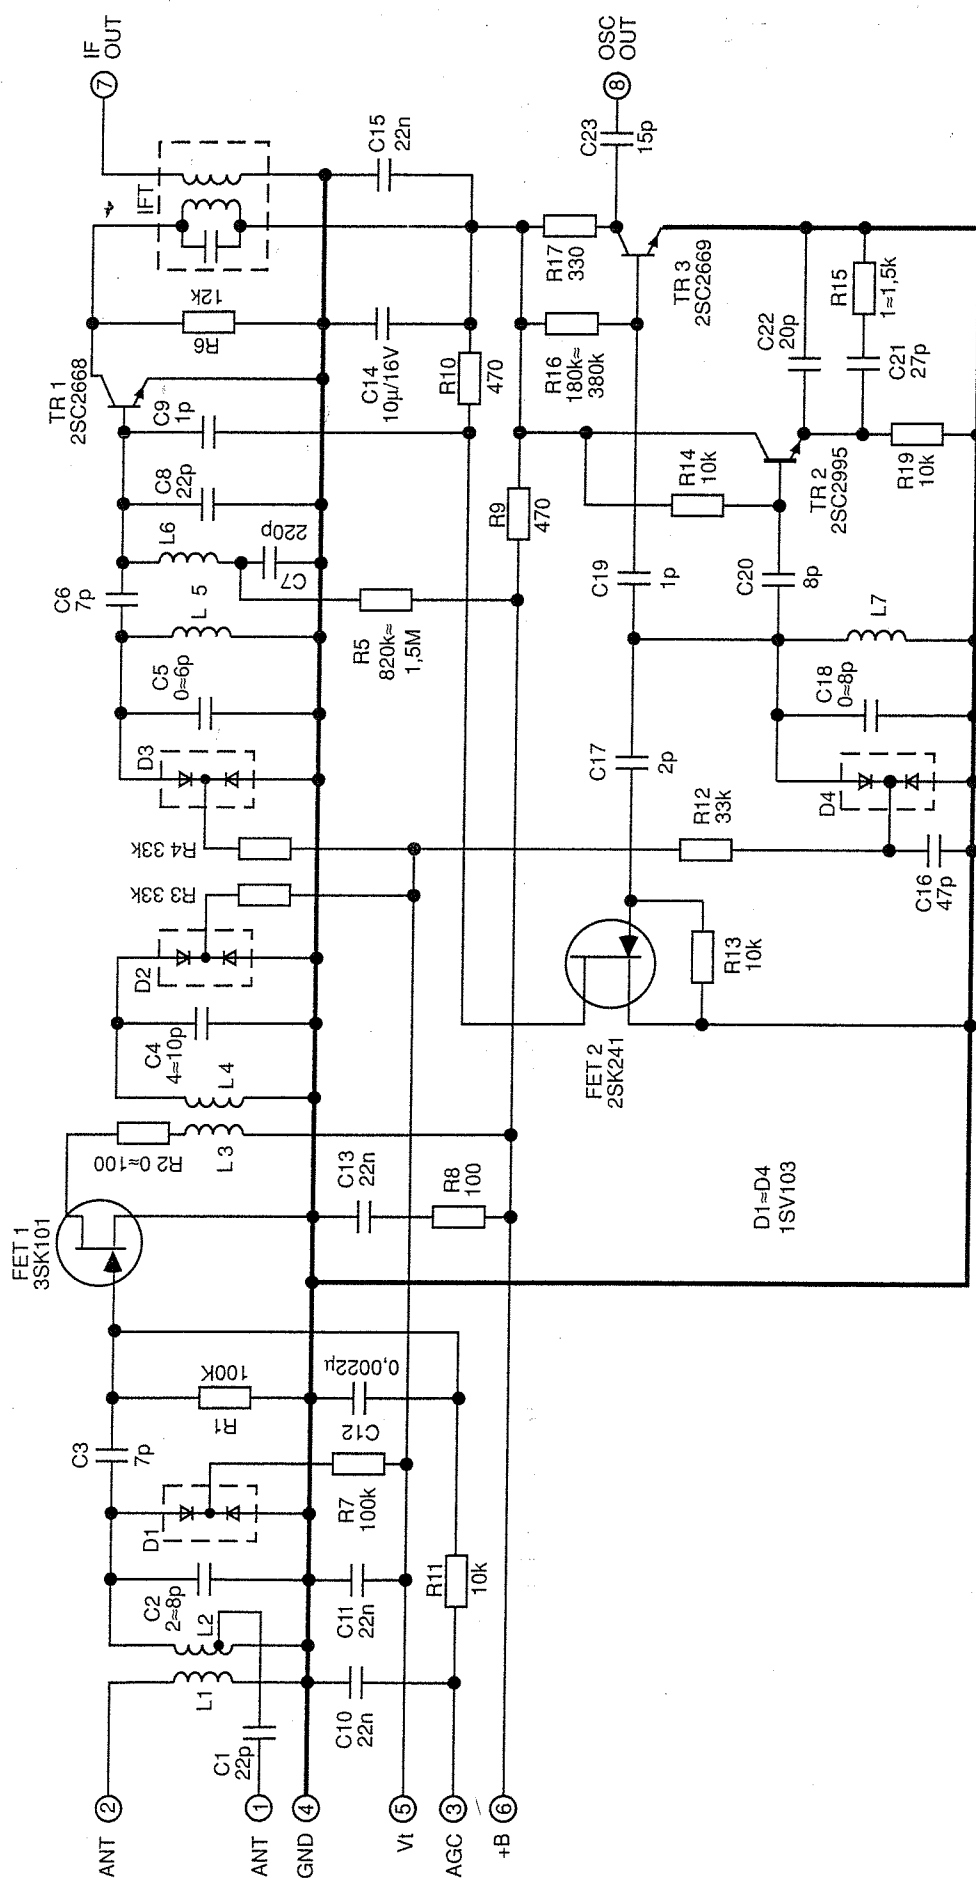

Druckplattenabbildungen / Printed Circuit Boards

