


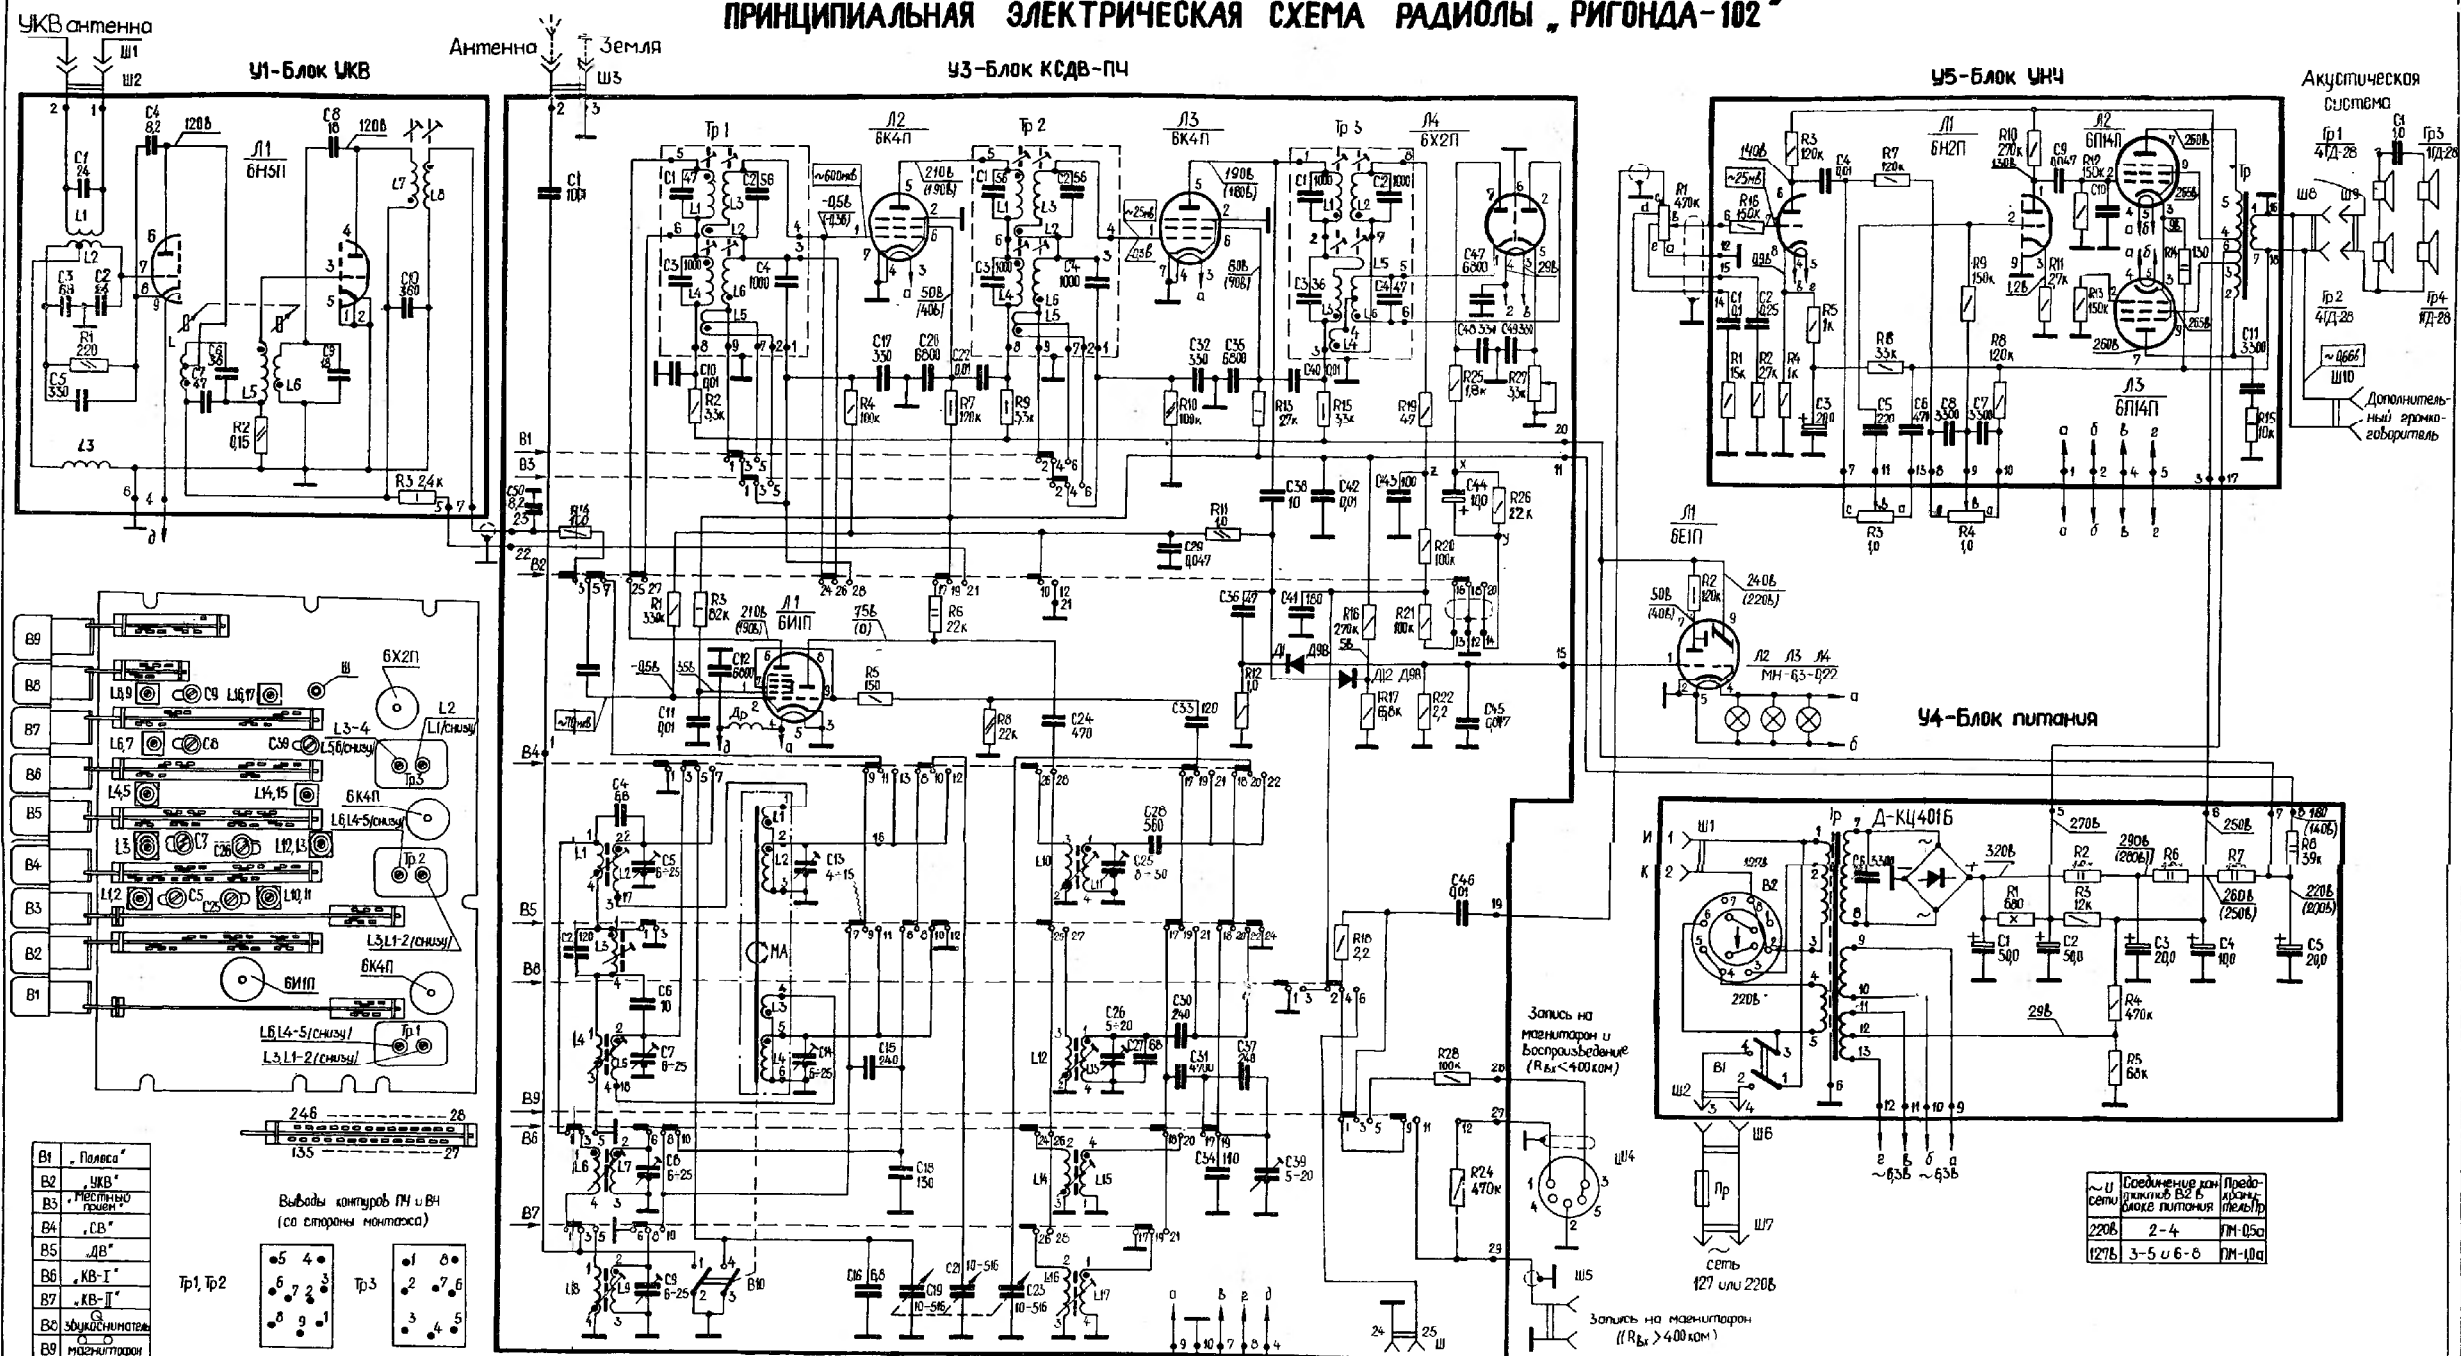



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА РАДИОЛЫ „РИГОНДА-102“

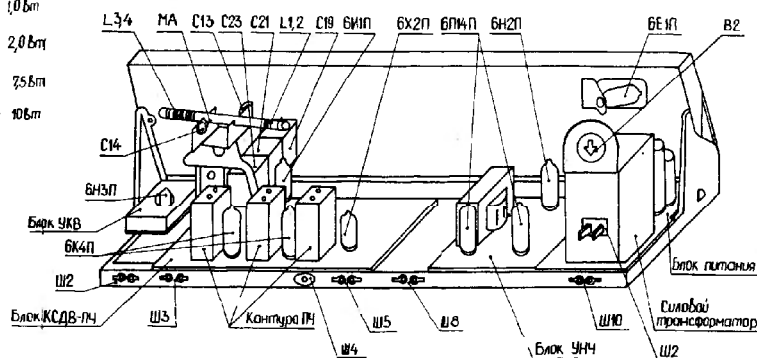

- 1 Все клавиши в неактивном положении
- 2 Соприкосновения и емкости, обозначенные целыми числами; выражены соответственно в Ом и пикофарадах; действительные дробы — в невомах и микрофарадах а с буквой „к“ — в киломах
- 3 Постоянные напряжения следует измерять вольтметром со полным сопротивлением не менее 10кОм/вольт, а напряжения на управляющих сетках — ламповым вольтметром зашунтированным емкостью 0,05 мкФ.
- 4 Все напряжения измеряются при нажатой клавише „СВ“ напряжения, указанные в скобках — при нажатой клавише „УКВ“
- 5 Фактические величины напряжений и сопротивлений могут отличаться от указанных на 10%



У2-Блок ЭПУ



Приме- чение обозн	Резисторы				Конденсаторы									
	Тип	ВС	ММТ	П ПЗВ	КТ		БМТ	МЕМ	КСВ	КЛК	КСВ-5 4506	КСВ-5МБД	ПМ	
У3 Блок КСДВ-П4		R1, R2, R3, R4, R5 R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15 R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R24, R25, R26, R28.	R6 R13	227	C1, C2, C3, C4, C6, C12, C15, C16, C17, C18, C24, C27, C30, C32, C33, C34, C36, C37, C38, C44, C43, C47, C48, C49, C50	C10, C11, C20, C22, C23, C35, C40, C42, C45, C46			C28	C5, C7, C8, C9, C13, C14, C25, C26, C39		C44		C51
Тр1	Предельные значения				C1, C2					C3, C4				
Тр2					C1, C2					C3, C4				
Тр3						C3, C4				C1, C2				
У5 Блок УНЧ		R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16				C5, C6, C10	C4, C7, C8, C9, C11	C1 C2					C5	
У1 Блок УКВ	R1, R2		R3		C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10				C9					
У4 Блок питания		R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8		R1		C6					C1, C2, C3, C4, C5			
У2 - Блок УПЧ				R1										C1
Шасси		R2		R1 R2 R4										
Фрутилар								C1						