



Televisión

Chasis

IFC130 (PLASMA - LCD)

Sección :

Alimentación

Circuito de deflexión_H

Circuito de deflexión_V

Circuito RF-FI

Conectores - Scart

Mecánica

Panel de control

Tratamiento de datos

Tratamiento de audio

Tratamiento de video

TRC - Pantalla

General



1 - ACCESING SERVICE MODE

EFC031E

1.1 TV set ON.

1.2 While keeping pressed the "VOL-" key on the TV keyboard press "EXIT" on the RC until TV set switch on and enter service mode. (Main menu).

IFC130 - EFC031E (according software version)

1.1 Switch the TV set into the Standby Mode.

1.2 While keeping pressed the "VOL-" key on the TV keyboard press "VOL-" on the RC until TV set switch on and enter service mode (Main menu).

EFC031E MAIN MENU

Factory setting	EFC031_X181-0
Return	...
(Video)	...
Sound	...
Miscellaneous	...
Field Service	...

IFC130 MAIN MENU

Service Menu	BL1.41
Return	...
(Video)	...
Sound	...
Misc	...
PW218 1st page	...
PW218 2nd page	...
SAA7117AE	...
PW2300	...

2 - TEMPORARY EXIT FROM SERVICE MODE

2.1- 2.1- To temporary leave the Service Mode from the Main menu, goto the point "Return".

To access the everyday menus, press the "Menu" button on the RCU.

Note :

- According to the type RCU it is possible to temporary leave the Service Mode by pressing Exit or Return key.

RETURN TO THE MAIN MENU

EFC031E

2.2 - To return to the Main menu, While keeping pressed the "VOL-" key on the TV keyboard press "Exit" on the RC until TV set switch on and enter service mode.

IFC130

2.2 - To return to the Main menu, press on the magenta key ("text") on the RCU.

Note :

- A IFC130 menu not used during 3 minutes disappears. Press on the magenta key ("text") on the RCU to return to the Main menu.

3 - EXITING FROM SERVICE MODE

3.1- To exit the Service Mode switch off the mains supply to the TV.


All change in service mode will be saved in EEPROM automatically.

4 - EXITING FROM A SUB-MENU


4.1- To exit from a Sub-Menu (see §8) and return to the Main menu press the "Exit key or the "Return" key on the RCU.

5 - NAVIGATION INSIDE THE SERVICE MODE

TV CONTROL PANEL

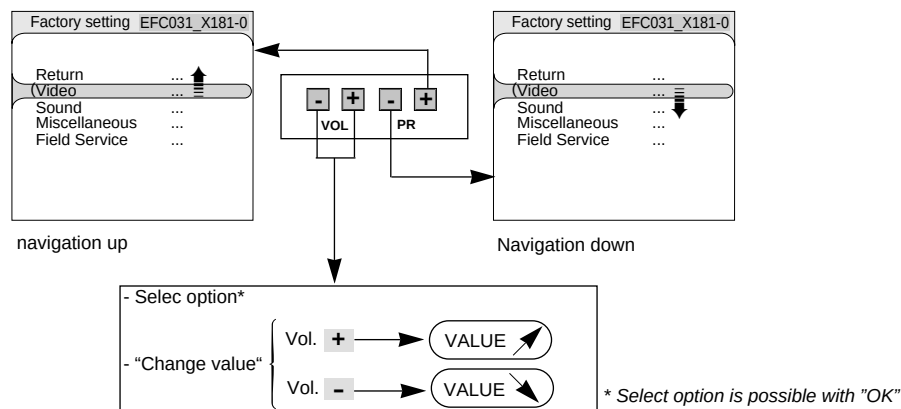


REMOTE CONTROL

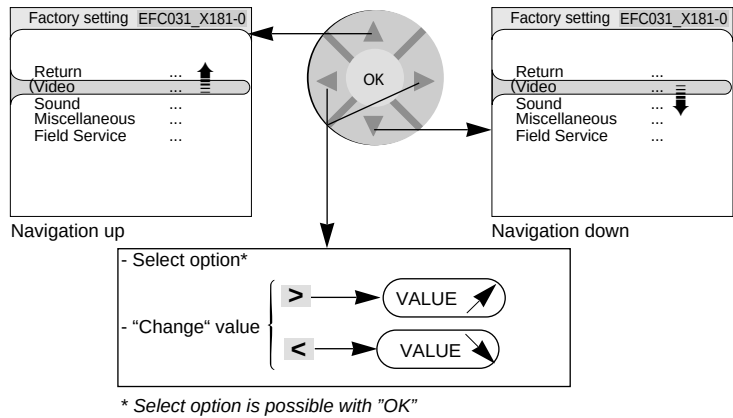

6 - DISPLAYING THE VALUE OF THE SETTING


VIDEO

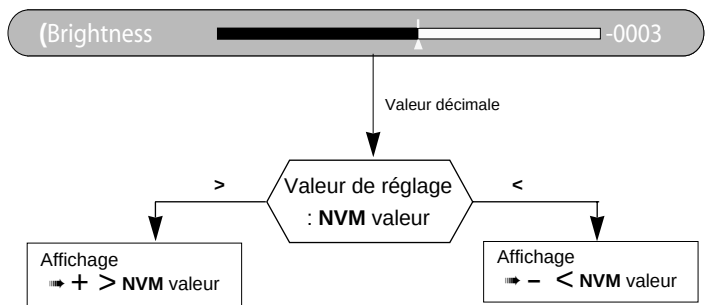

7 - TOGGLE FUNCTION


To enable a function check (tick)☒the box.

☒ : Implemented function ☐ : No implemented function

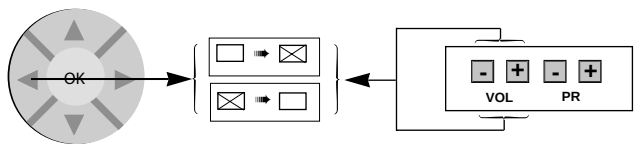

8 - LITE MENU FOR FIELD SERVICE

MAIN MENU

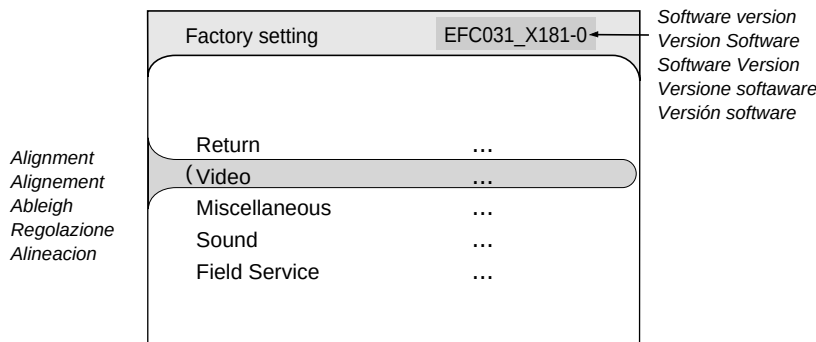

SUBMENU

Alignment
Alignement
Ableigh
Regolazione
Alineacion

Factory setting

EFC031_X181-0

Return

...

(Video

...

Miscellaneous

...

Sound

...

Field Service

...

Software version
Version Software
Software Version
Versione softaware
Versión software

II - EFC031E CHASSIS - ALIGNMENT

1 VIDEO

1.1 Conditions

- The TV set should be warmed up for 60 minutes.
- The following conditions are automatically set when entering the Video submenu.

Function	Alignment Value
Brightness	Standard
Colour	Standard
Contrast	Standard (70%)
Black Extand	Off...*
Tone	Neutral...
Sharpness	Not applicable*
Noise reduction	Off...*
Couleur NTSC	50%
Mode zoom	Standard

* Set these conditions in the User menu

1.2 Y, Pb, Pr Component Input


Video test pattern


Test Pattern	Philips	European	12 European	12 European
				
Forma	4 3	16 9	4 3	16 9
1H	576 25H	1080 25H	576 25H	1080 25H
2H	576 50H	720 60H	576 50H	720 60H

1.3 VGA Input

Standard Monitor Format (VESA)


Standard TV Display Format

Test Pattern	Philips	European	12 European	12 European
				
Forma	640 480 60H 800 600 85H 1280 1024 75H	640 480 60H 800 600 85H 1280 1024 75H		

Test Pattern	Philips	European	12 European	12 European
Pure				
Forma	4 3	16 9	4 3	16 9
1H	576 25H	1080 25H	576 25H	1080 25H
2H	576 50H	720 60H	576 50H	720 60H

1.4 Video Calibration

EFC031E

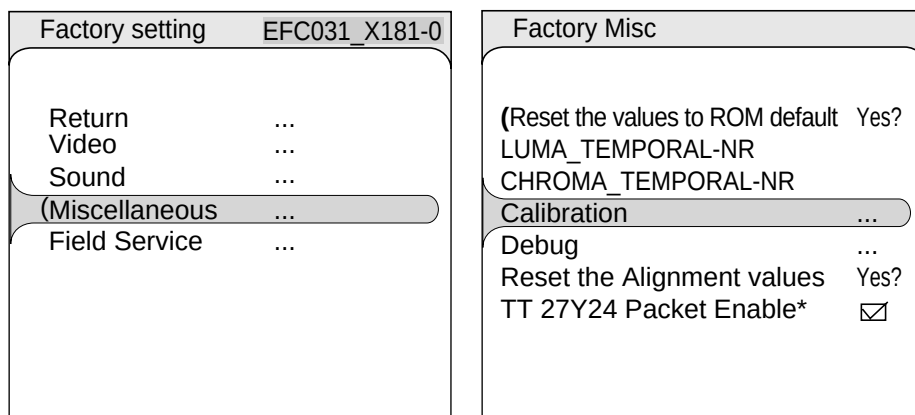

* According software version

1.4.1 MST9883 ADC Calibration

YPbPr Calibration for TV display format

- Connect Y, Pb, Pr signal to BV280 connector ("Video Components Enter") with the following standard.

Input signal parameters:

Signal	Value (Vp-p)
Y: Sync to Peak white	0.7
Pr: Sync to Peak white	0.7
Pb: Sync to Peak white	0.7

- Exit temporary from Service Mode and select the "Video Components Enter" (press the magenta key on the RCU "Text" to come back at the service mode)
- Video pattern to calibrate

Calibration Pattern	Color bar with no Gamma correction
Picture	
Format	480p60Hz, 1H, 4:3

- Select YPbPr and **"Calibration"** in the **"Miscellaneous"** Menu of Service Mode and press on the RCU OK key .
- The screen is flashing few minutes and stable after few seconds.


1.4.2 RGB

RGB Calibration for Standard monitor format (VESA)

- Connect R, G, B Hsync and Vsync with following standard into VGA BV300 connector:

Signal	Value (Vp-p)
R (Red)	0.7
G (Green)	0.7
B (Blue)	0.7
Hsync.	2.4V
Vsync.	2.4V

- Exit temporary from Service Mode and select the VGA enter (press the magenta key on the RCU "Text" to come back at the service mode)
- Video pattern to calibrate

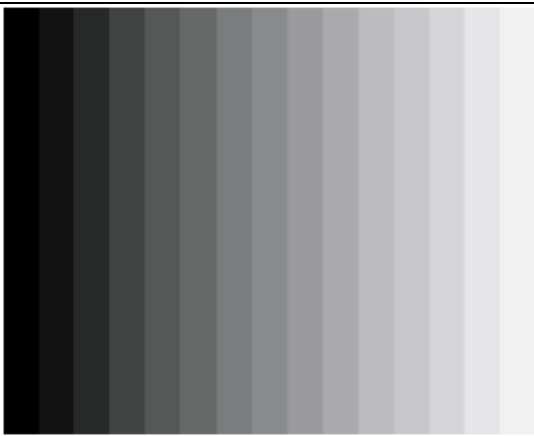Calibration Pattern	16 step Gray scale with no gamma correction
Picture	
Format	800x600@85Hz

- Select "**Calibration**" in "**Miscellaneous**" Menu of the Service Mode and press on the RCU "OK" key. The screen is flashing few minutes and stable after few seconds.


Note:

The others items of the "**Miscellaneous**" menu are described at § 4.

2 - VIDEO ALIGNMENT


2.1 Cut Off

EFC031E

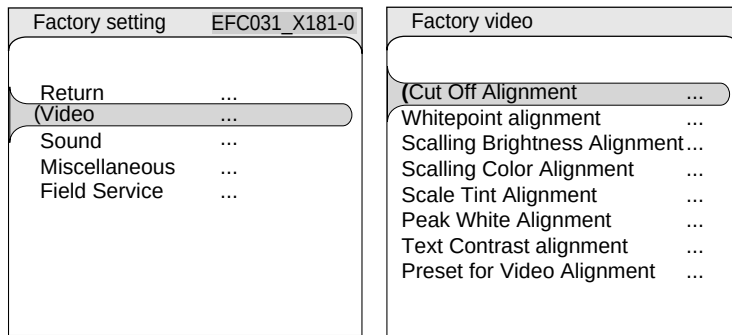

Cutt Off alignment has to be done for the following standards :

Note: After Cut Off alignment control white point alignment. Repeat the adjustments if necessary.




Input	Video Standard
SCART	PAL / SECAM/ RGB
YPbPr	SDTV (576i) HDTV (108i 25) HDTV (720p 60)
VGA	VESA (DMT 1060) SD Video (576i) HD Video (1080i 25)
HDMI	HDTV (720p 60)
FAV (CVBS)	SD Video (576i)

- Insert a grey test pattern giving 15 Nits luminance level
- Measure the color co-ordinates near the screen center.
- Fix B Offset to the centre of the alignment range.
- Adjust R Offset - G Offset:

Colour Co-ordinates	Value
x	0.282
y	0.293

2.2 Whitepoint

- Whitepoint alignment has to be done for the same standards of the Cutoff alignment :



- Insert a grey test pattern with 50 IRE in one of the above mentioned standards.
- Measure the color co-ordinates near the screen center.
- Fix B Gain to the centre of the alignment range.
- Adjust R Gain - G gain to the following color co-ordinates:

Colour Co-ordinates	Value
x	0.282
y	0.298

2.3 Scalling Brightness Alignment




- The Scalling Brightness is a factory alignment.
- EFC031E: Brightness = +0003

2.4 Scaling Colour

Colour  +0512

- Scaling Color Alignment has to be done for the following standards :
- 75% Color bar test pattern.
- Measure the Blue output and adjust Colour to equal levels as shown bellow:

Input	Video Standard
SCART	PAL / SECAM/ RGB
YPbPr	SDTV (576i) HDTV (108i 25) HDTV (720p 60)
VGA	VESA (DMT 1060) SD Video (576i) HD Video (1080i 25)
HDMI	HDTV (720p 60)
FAV (CVBS)	SD Video (576i)



2.5 Scale Tint

NTSC Tint  +0000

- No alignment for EU models.

2.6 Peak White Alignment

Contrast  +0534


- Peak White test pattern (100%).Colourimeter.
- Peak White alignment has to be done for the following standards :

Input	Video Standard
SCART	PAL / SECAM/ RGB
YPbPr	SDTV (576i) HDTV (108i 25) HDTV (720p 60)
VGA	VESA (DMT 1060) SD Video (576i) HD Video (1080i 25)
HDMI	HDTV (720p 60)
FAV (CVBS)	SD Video (576i)

- Adjust Contrast to the level : 450 Nits +20% -15%.

2.7 Text Contrast.

- Selecting this item inserts a white centered pad.



- Measure the optical luminance output level (Y Nits) of the white pad.
- Adjust Text Contrast to the 60% of the PW level.


Contrast  +0534

3 - SOUND

- The items of the SOUND menu are not used

4 - MISCELLANEOUS

- EFC031E

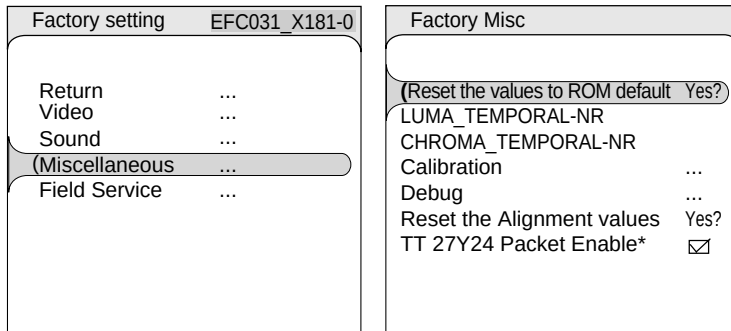

* According software version

4.1 Reset the values to ROM default

- Reset all the EEPROM data to FF.

Only required if the EEPROM data are corrupted.

After "reset the values to ROM default" the alignment, calibration and channel installation is necessary.

4.2 LUMA_TEMPORAL_NR

- Temporal noise reduction setting for luminance.

Factory adjusted. It is not necessary to do adjustment on this item.

4.3 CHROMA_TEMPORAL_NR

- Temporal noise reduction setting for chrominance.

Factory adjusted. It is not necessary to do adjustment on this item.

4.4 Calibration

See § 1.4

4.5 Debug

- Bus quiet mode for main I2C Bus. Used only in development purpose.

4.6 Reset the Alignment values

- Reset all alignment values to default value. Used only if the TV need new alignment.

In that case it is necessary to start alignments by Video Calibration (ADC YPbPr).

Note:

After loading of a new software select "Reset the alignment values" and check the TV alignment.

4.7 TT 27Y24 Packet Enable

According to software version. Factory adjust.

Improve teletext performance for some special French channels

5 - FIELD SERVICE (Spécifique **EFC031E**)

Factory setting	EFC031_X181-0	Field Service
Return ...		(Test patterns Off)
Video ...		Power Usage: 000030:29 LCD Usage: 000030:05
Sound ...		Clear Event History ...
Miscellaneous ...		Code Count Timestamp
(Field Service ...)		00 000 000000:00
		00 000 000000:00
		00 000 000000:00
		00 000 000000:00
		00 000 000000:00

5.1 Test Patterns

To check the Scaler Board:

- Press "**Left**" or "**Right**" key on RCU activate the purity test patterns in the following order:
Continuous, white, black, red, green, blue, off.

5.2 Power Usage - LCD Usage

Power Usage and LCD Usage are time counters.

- "Power Usage" indicates the Power supply number of service hours and minutes.
 - "LCD Usage" indicates the TV number of service hours and minutes.
- The display is decimal.

5.3 Clear Event History

To clear all error codes stored in the NVM.

Action : Select the line and Press the right key on RCU to confirm.

5.4 Error Codes

- 1 - The last five Error codes are stored and displayed with a time stamp from the runtime counter. Each error code in this list has an error counter that counts further occurrences of a particular error.
- 2 - If an error occurs that is already in the list the time stamp is updated and the error counter is incremented anymore.
- 3 - The errors are displayed with the most recent error on top on the list. The others follow with descending time stamps.

Displaying Error Codes with LED

- 1 - In addition to storing an error code it must also be displayed with TV's standby LED. Only the last error that occurred is displayed.
 - 2 - Decimal error codes from 11 to 18 are signaled.
 - 3 - The error code is displayed as two separate digits separate by a suitable pause, this is repeated according to a specific sequence.
- For example Error-code 13 will be displayed thus :
- 1 flash and a short pause
 - 3 flashes and a long pause
 -

List of Error Codes (Specific **EFC031E**):

11 ERR_EEPROM	15 ERR_TEA6415C
12 ERR_SAA7117A	16 ERR_MSP4411K
13 ERR_MST9883C	17 ERR_MAD4868
14 ERR_MASTER TUNER	18 ERR_TEA6422D

III - IFC130 CHASSIS - ALIGNMENT

1 VIDEO

1.1 Conditions


- The TV set should be warmed up for 60 minutes.
- The following conditions are automatically set when entering the Video submenu.

Fonction	Valeur
Lumière	Standard
Couleur	Standard
Contraste	Standard (70%)
Noir renforcé	Inactif*
Tonalité	Neutre
Contour	50%
Réducteur de bruit	Inactif*
Couleur NTSC	50%
Mode zoom	Standard

* Set these conditions in the User menu


1.2 Y, Pb, Pr Component Input

Video test pattern

Test Pattern	Philips pattern	12.5 cm reference
		
Forma	4:3	16:9
1H	576 25H	1080 25H
2H	576 50H	720 60H

1.3 VGA I

Format Moniteur standard (VESA)

Test Pattern	Philips pattern	12.5 cm reference
		
Forma	640 480 60H 800 600 85H 1280 1024 75H	640 480 60H 800 600 85H 1280 1024 75H

Format affichage TV standard

Test Pattern	Philips pattern	12.5 cm reference
Pure		
Forma	4:3	16:9
1H	576 25H	1080 25H
2H	576 50H	720 60H

1.4 VIDEO CALIBRATION

1.4.1 YPbPr Calibration for TV display format

IFC130

Service Menu	BL1.41
Return	...
(Video	...
Sound	...
Misc	...
PW218 1st page	...
PW218 2nd page	...
SAA7117AE	...
PW2300	...

Return	
Panel Selection	009
Analog RGB Calibration	
YCbCr Calibration	
Factory Reset	
BW Expand	000
CUEC / ICP	001
FRMEC	001
Flestone Correction	000
Film Mode	000
3:2 Film Sensitivity	000
2:2 Film sensitivity	004
Pixel Boost	000
DCS	000
DCTI	000
Peaking	001
Spatial noise Filter	000
LumaTemp.Noise Filter	064
LAI	000

- Connect Y, Pb, Pr signal to BV600 ("Video Components Enter") with the following standard.

Signal	Valeur (Vp-p)
Y: Sync to teak white	0.7
Pr:Sync to teak white	0.7
Pb:Sync to teak white	0.7

- Exit temporary from Service Mode and select the "Video Components Enter" (press the magenta key on the RCU "Text" to come back at the service mode)
- Video pattern to calibrate

Calibration Pattern	Color bar with no Gamma correction
Picture	
Format	720p60Hz, 2H, 16:9

- Select "**YPbPr Calibration**" in the "**PW218 1st page**" Menu of the Service Mode and press the OK key on the RCU.
- The screen is flashing few minutes and stable after few seconds.

1.4 2 RGB

Analog RGB Calibration

Service Menu	BL1.41
Return	
(Video	...
Sound	...
Misc	...
PW218 1st page	...
PW218 2nd page	...
SAA7117AE	...
PW2300	...

Return	
Panel Selection	009
Analog RGB Calibration	
YCbCr Calibration	
Factory Reset	
BW Expand	000
CUEC / ICP	001
FRMEC	001
Flestone Correction	000
Film Mode	000
3:2 Film Sensitivity	000
2:2 Film sensitivity	004
Pixel Boost	000
DCS	000
DCTI	000
Peaking	001
Spatial noise Filter	000
LumaTemp.Noise Filter	064
LAI	000

- Connect R, G, B Hsync and Vsync with following standard into VGA BV300 connector:

Signal	Value (Vp-p)
R (Red)	0.7
G (Green)	0.7
B (Blue)	0.7
Hsync.	2.4V
Vsync.	2.4V

- Exit temporary from Service Mode and select the VGA enter (press the magenta key on the RCU "Text" to come back at the service mode)
- Video pattern to calibrate

Calibration Pattern	16 step Gray scale with no gamma correction
Picture	
Format	1024x768@60Hz

- Select **"Analog RGB Calibration"** in the **"PW218 1st page"** menu of the Service Mode and press the OK key on the RCU.

The screen is flashing few minutes and stable after few seconds.

Note:

The others items of the **"PW218 1st page"** are described at § 5.

2 - VIDEO ALIGNMENT

2.1 Cut Off

IFC130

Service Menu	BL1.41	Service Video
Return		(Cut Off Alignment ...
(Video ...		Whitepoint alignment ...
Sound ...		Scalling Brightness Alignment...
Misc ...		Scalling Color Alignment ...
PW218 1st page ...		Scale Tint Alignment ...
PW218 2nd page ...		Peak White Alignment ...
SAA7117AE ...		Text Contrast alignment ...
PW2300 ...		Preset for Video Alignment ...

Cutt Off alignment has to be done for the following standards :

Note: After Cut Off alignment control white point alignment. Repeat the adjustments if necessary.

R Cutoff	-0028
G Cutoff	-0004
B Cutoff	-0016

Input	Video Standard
SCART	PAL / SECAM/ RGB
YPbPr	SDTV (576i) HDTV (108i 25) HDTV (720p 60)
VGA	VESA (DMT 1060) SD Video (576i) HD Video (1080i 25)
HDMI	HDTV (720p 60)
FAV (CVBS)	SD Video (576i)

- Insert a grey test pattern giving 15 Nits luminance level
- Measure the color co-ordinates near the screen center.
- Fix B Cutoff to the centre of the alignment range.
- Ajuster R Cutoff - G Cutoff:

Colour Co-ordinates	Value
x	0.282
y	0.293

2.2 Whitepoint

-Whitepoint alignment has to be done for the same standards of the Cutoff alignment :

R Gain	+0528
G Gain	+0520
B Gain	+0544

- Insert a grey test pattern with 50 IRE in one of the above mentioned standards.
- Measure the color co-ordinates near the screen center.
- Fix B Gain to the centre of the alignment range.
- Adjust R Gain - G gain to the following color co-ordinates:

Coordonnées couleur	Valeur
x	0.282
y	0.298

2.3 Scaling Brightness Alignment

Brightness	-0003
------------	-------


- Scaling Brightness Alignment est un réglage usine.
- IFC130 : Brightness = +0024

2.4 Scaling Colour

Colour  +0512

- Scaling Color Alignment has to be done for the following standards :
- 75% Color bar test pattern.
- Measure the Blue output and adjust Colour to equal levels as shown below:

Input	Video Standard
SCART	PAL / SECAM/ RGB
YPbPr	SDTV (576i) HDTV (108i 25) HDTV (720p 60)
VGA	VESA (DMT 1060) SD Video (576i) HD Video (1080i 25)
HDMI	HDTV (720p 60)
FAV (CVBS)	SD Video (576i)



2.5 Scale Tint

NTSC Tint  +0000

- No alignment for EU models.

2.6 Peak White Alignment

Contrast  +0534

- Peak White test pattern (100%).Colourimeter.
- Peak White alignment has to be done for the following standards :

Input	Video Standard
SCART	PAL / SECAM/ RGB
YPbPr	SDTV (576i) HDTV (108i 25) HDTV (720p 60)
VGA	VESA (DMT 1060) SD Video (576i) HD Video (1080i 25)
HDMI	HDTV (720p 60)
FAV (CVBS)	SD Video (576i)

- Adjust Contrast to the level : 450 Nits +20% -15%.

3 - SOUND

- The items of the SOUND menu are not used.

4 - MISCELLANEOUS

- IFC130

Service Menu	BL1.41
Return	
(Video	...
Sound	...
Misc	...
PW218 1st page	...
PW218 2nd page	...
SAA7117AE	...
PW2300	...

Misc
Return
ADC Calibration
Test pattern

4.1 ADC Calibration

- Not used in this Menu.

The ADC Calibration adjustment is done in the "PW218 1st page" (see § 1.4).

4.2 Test pattern

To check the Scaler Board:

- Press "**Left**" or "**Right**" key on RCU activate the purity test patterns in the following order:
Continuous, white, black, red, green, blue, off.

5 -PW218 1st page - PW218 2nd page - PW2300 (*specific IFC130*)

NOTE :

The **Analog RGB Calibration** and **YCbCr Calibration** items are described at §1.4.



Except other indication the following items , only deal with factory adjustments. Their meaning is given for information only.

5.1 - PW218 1st page

Service Menu		BL1.41
Return		
(Video	...	
Sound	...	
Misc	...	
PW218 1st page	...	
PW218 2nd page	...	
SAA7117AE	...	
PW2300	...	

Return	
Panel Selection	009
Analog RGB Calibration	
YCbCr Calibration	
Factory Reset	
BW Expand	000
CUEC / ICP	001
FRMEC	001
Flestone Correction	000
Film Mode	000
3:2 Film Sensitivity	000
2:2 Film sensitivity	004
Pixel Boost	000
DCS	000
DCTI	000
Peaking	001
Spatial noise Filter	000
LumaTemp.Noise Filter	064
LAI	000

Panel Selection

- Different panel timing selection.

Factory adjust.

If this item is modified, set it to the previous value (009) then exit from the Service Mode and enter again.

Factory Reset

- Factory reset of EEPROM data to default value.

Used only if the alignment have something wrong and need to align the TV again.

Installed channel will lost. ADC calibration no change.

Note:

After loading of a new software select " Factory reset" and check the TV alignment.

BW Expand: Black expand.

CUEC/ICP: Color Upsampling Error Correction / Inter-Chroma Processing.

FRMEC: Frame Rate Motion Error Correction.

Fleshtone Correction: Color correction.

Film Mode: Film Mode On / Off.

3:2 Film Sensitivity - 2:2 Film Sensitivity: Film Mode 3:2 (or 2:2) sensitivity setting.

Pixel/Boost : Pixel boost On / Off.

DCS: Dynamic Color Saturation.

DCTI: Digital Color Transient Improvement

Peaking: Peaking Gain setting.

Spatial Noise Filter: Spatial Noise Filtering setting.

LumaTemp Noise Filter: Luma temporal Noise filtering setting.

LAI : Low Angle Interpolation

5.2 - PW218 2nd page

Service Menu	BL1.41
Return	
(Video	...
Sound	...
Misc	...
PW218 1st page	...
PW218 2nd page	...
SAA7117AE	...
PW2300	...

Quit	
Blue Cal	000
BWE Enable	000
BWE Mode	000
DYNKDEINT Enable	001

Blue Cal: Blue Calibration.

BWE Enable: Black White Expansion On / Off.

BWE Mode : Black White Expansion Mode.

DYNKDEINT Enable: Dynamic Motion weighting factor for DEINTERlacer

5.3 SAA7117AE

Not used.

5.4 PW2300

Service Menu BL1.41			
Return	...	Selected Feta	000
(Video	...	3D Comb Filter	001
Sound	...	FTC Level	128
Misc	...	FTC Angle	035
PW218 1st page	...	DCTI Gain	007
PW218 2nd page	...	DCTI Frequency	000
SAA7117AE	...	DLTI Gain	000
PW2300	...	DLTI Frequency	000
		Luma Peaking Gain	000
		Luma Peaking L Threash	001
		Luma Peaking U Threash	000
		Luma Peaking L Trans	000
		Luma Peaking U Trans	000
		Luma Sharpness Gain	000
		Luma Sharpness Freq	003
		Black Stretch	128
		White Stretch	128

Selected Feta: Select the PW2300 IC if there are >1.

3D Comb Filter: Validation On / Off de 3D Comb Filter.

FTC Level: Fleshtone correction Level.

FTC Angle: Fleshtone correction Angle.

DCTI Gain: Digital Color Transient Improvement **Gain**.

DCTI frequency: Digital Color Transient Improvement **Frequency**.

Luma Peaking Gain: Luma Peaking gain.

Luma Peaking L Threash: Luma Peaking Lower Threshold.

Luma Peaking U Threash: Luma Peaking Upper Threshold.

Luma Peaking L Trans: Luma Peaking Lower Transient.

Luma Peaking U Trans: Luma Peaking Upper Transient.


Luma Sharpness gain: Luma Sharpness Gain.

Luma Sharpness freq: Luma Sharpness Filter Cutoff frequency.


Black Stretch: Black Stretch On / Off.

White Stretch: White Stretch On / Off..

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBIKD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

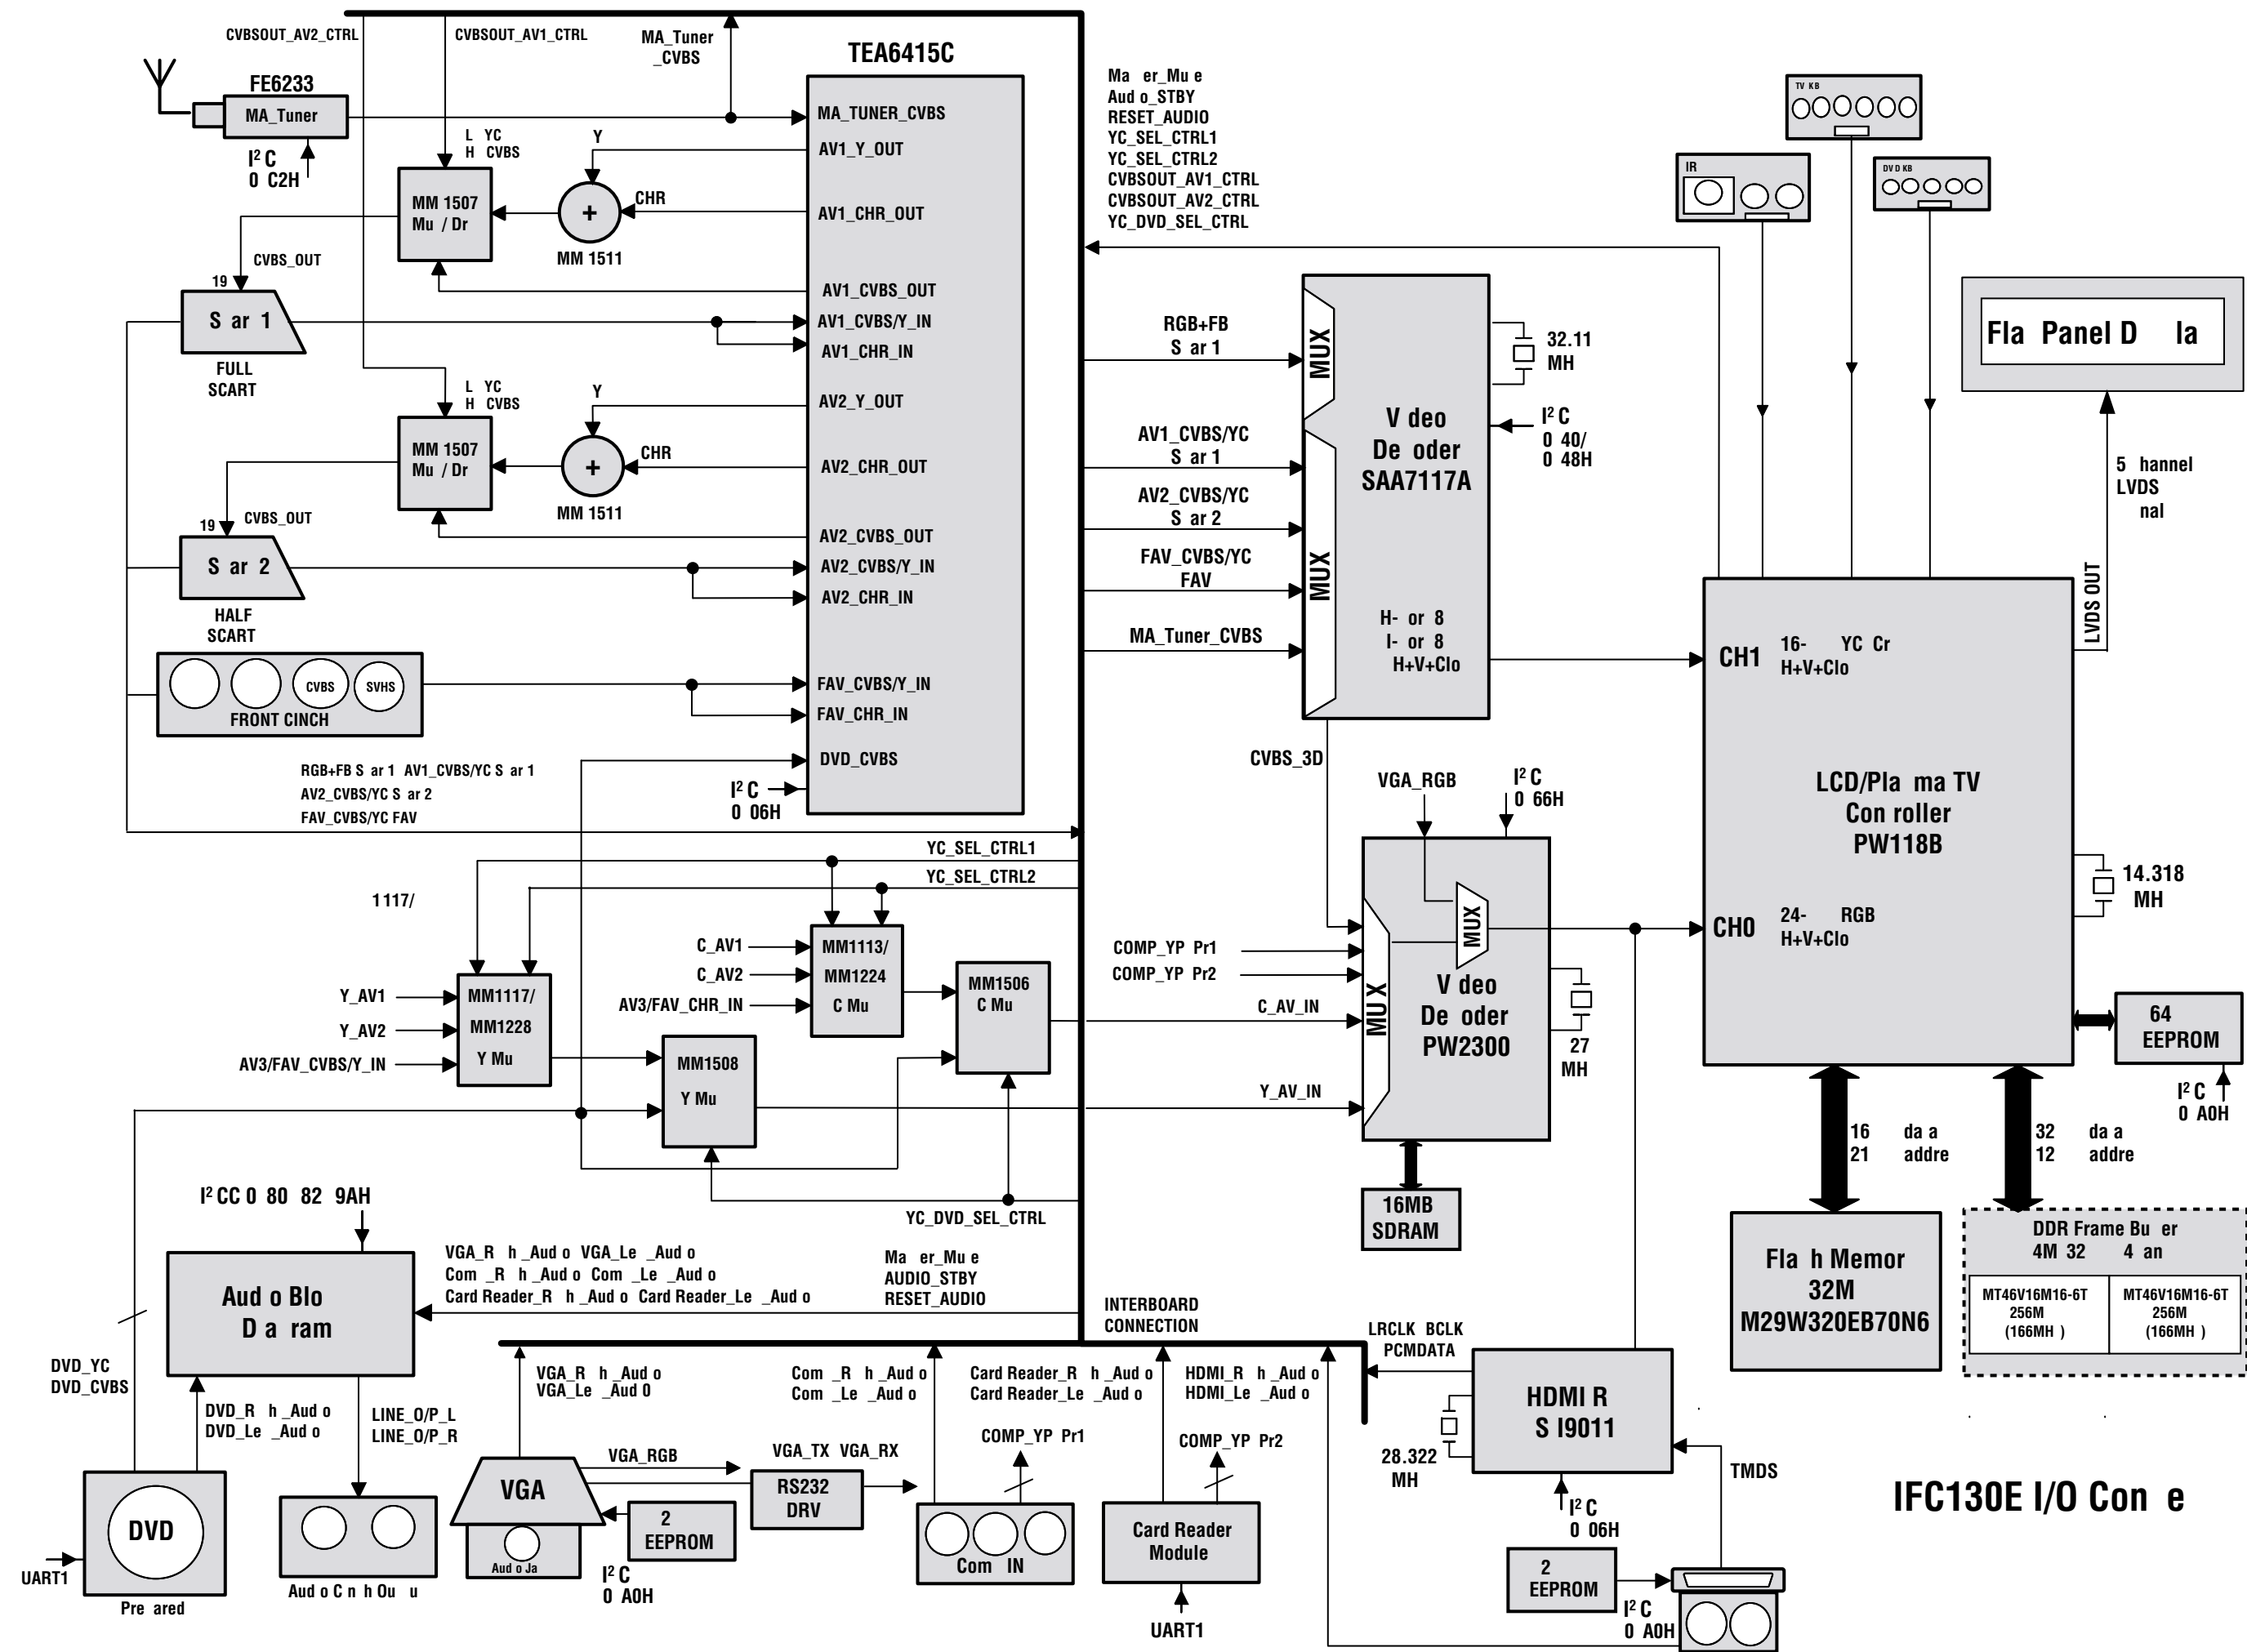


SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

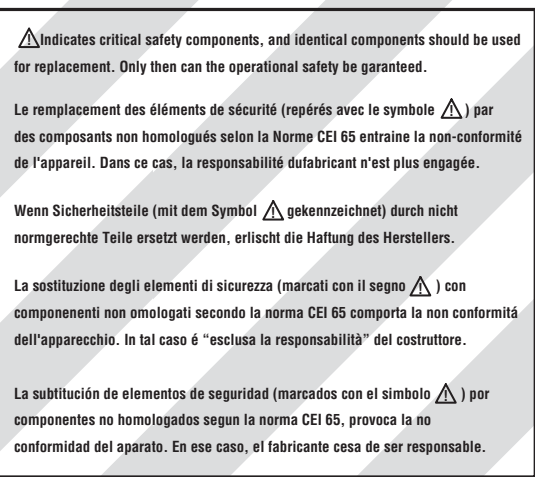



Use isolating mains transformer
Utiliser un transformateur isolateur du secteur
Einen Trenntrafo verwenden
Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete
Utilizar un transformador aislador de red

EFC031-IFC130-IFC230
First issue 12/05

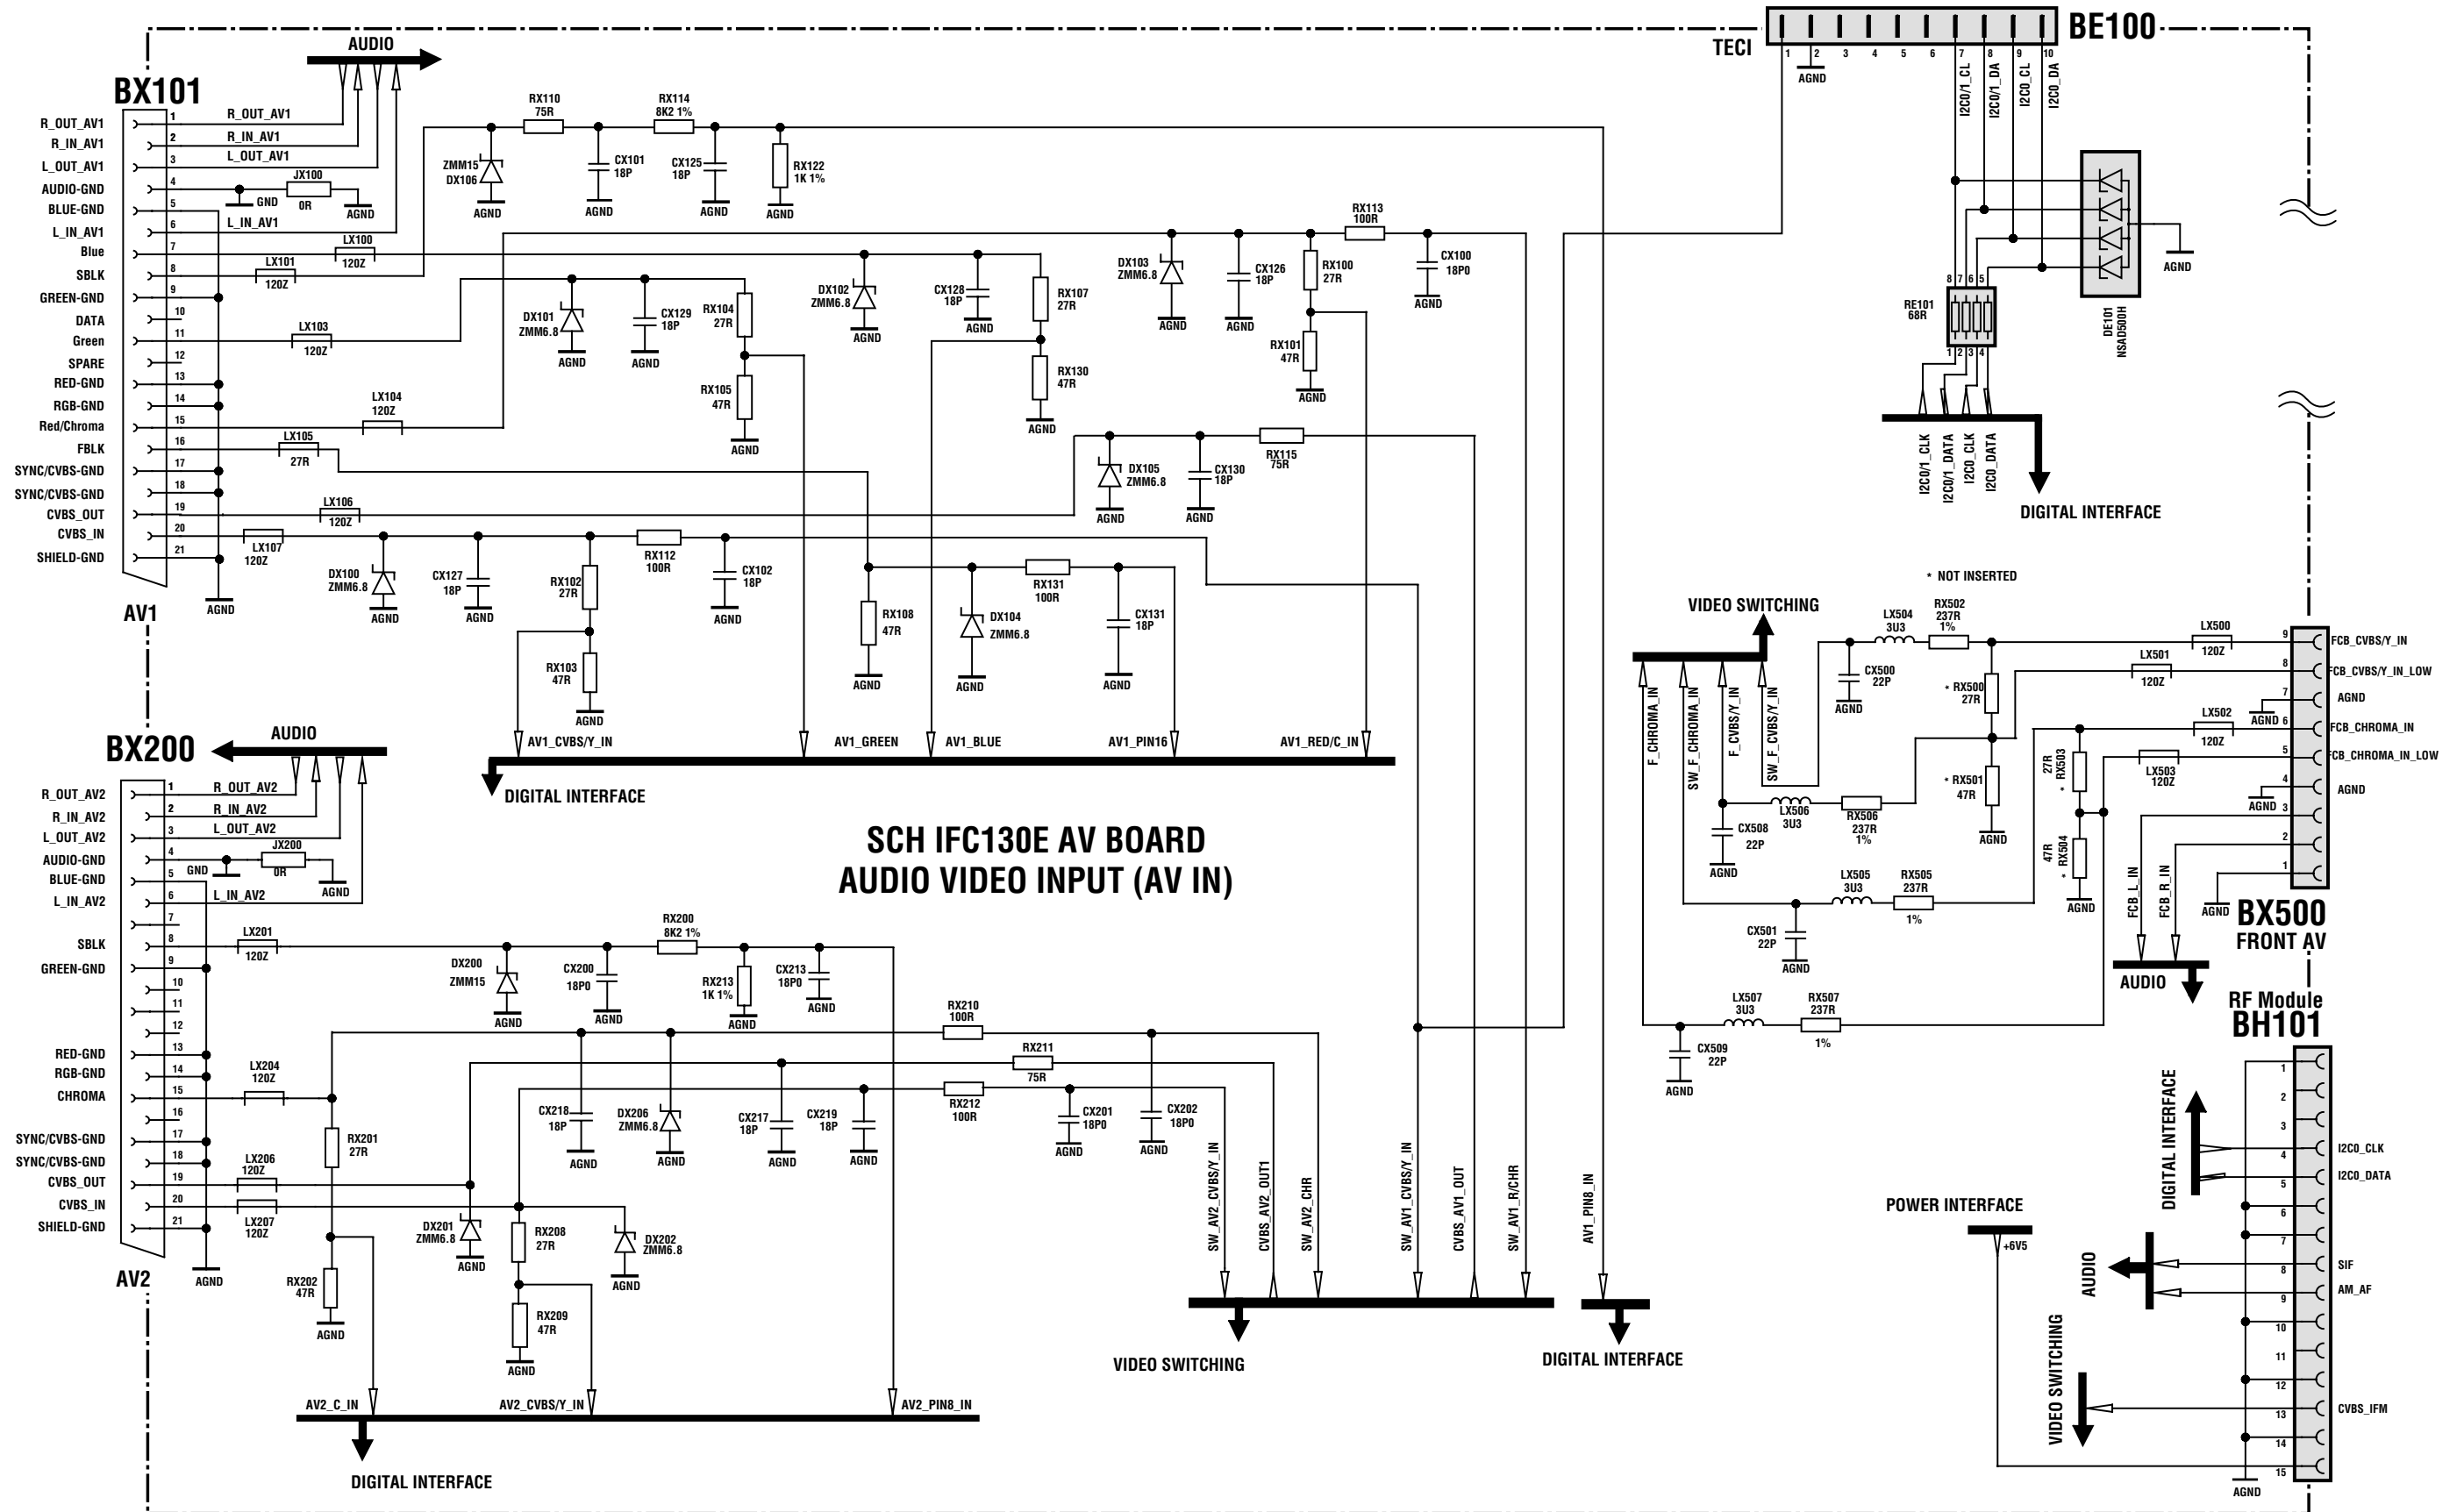



MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD HAUPTPLATINE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE- ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL

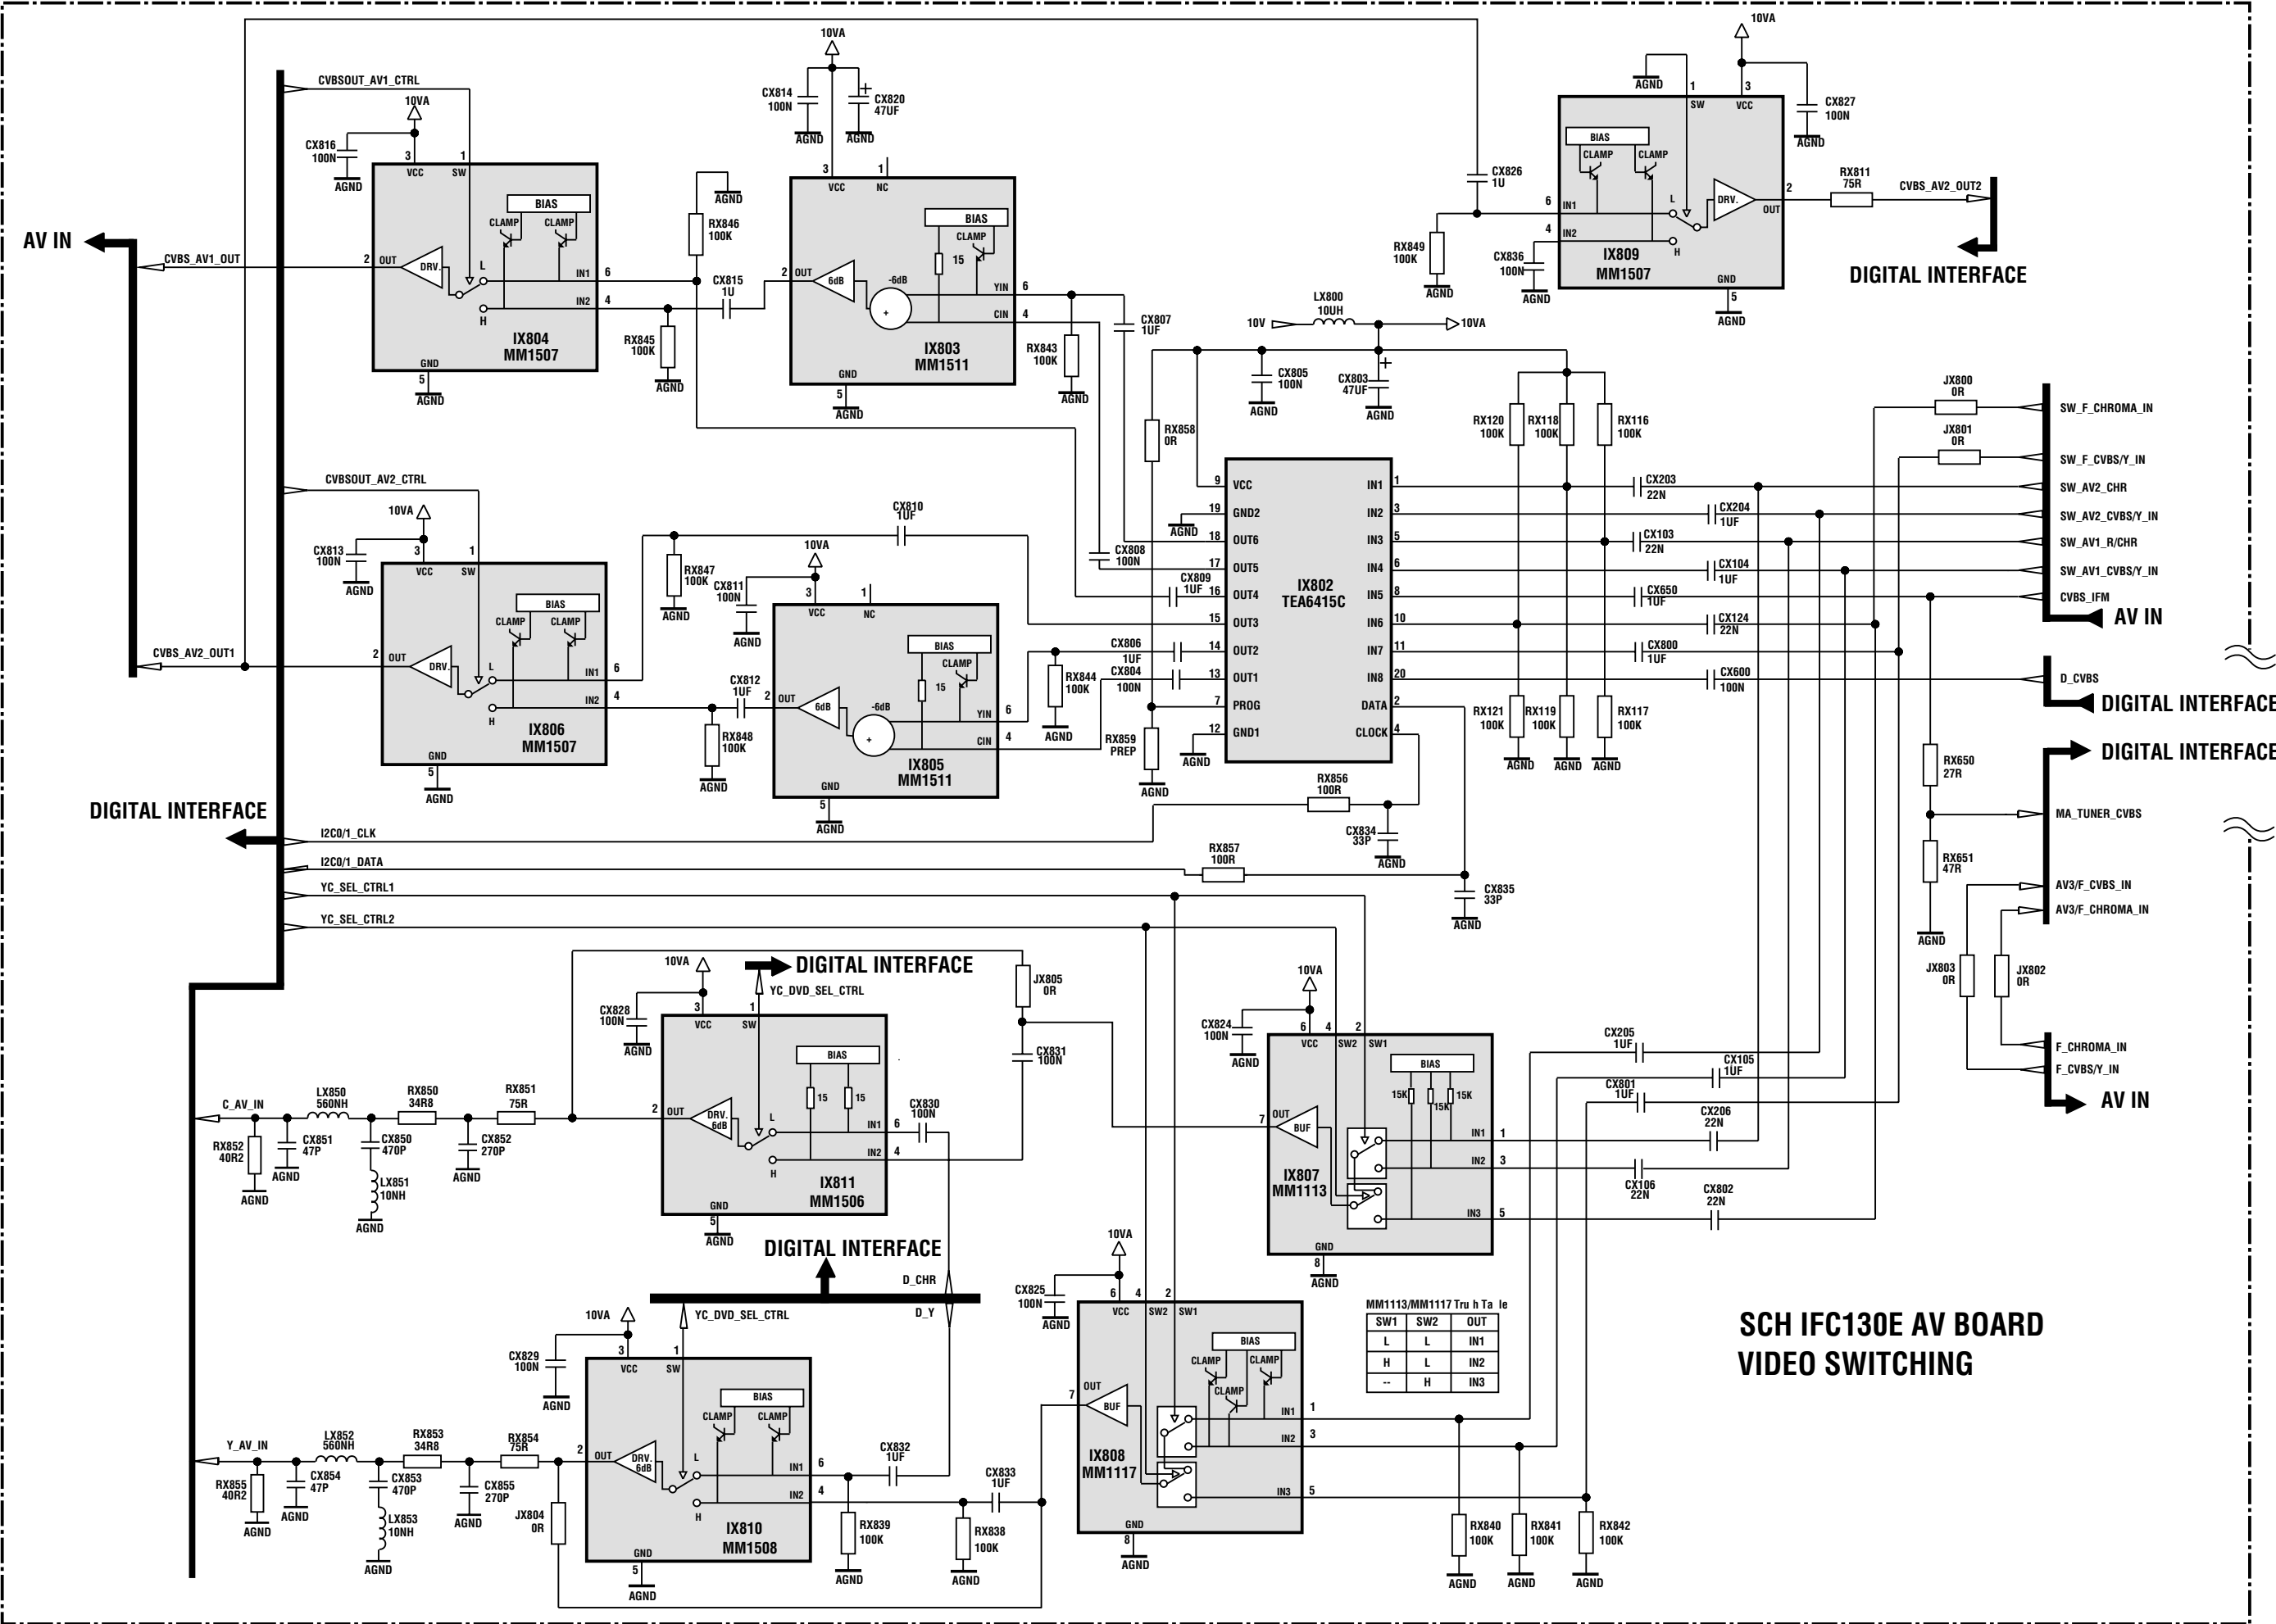

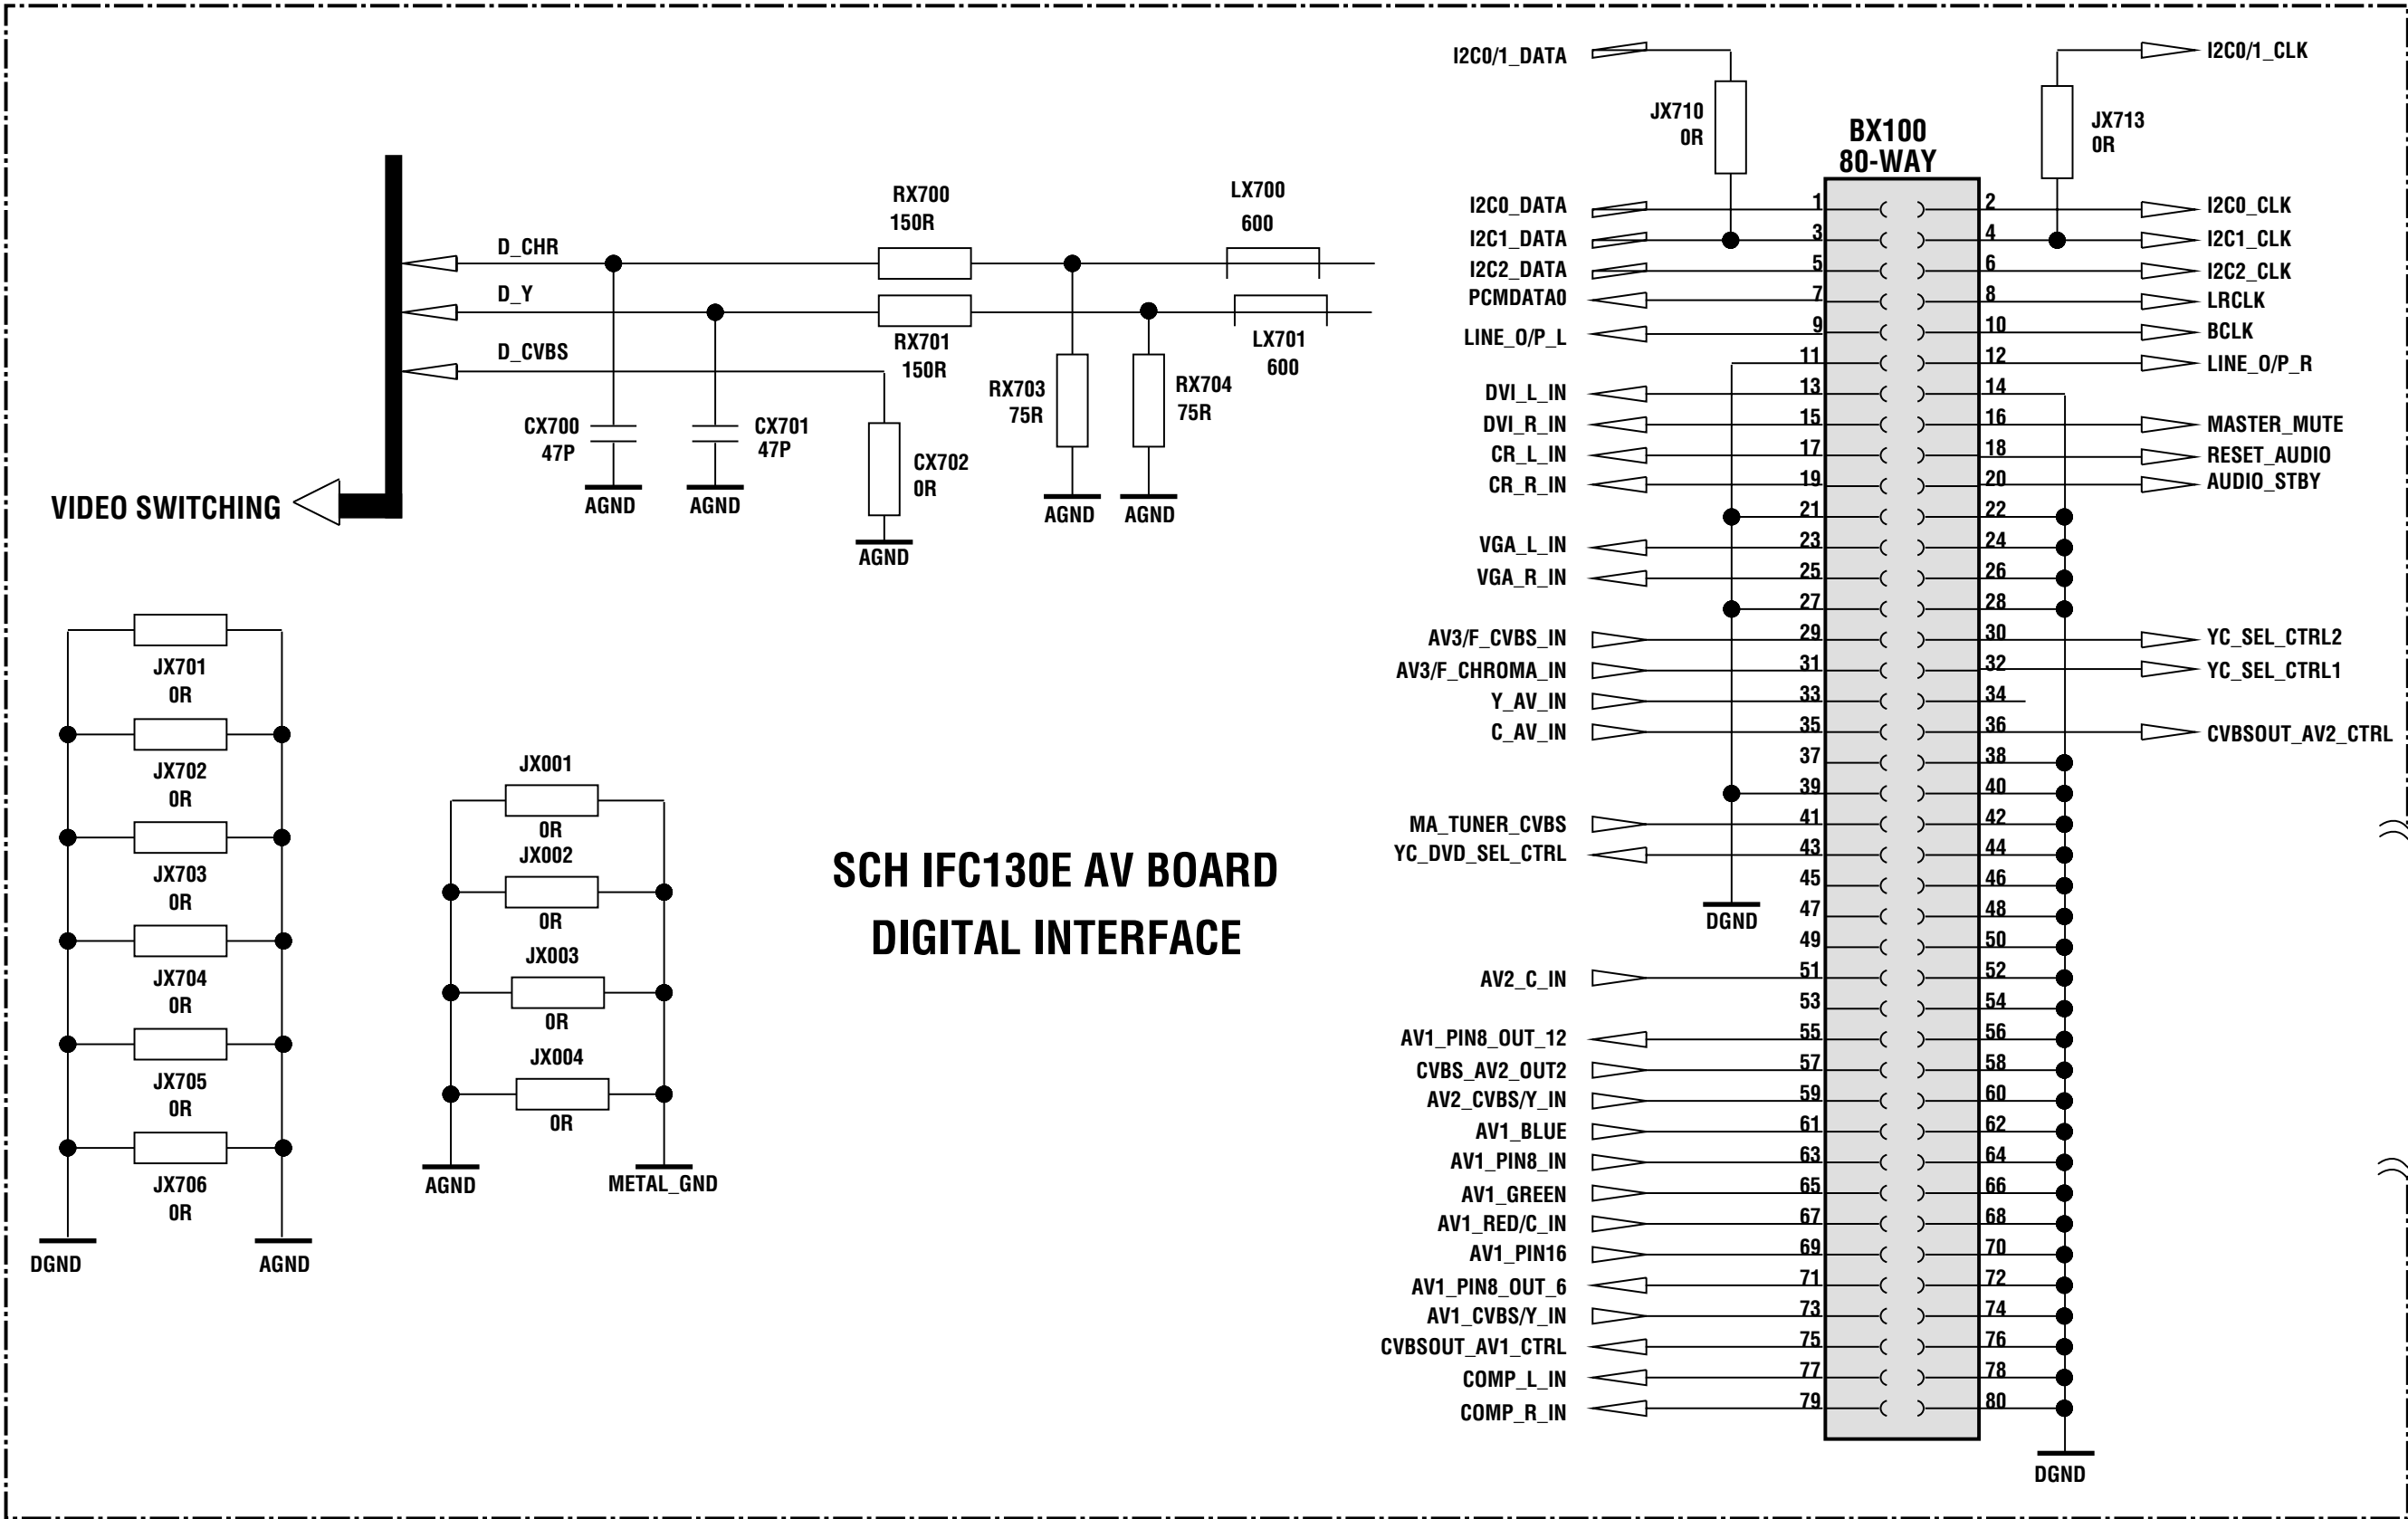


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE SCHALTBILD HAUPTPLATINE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL

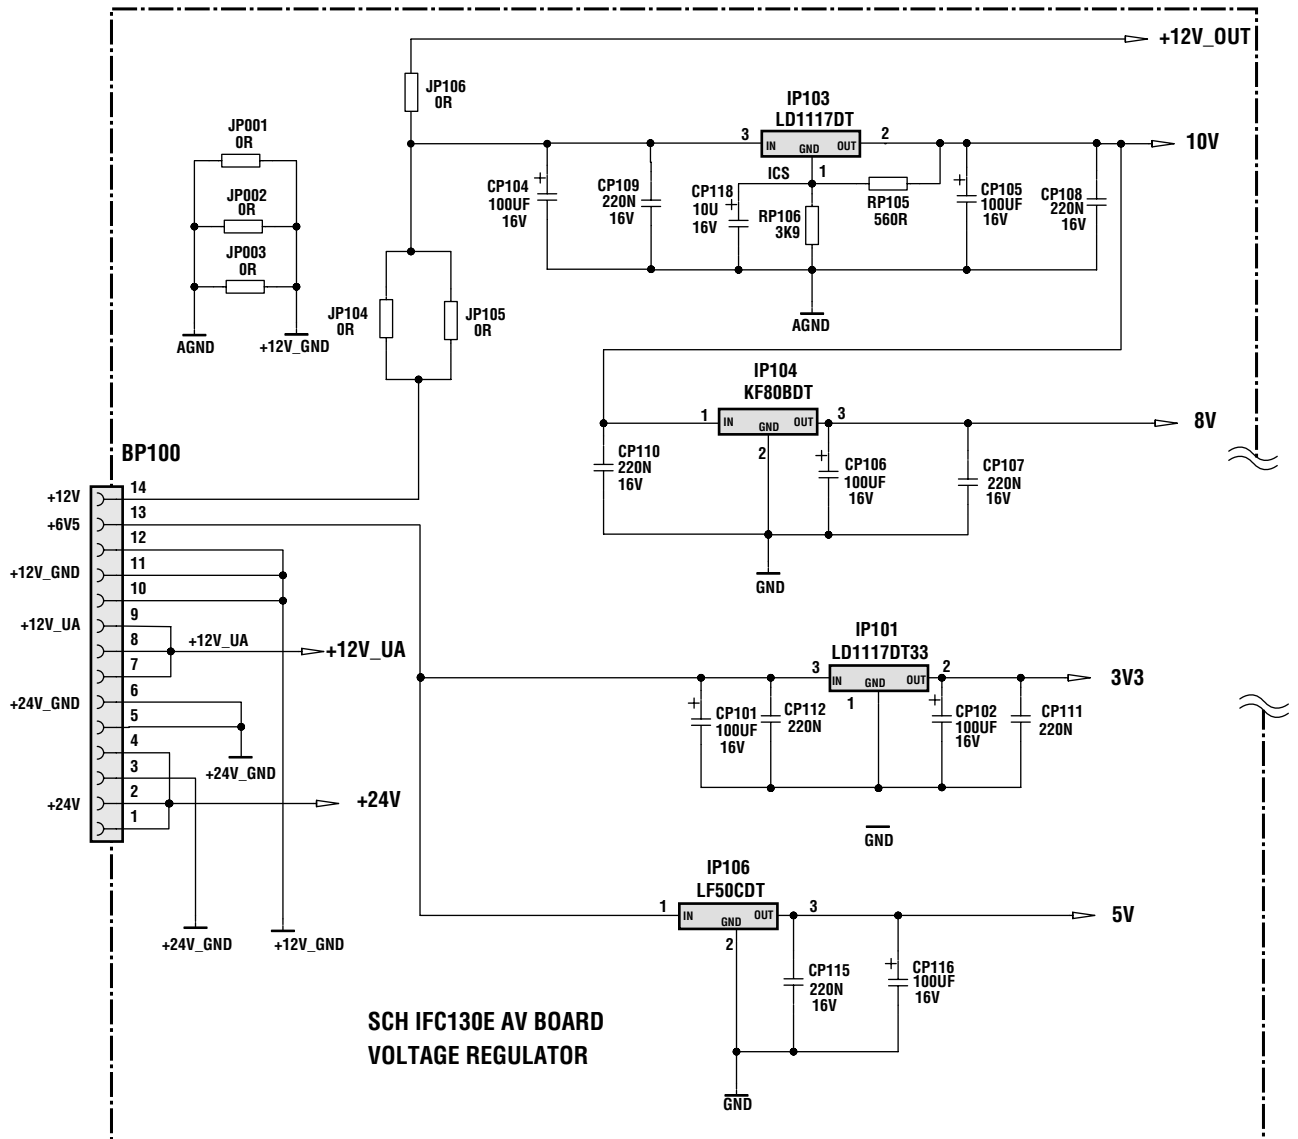


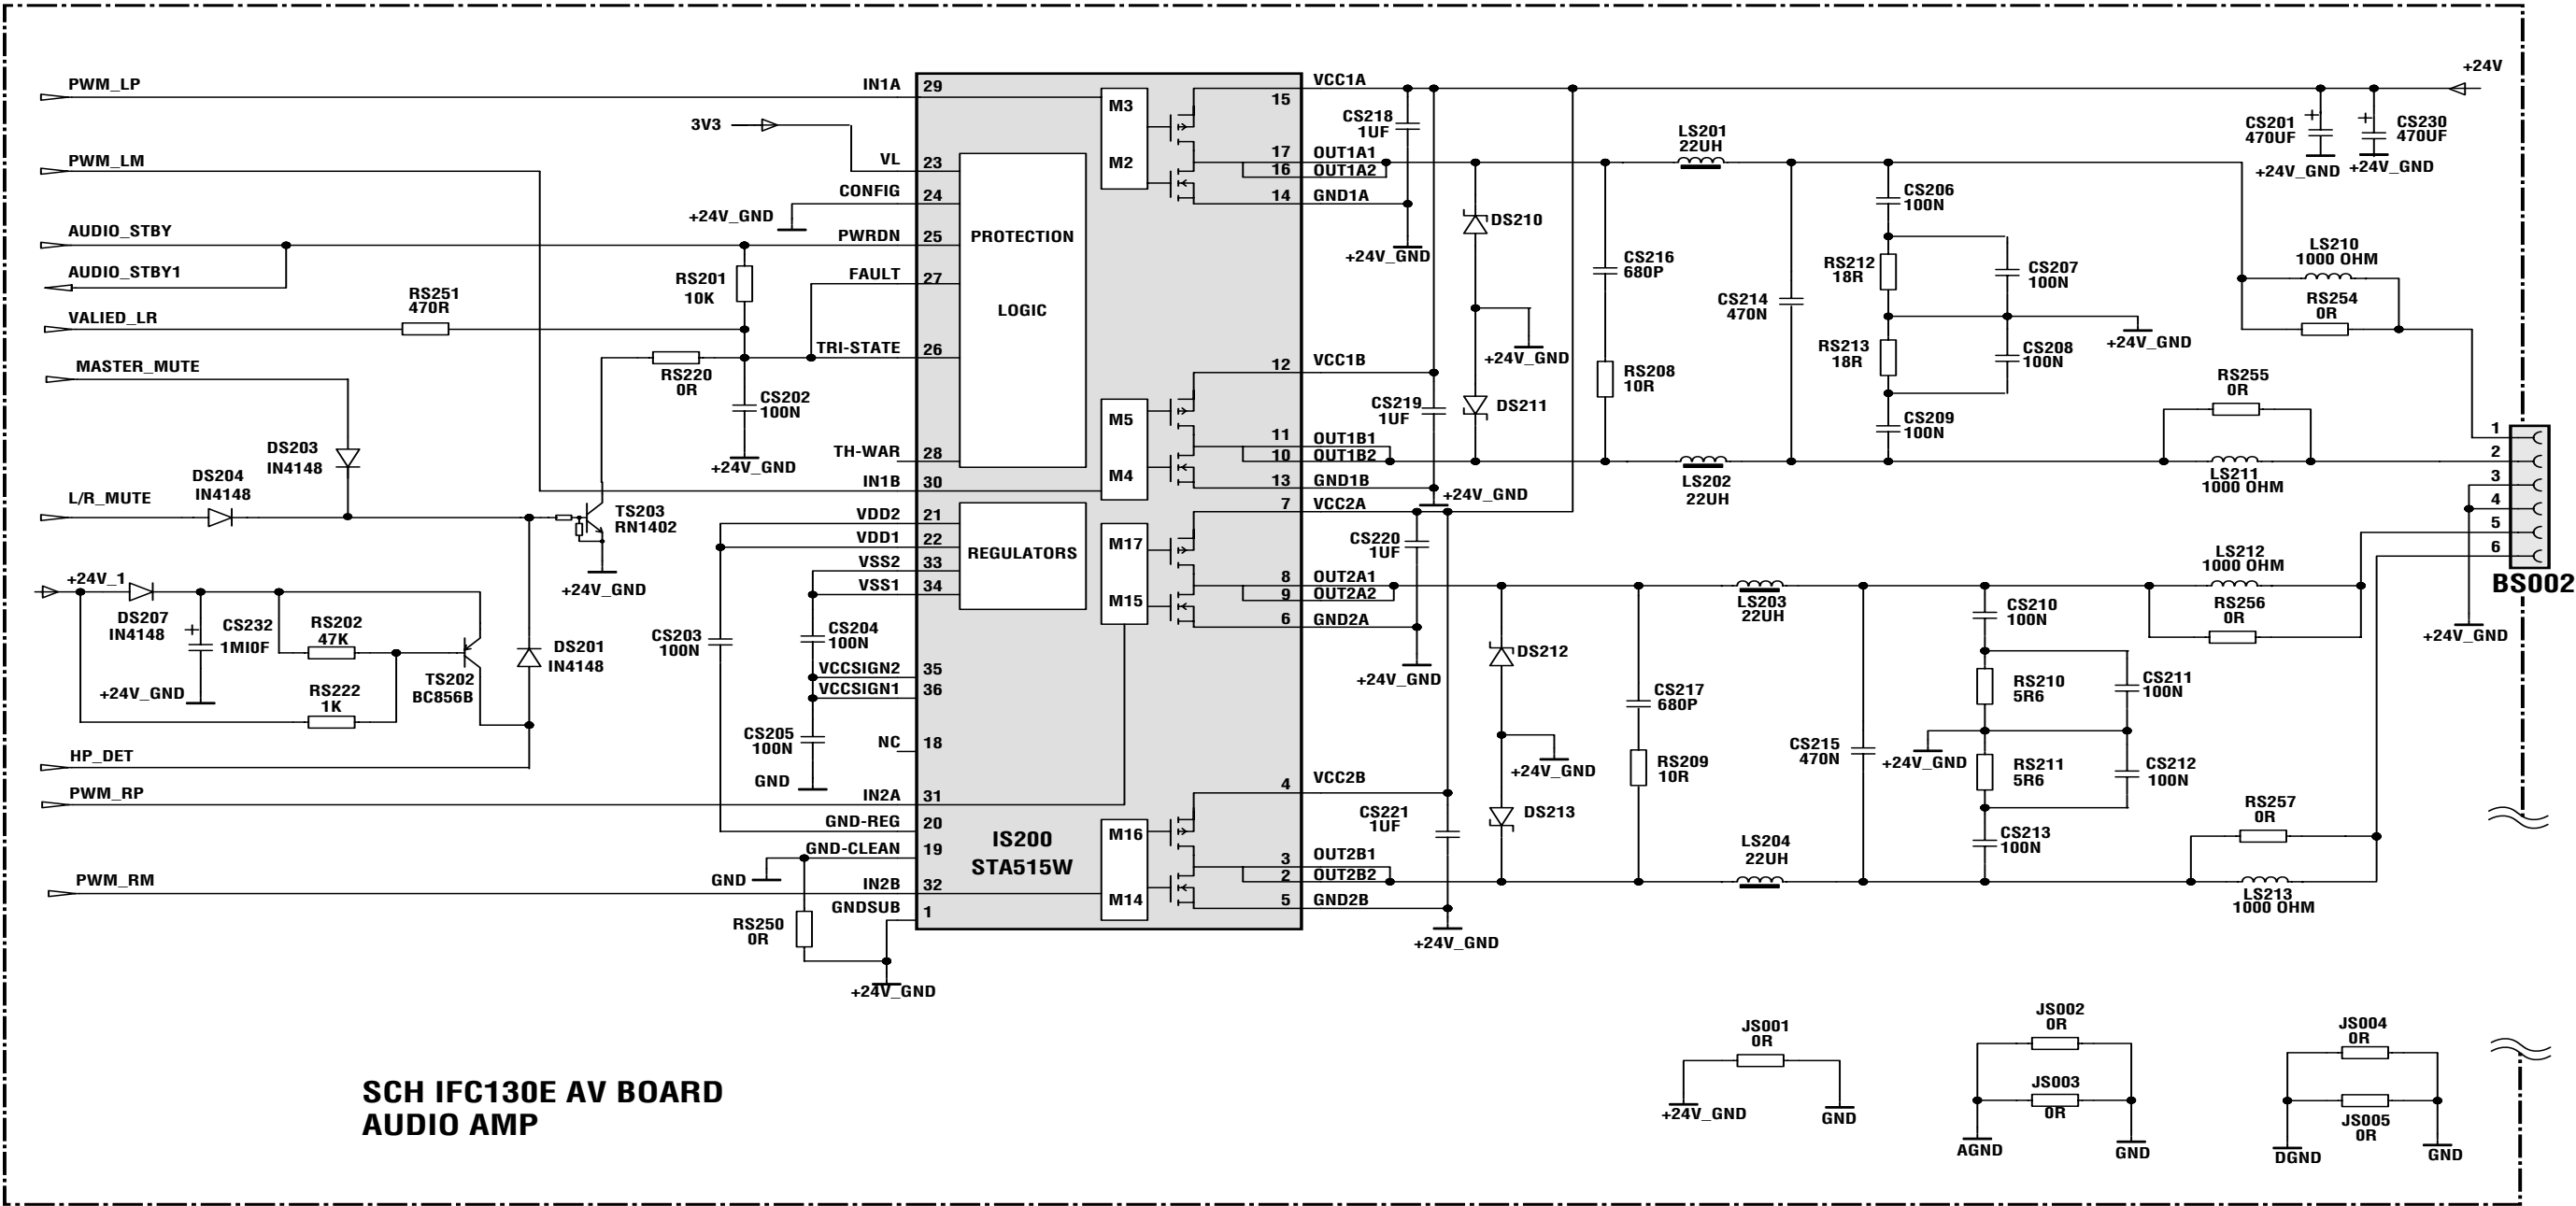


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD HAUPTPLATINE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE- ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL

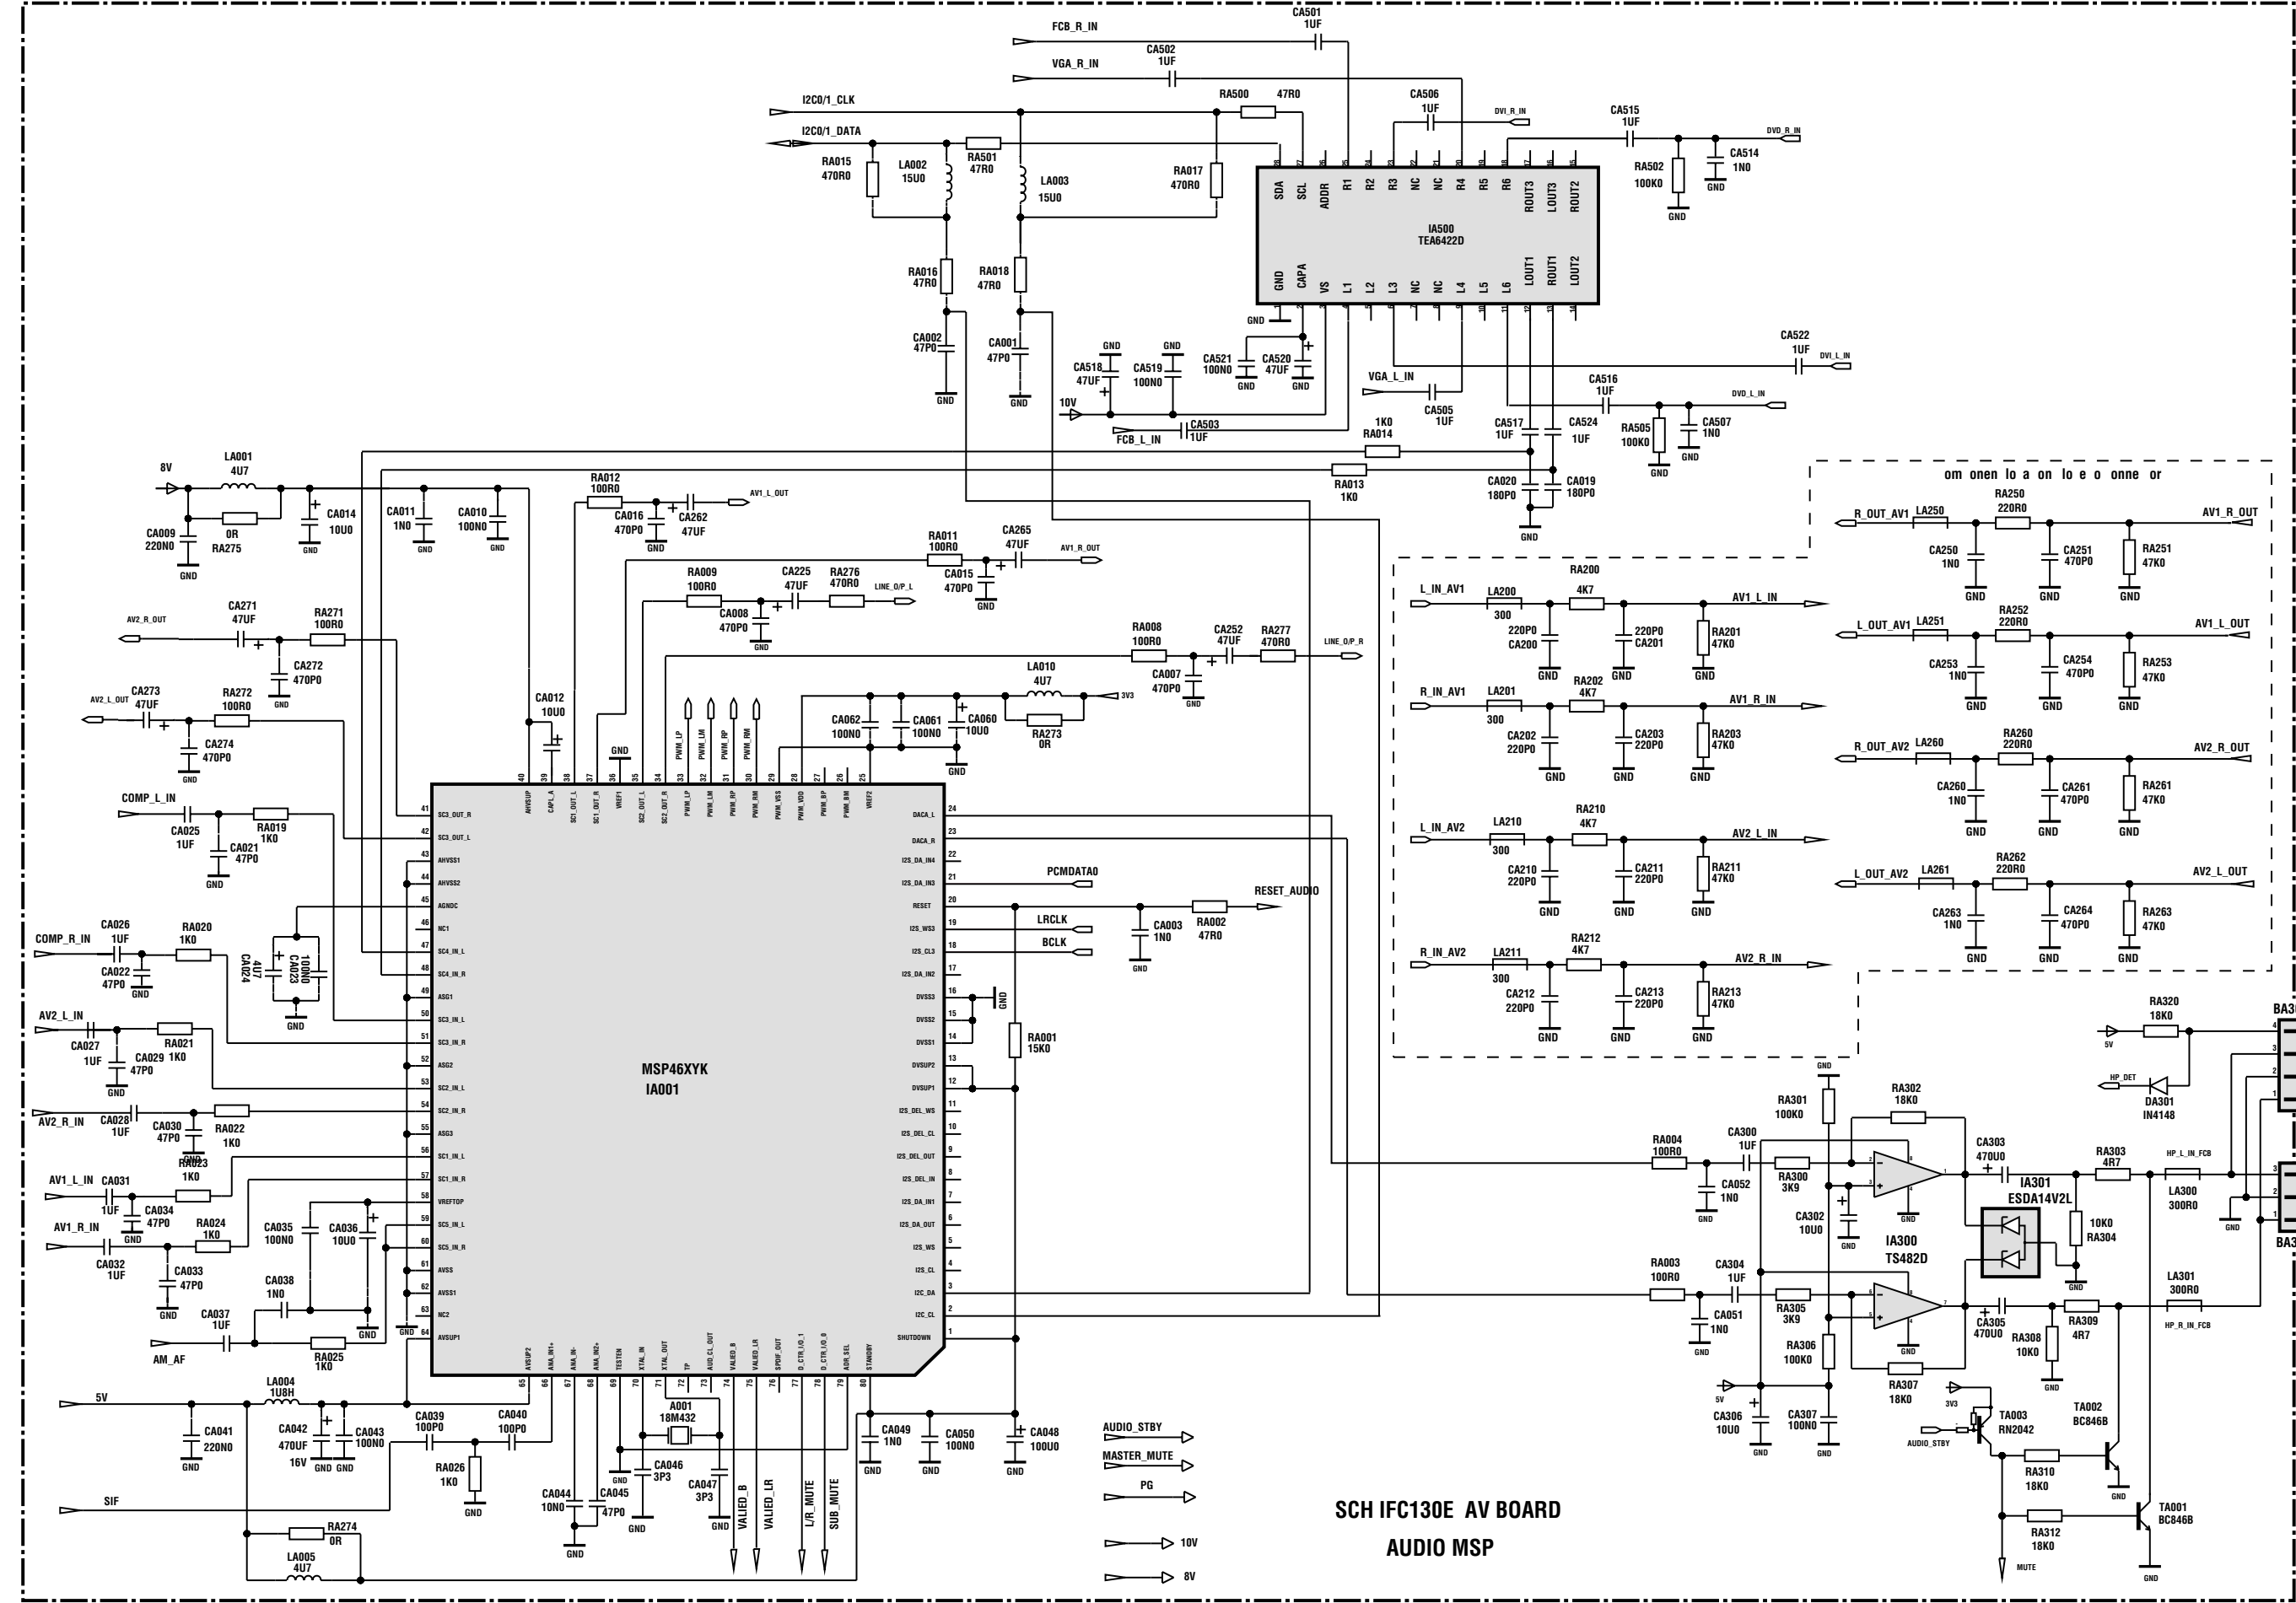


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD HAUPTPLATINE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE- ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL

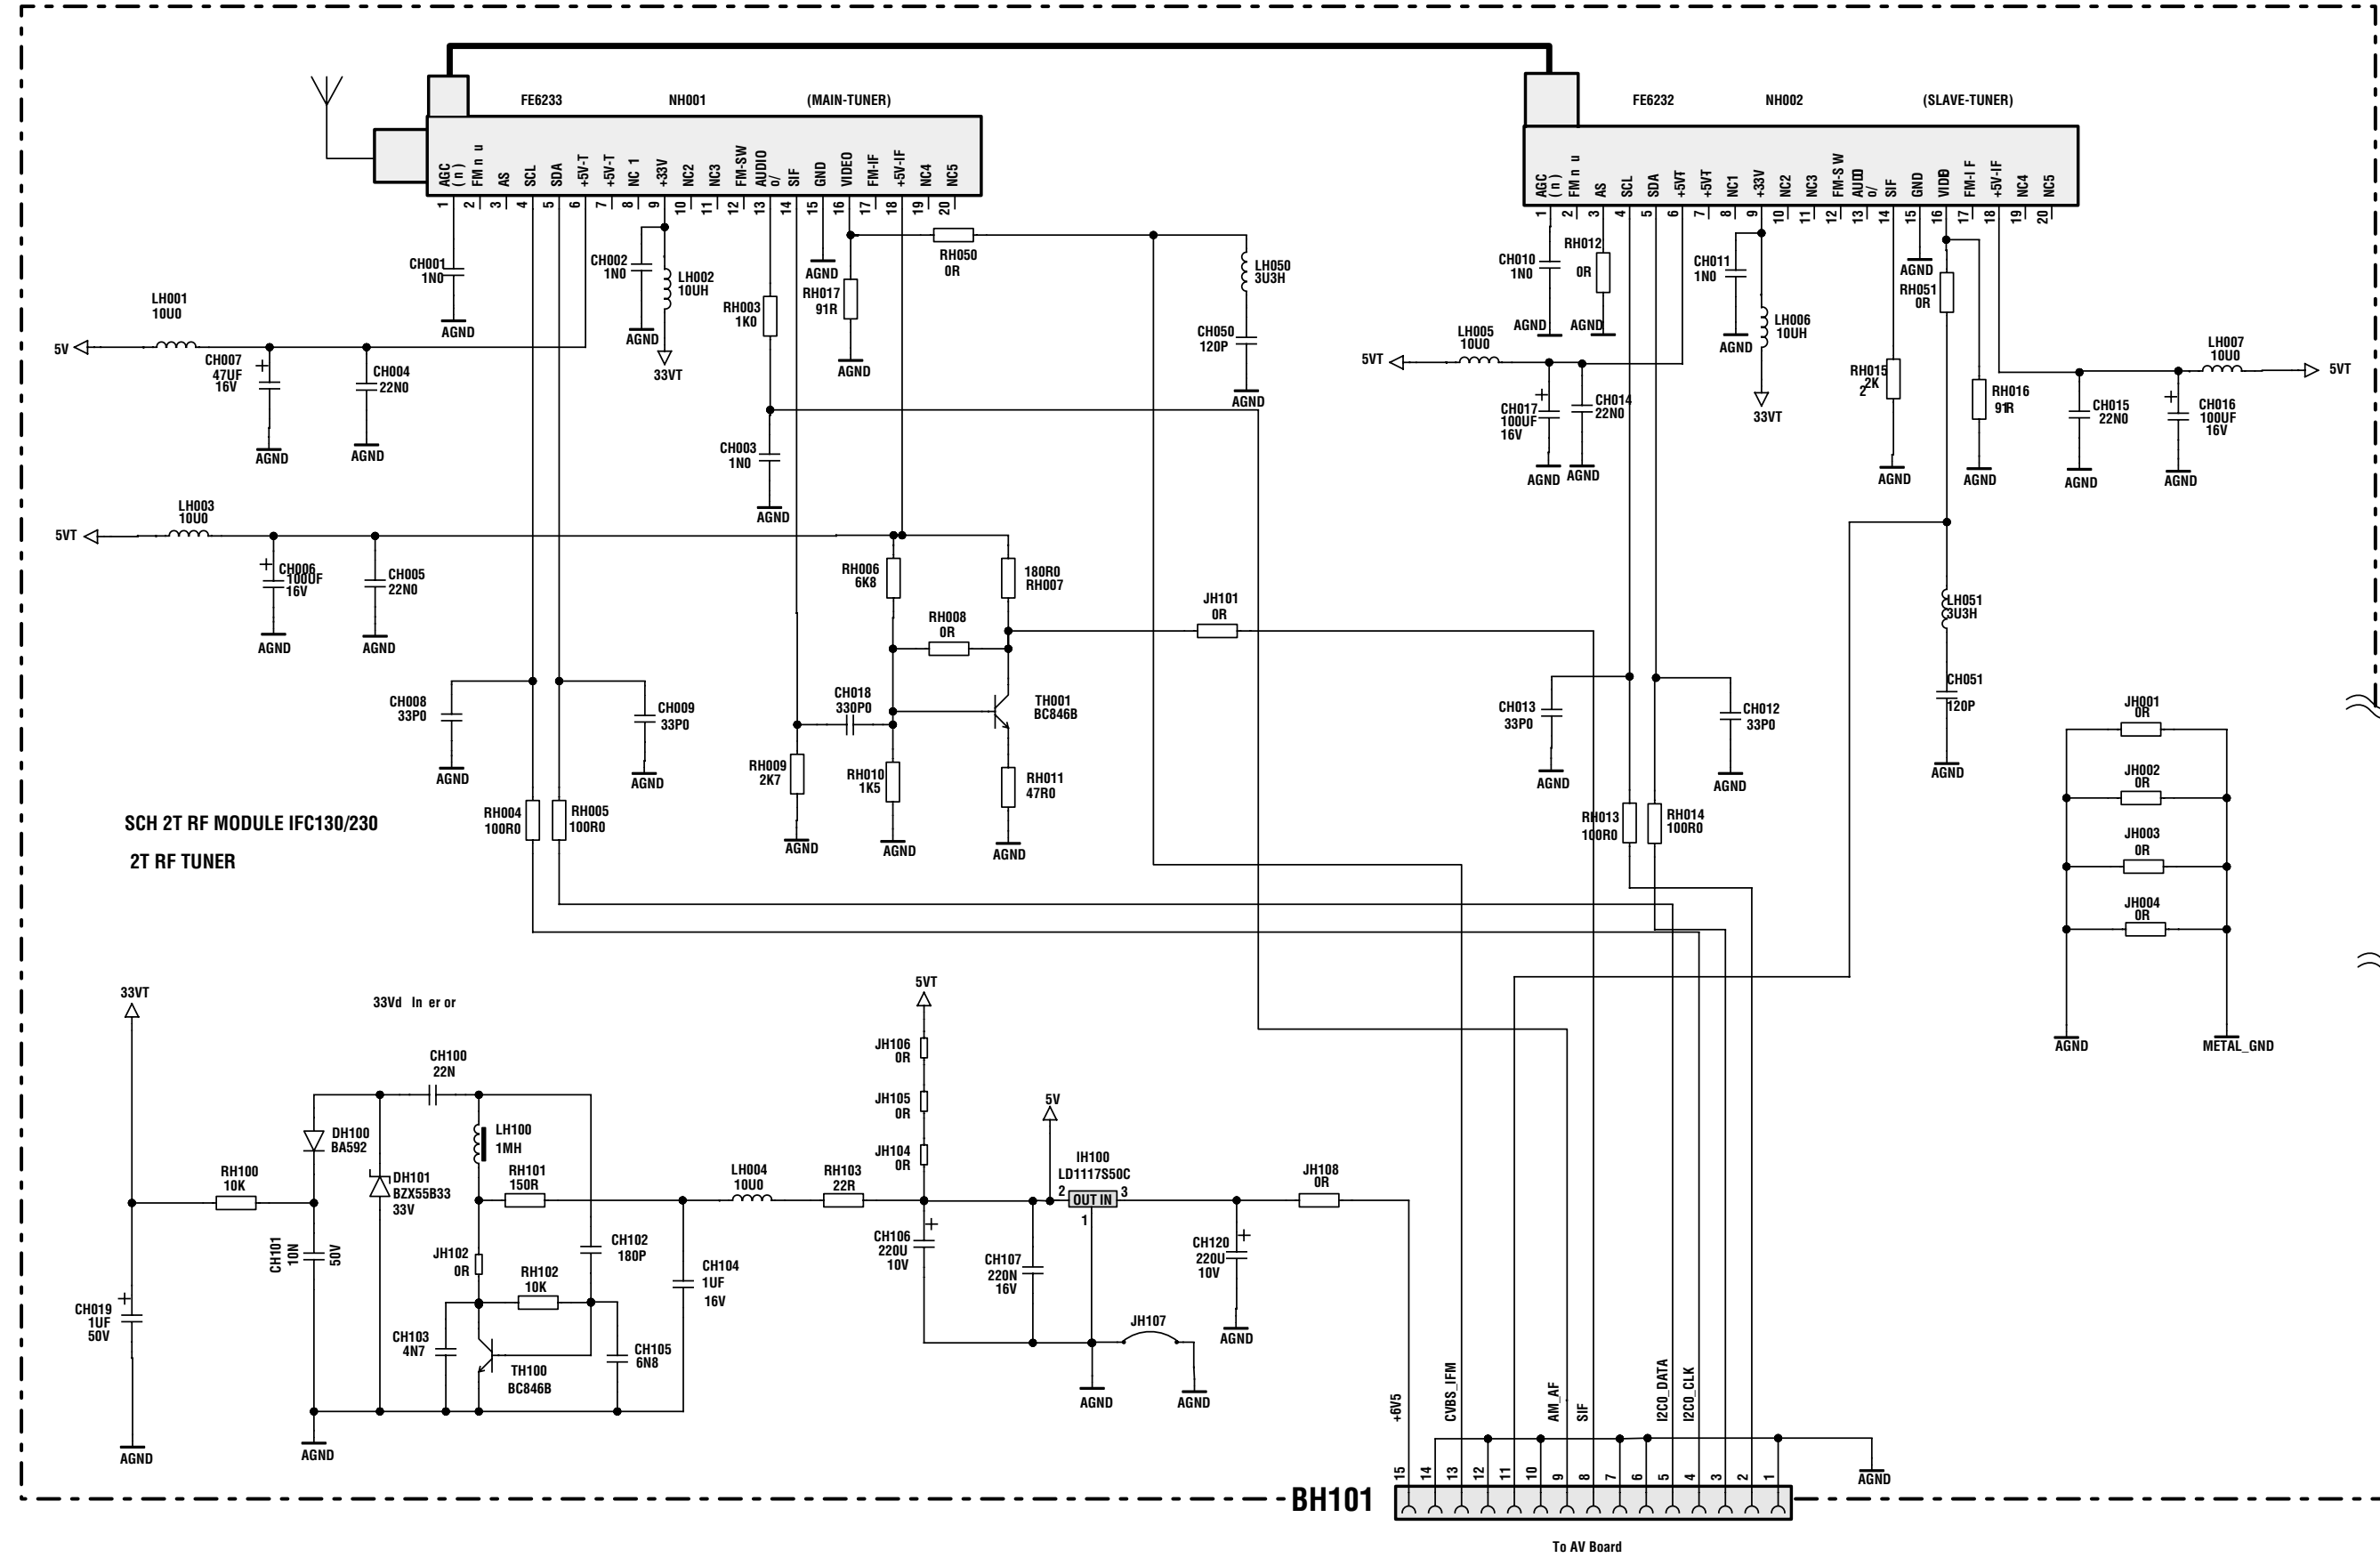


SCALER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE SCALER - SCHALTBILD SCALER - SCHEMA DELLA PIASTRA SCALER - ESQUEMA DE LA PLATINA SCALER

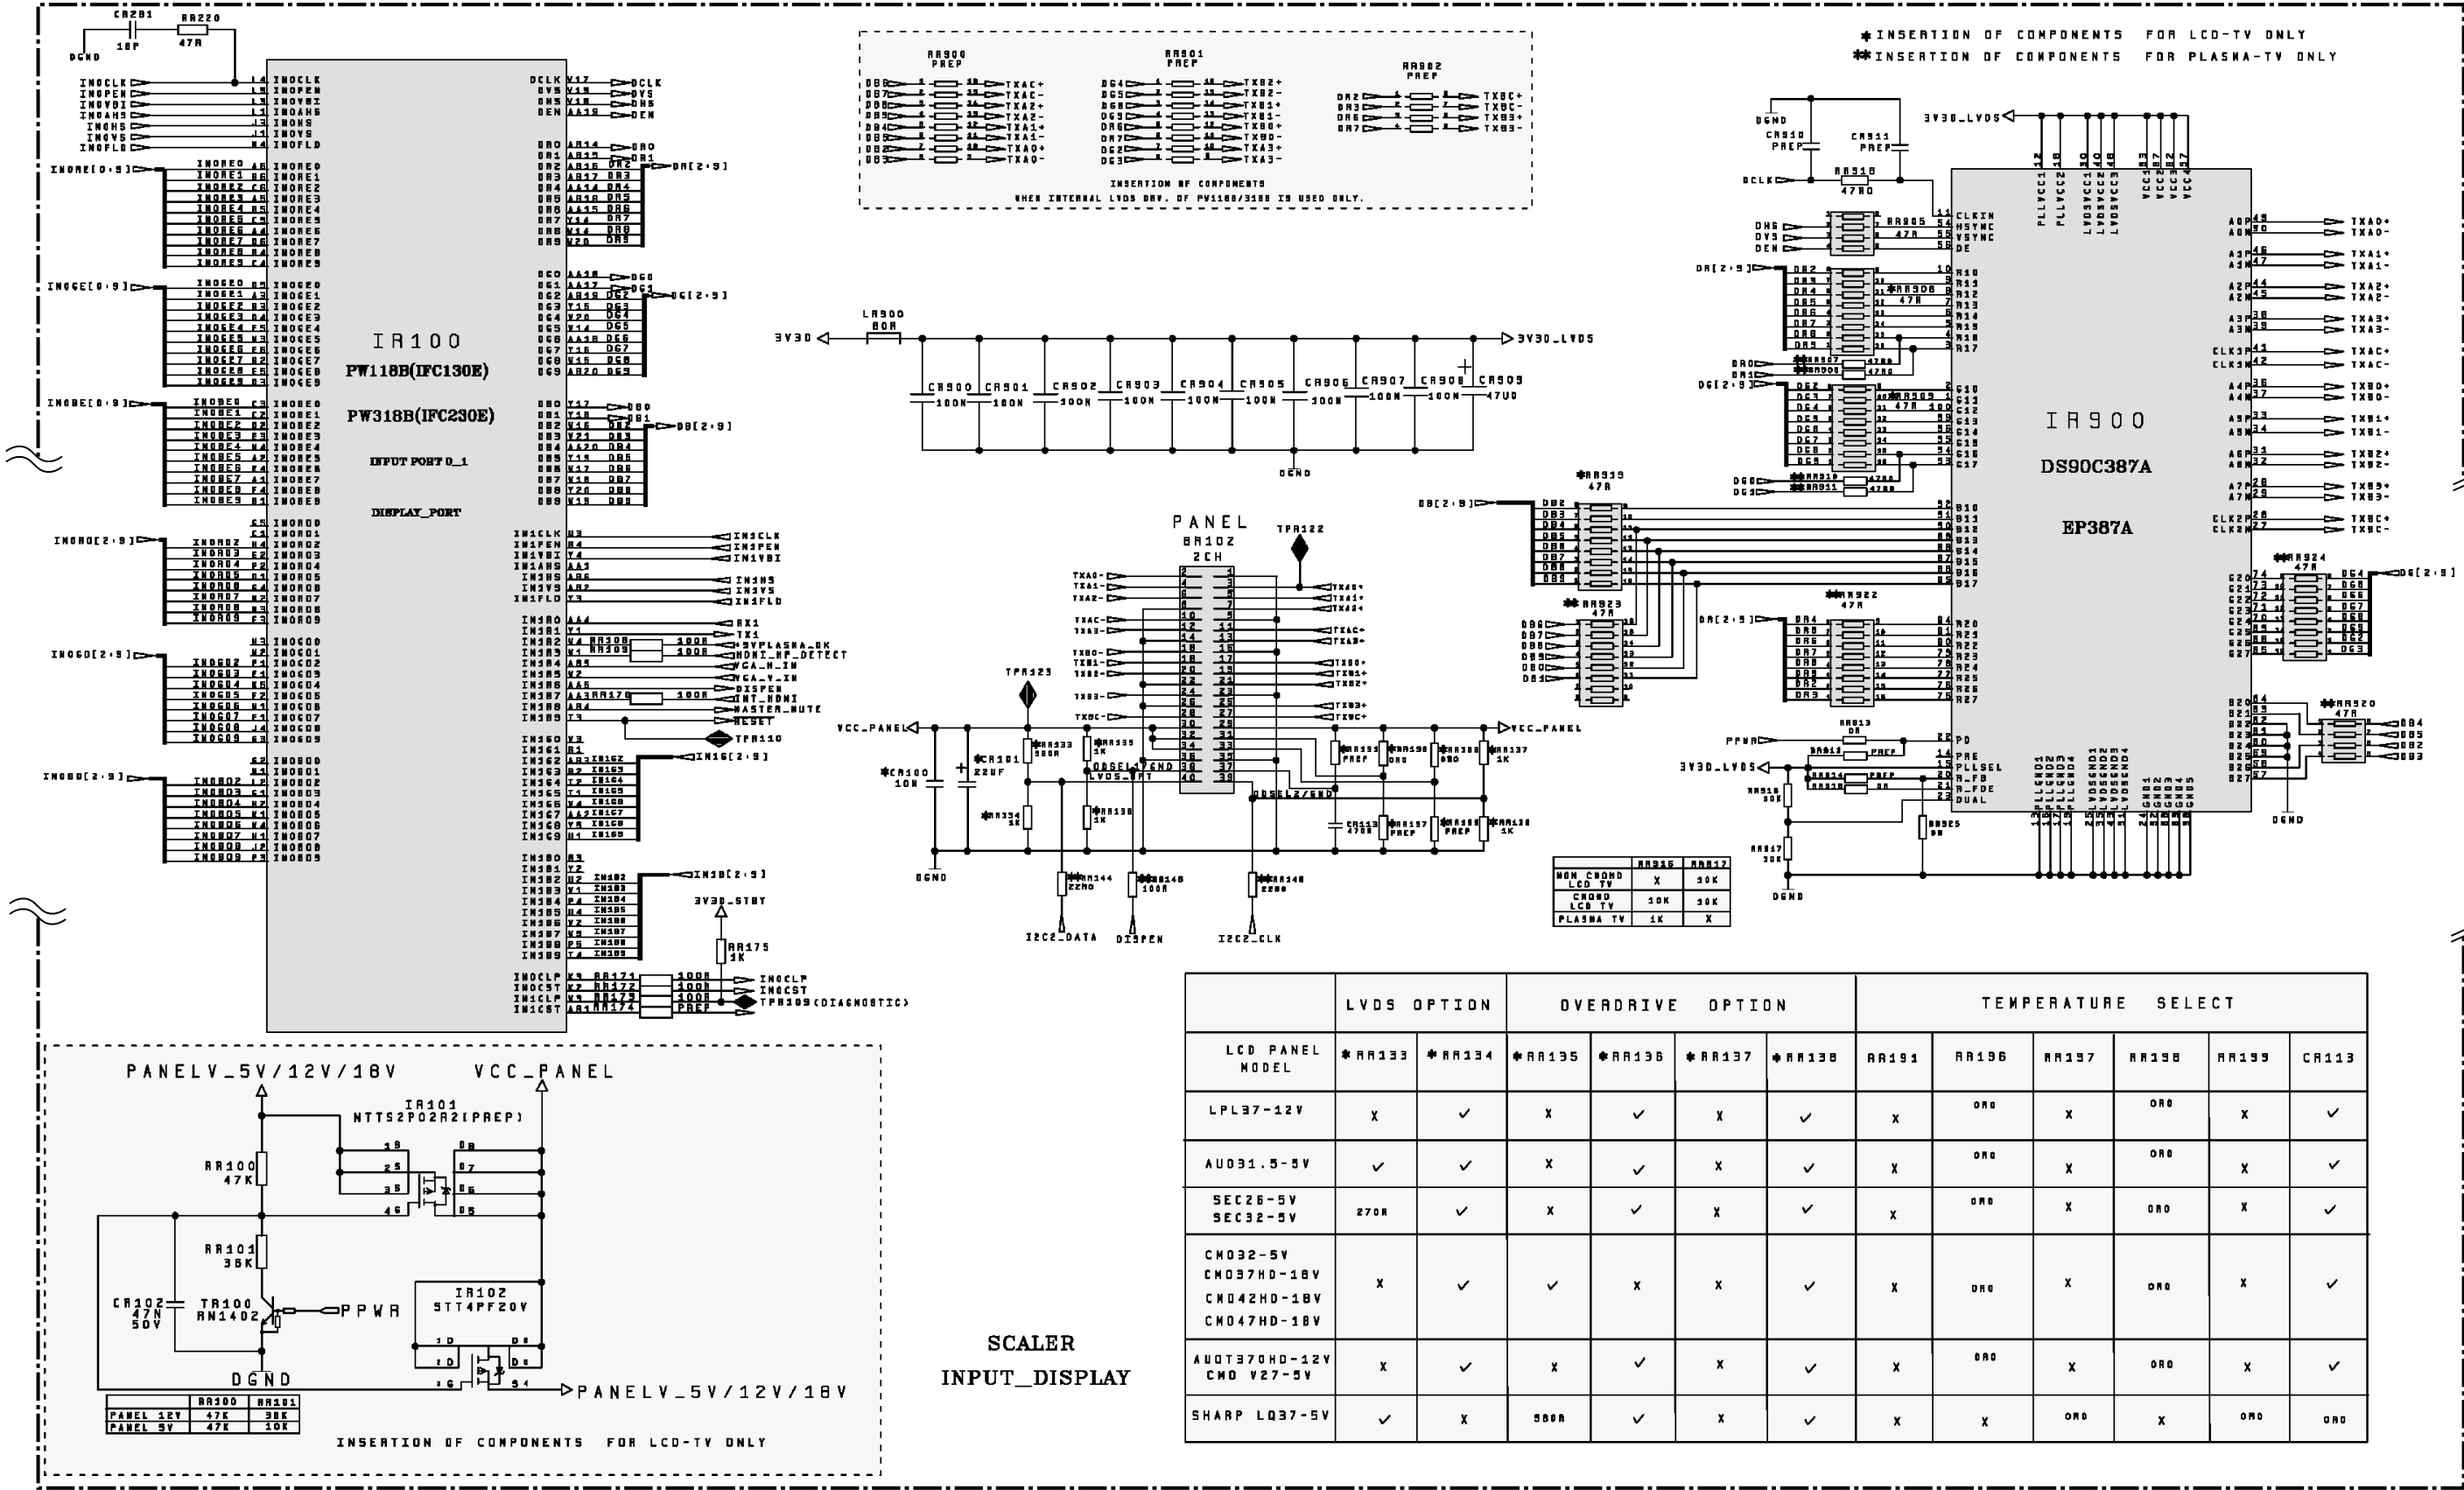


SCALER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE SCALER - SCHALTBILD SCALER - SCHEMA DELLA PIASTRA SCALER - ESQUEMA DE LA PLATINA SCALER

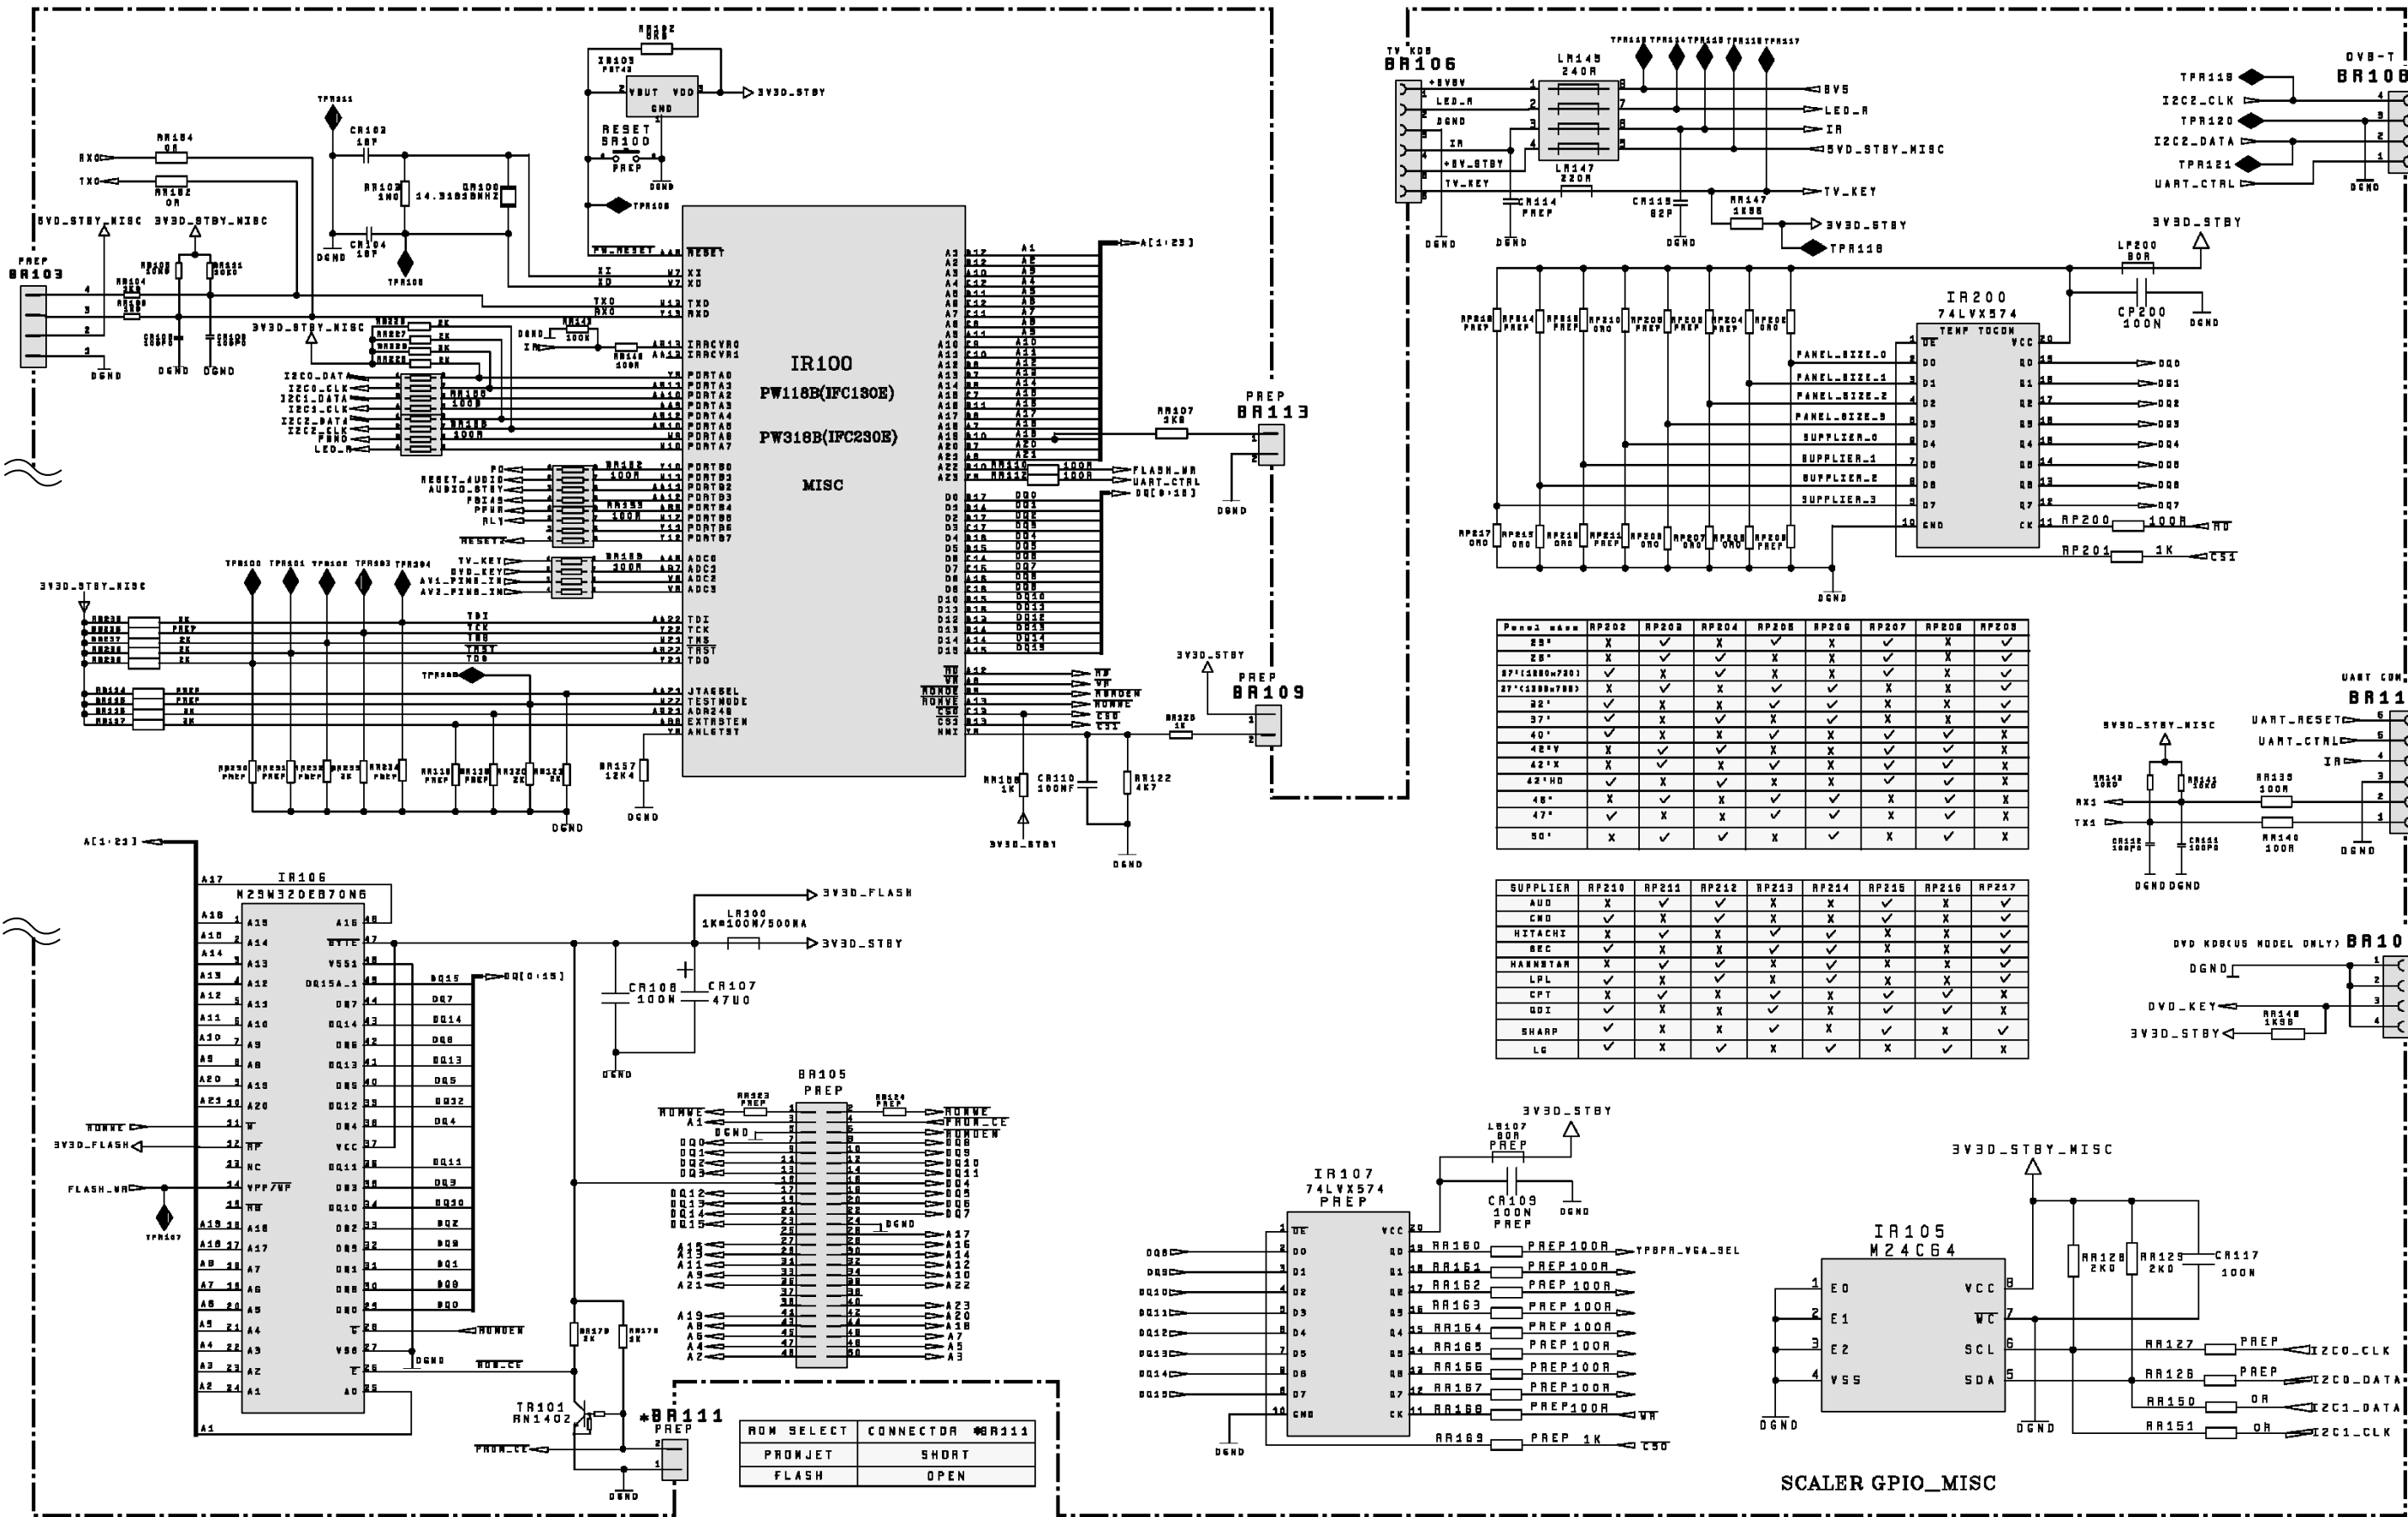


SCALER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE SCALER - SCHALTBILD SCALER - SCHEMA DELLA PIASTRA SCALER - ESQUEMA DE LA PLATINA SCALER

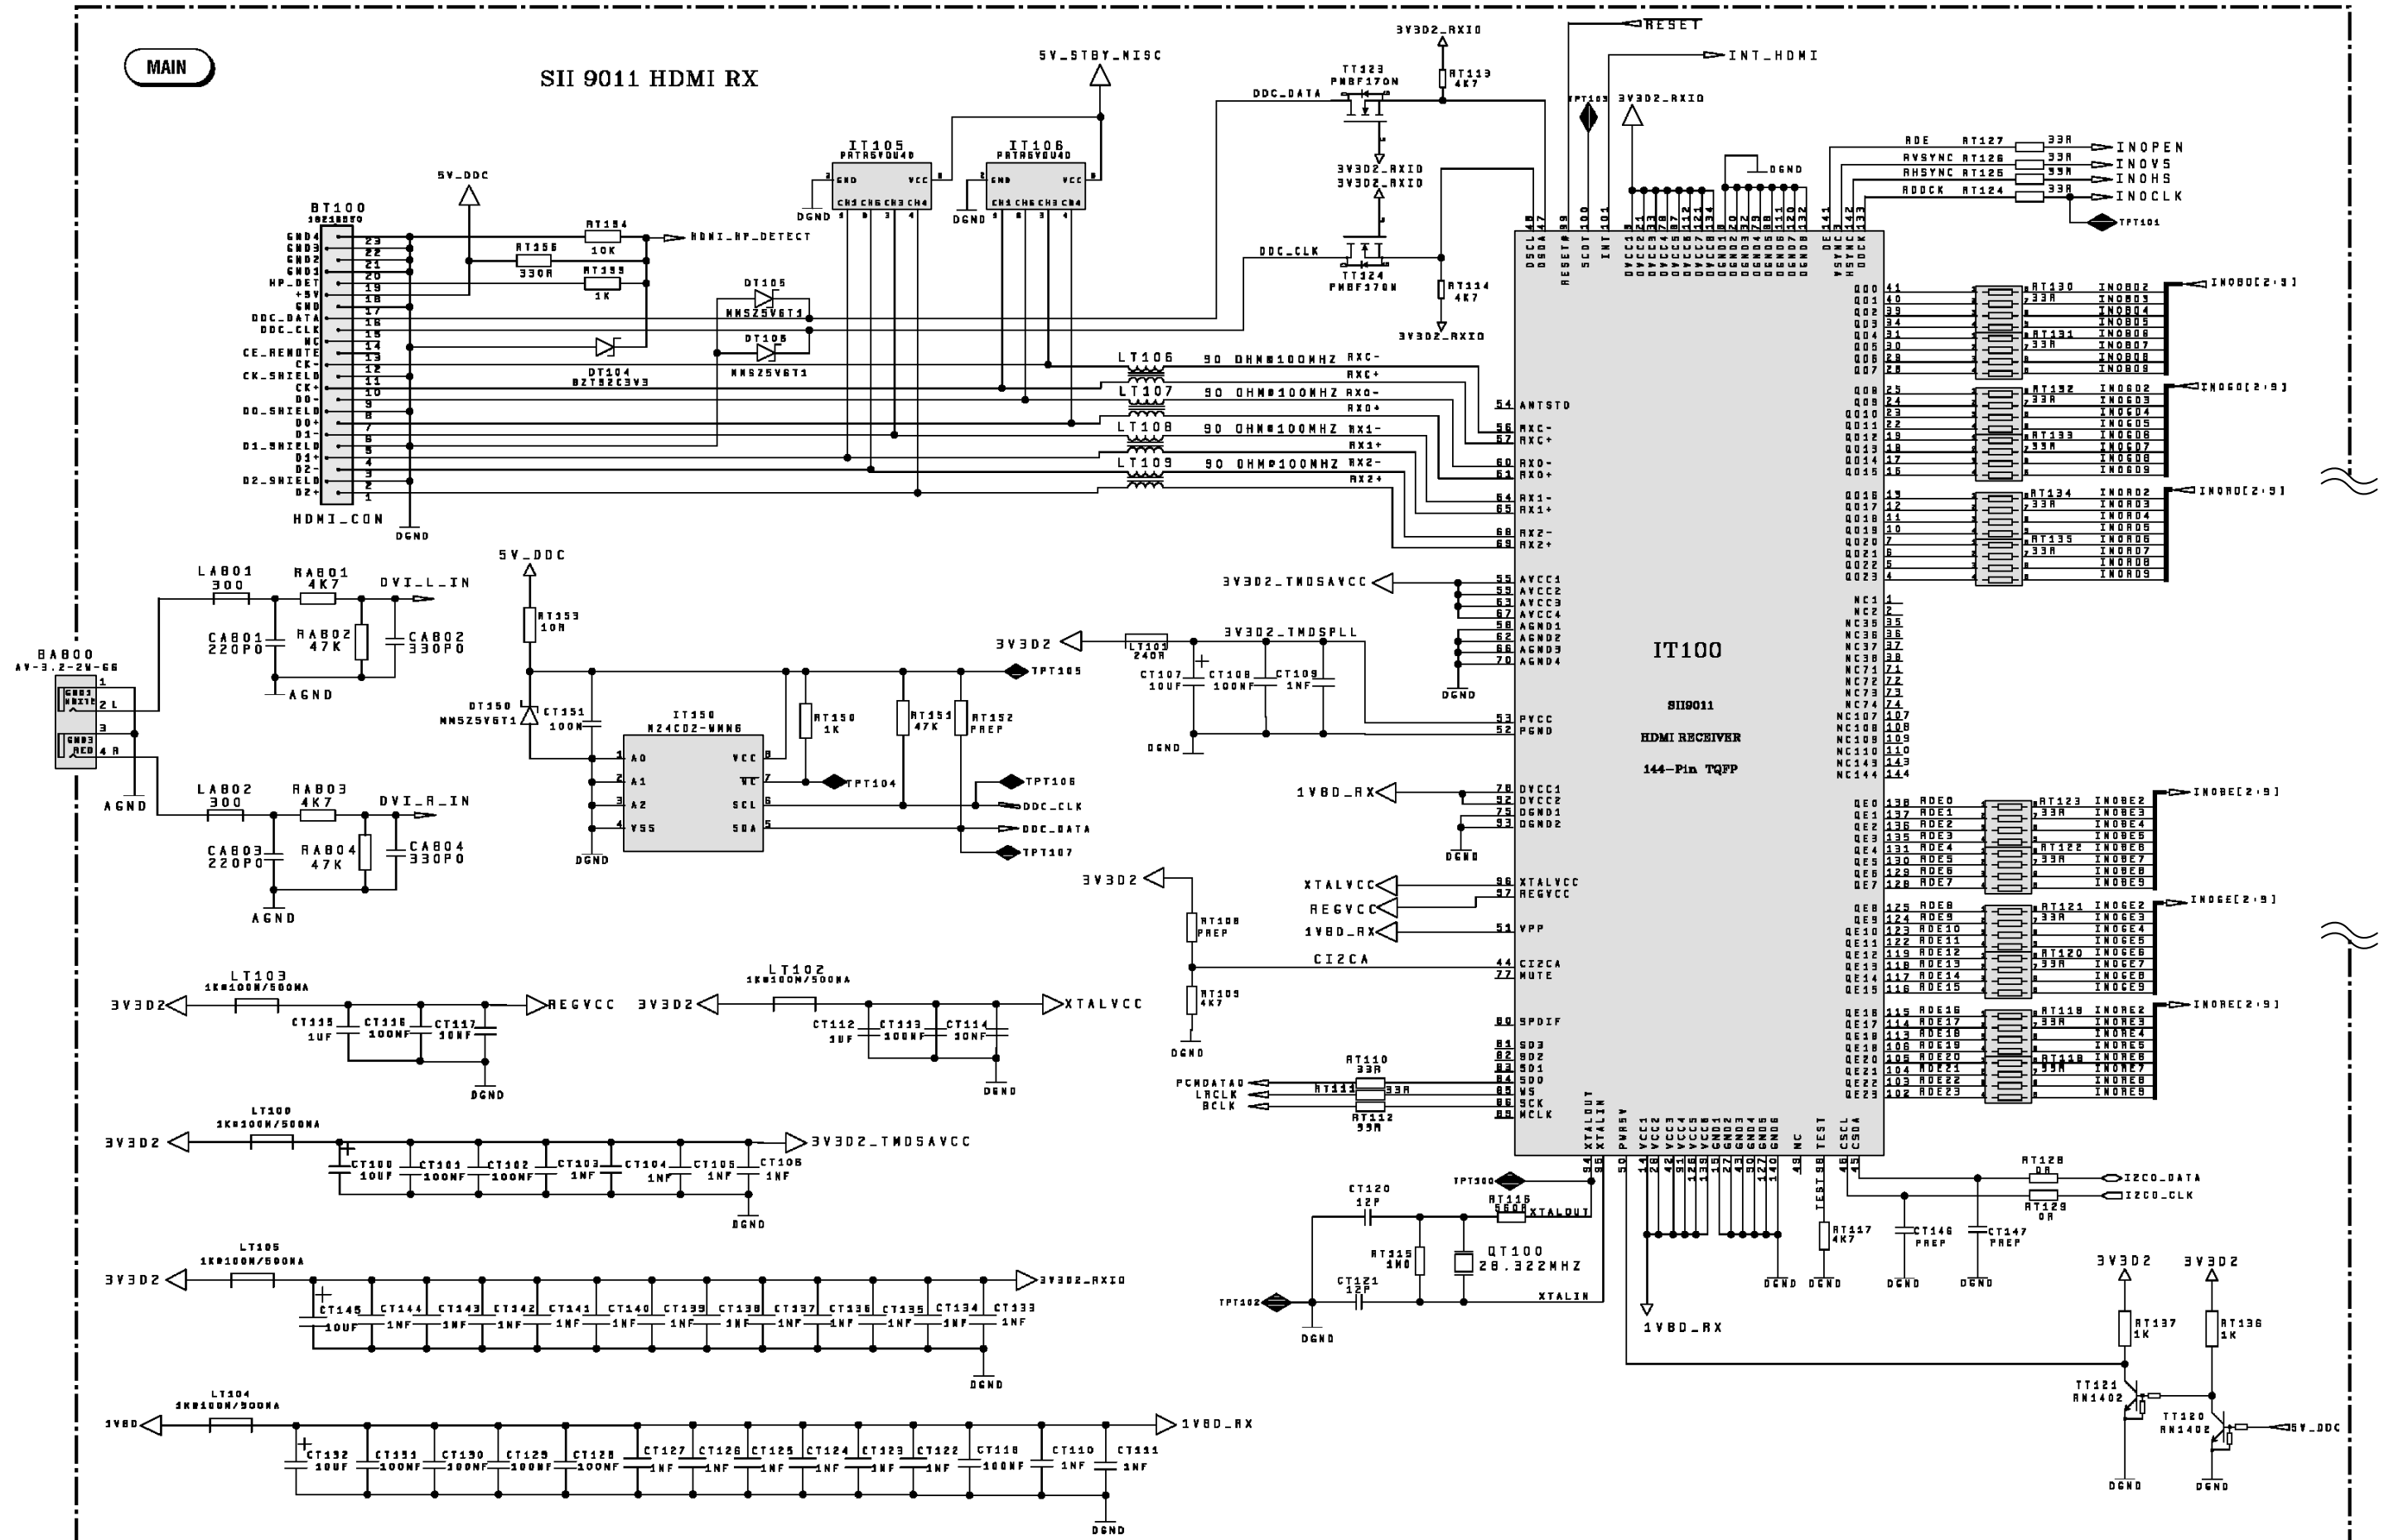



SCALER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE SCALER - SCHALTBILD SCALER - SCHEMA DELLA PIASTRA SCALER - ESQUEMA DE LA PLATINA SCALER

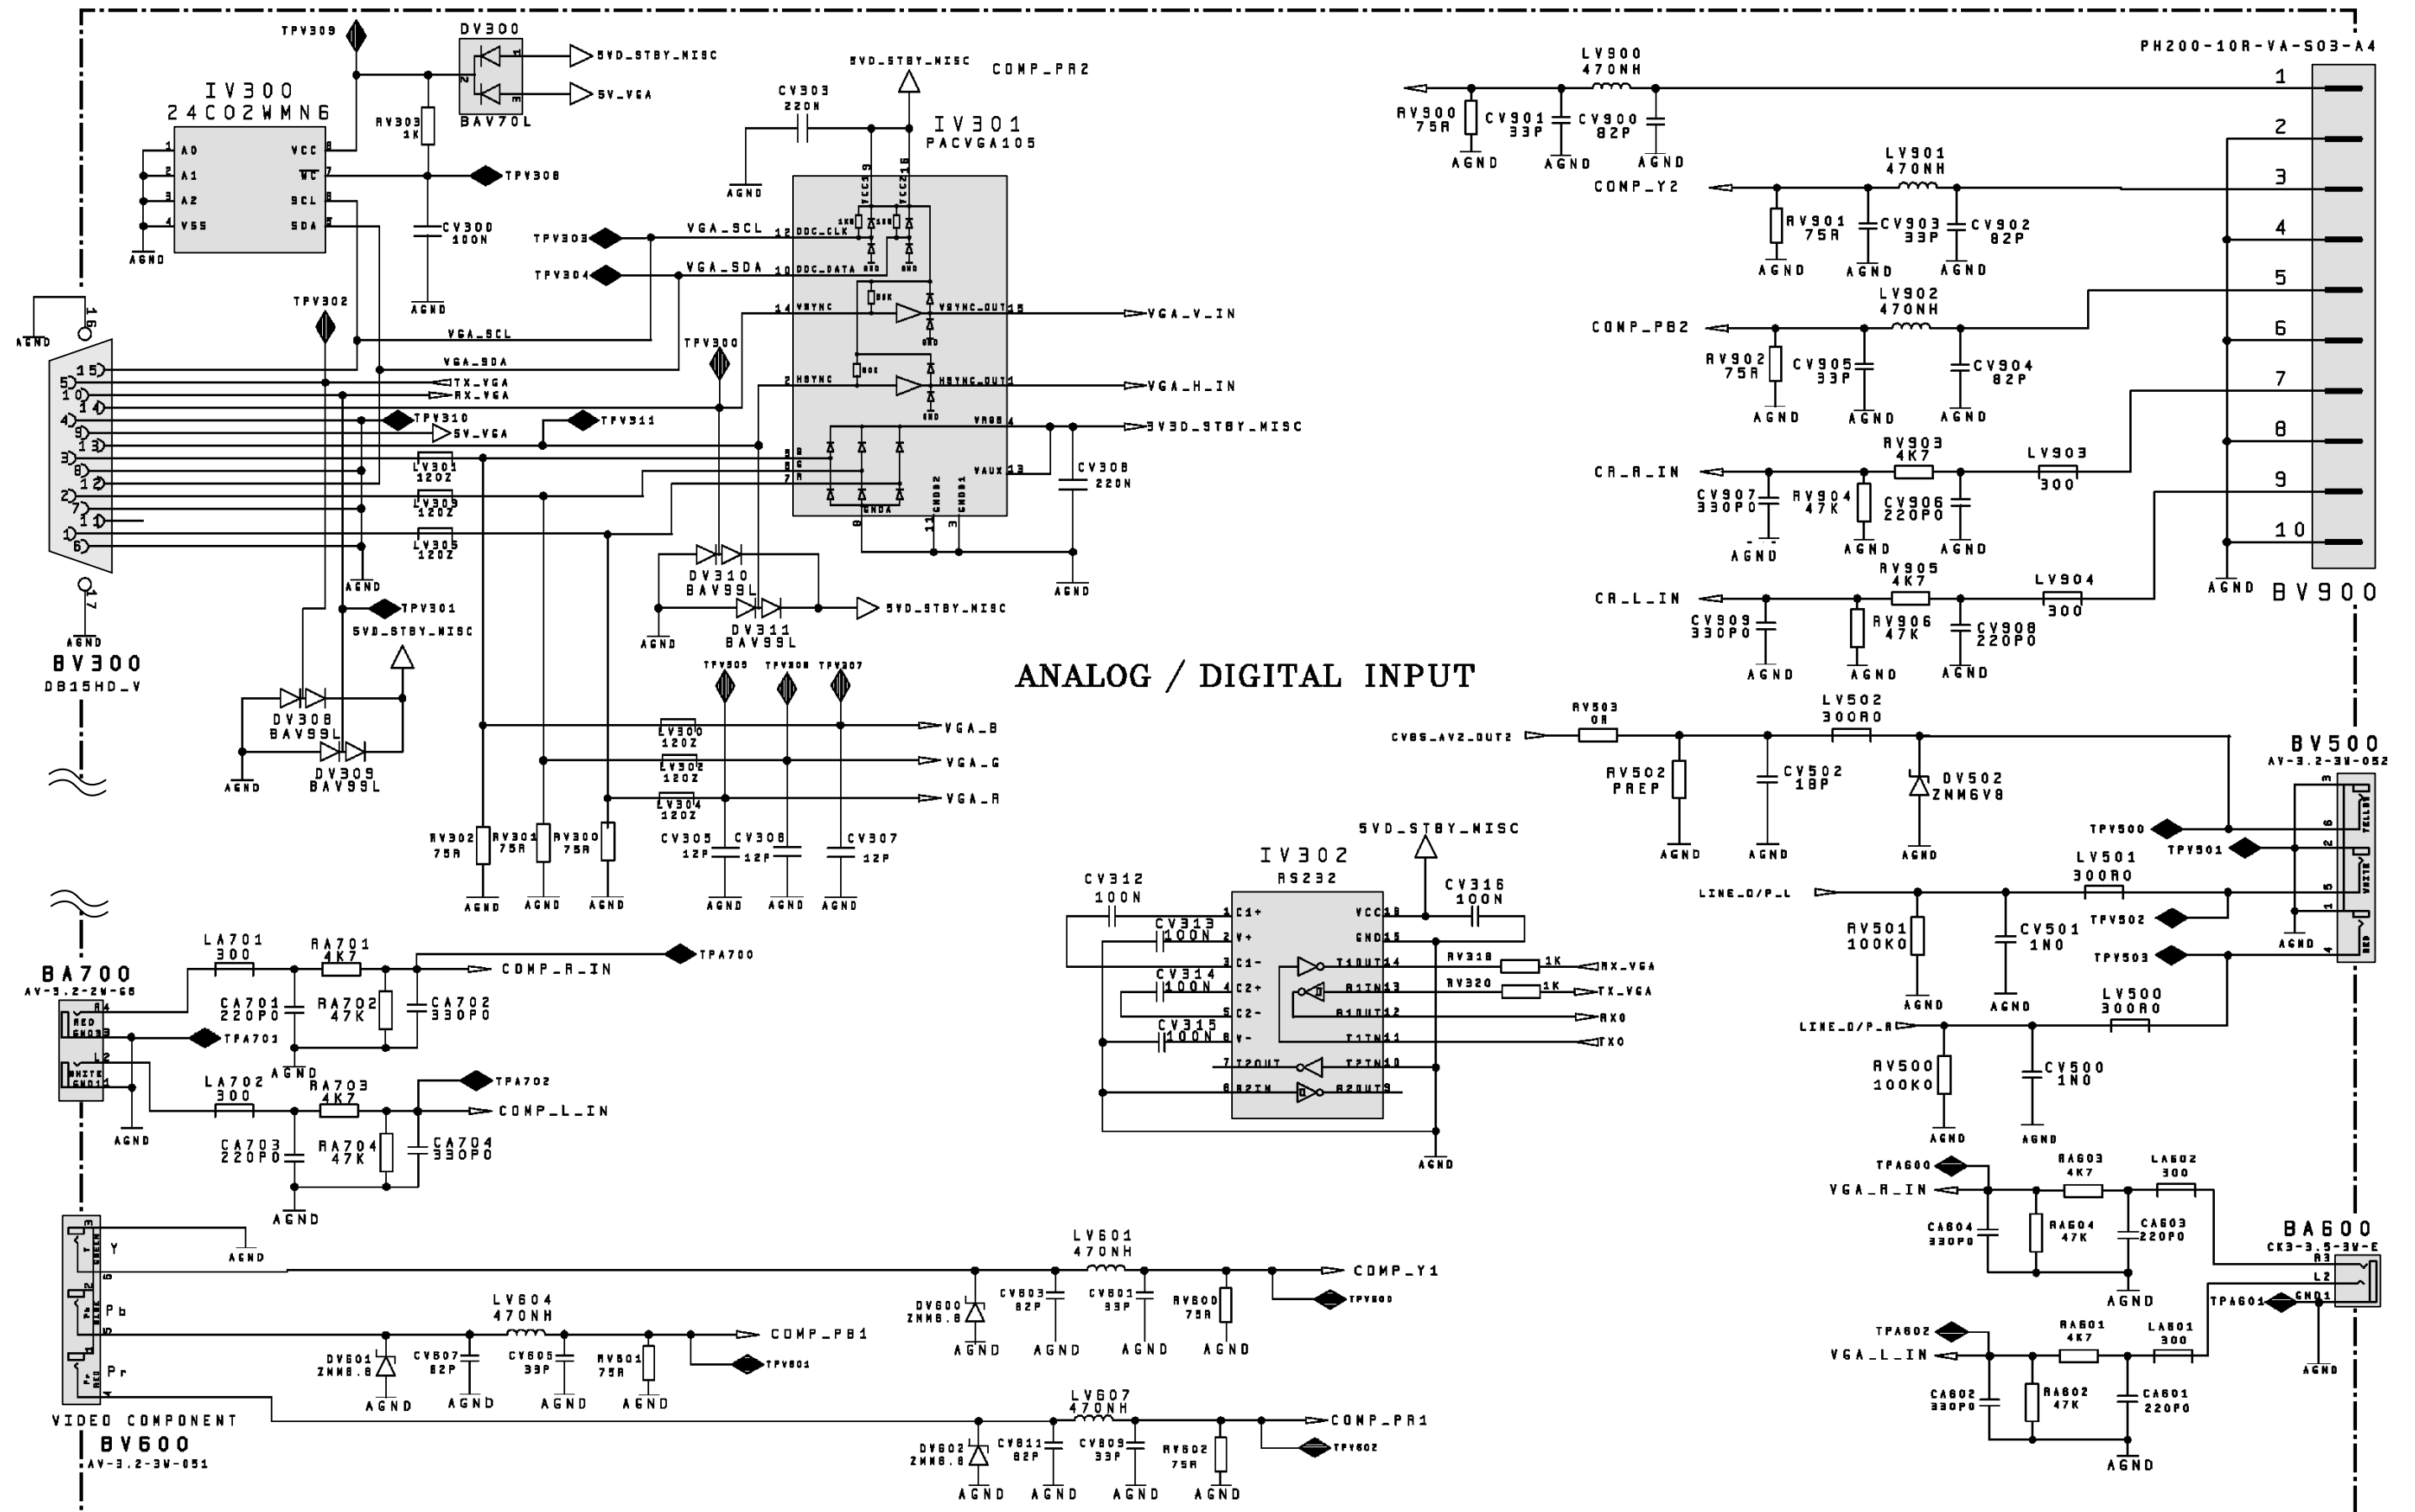

SCALER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE SCALER - SCHALTBILD SCALER - SCHEMA DELLA PIASTRA SCALER - ESQUEMA DE LA PLATINA SCALER

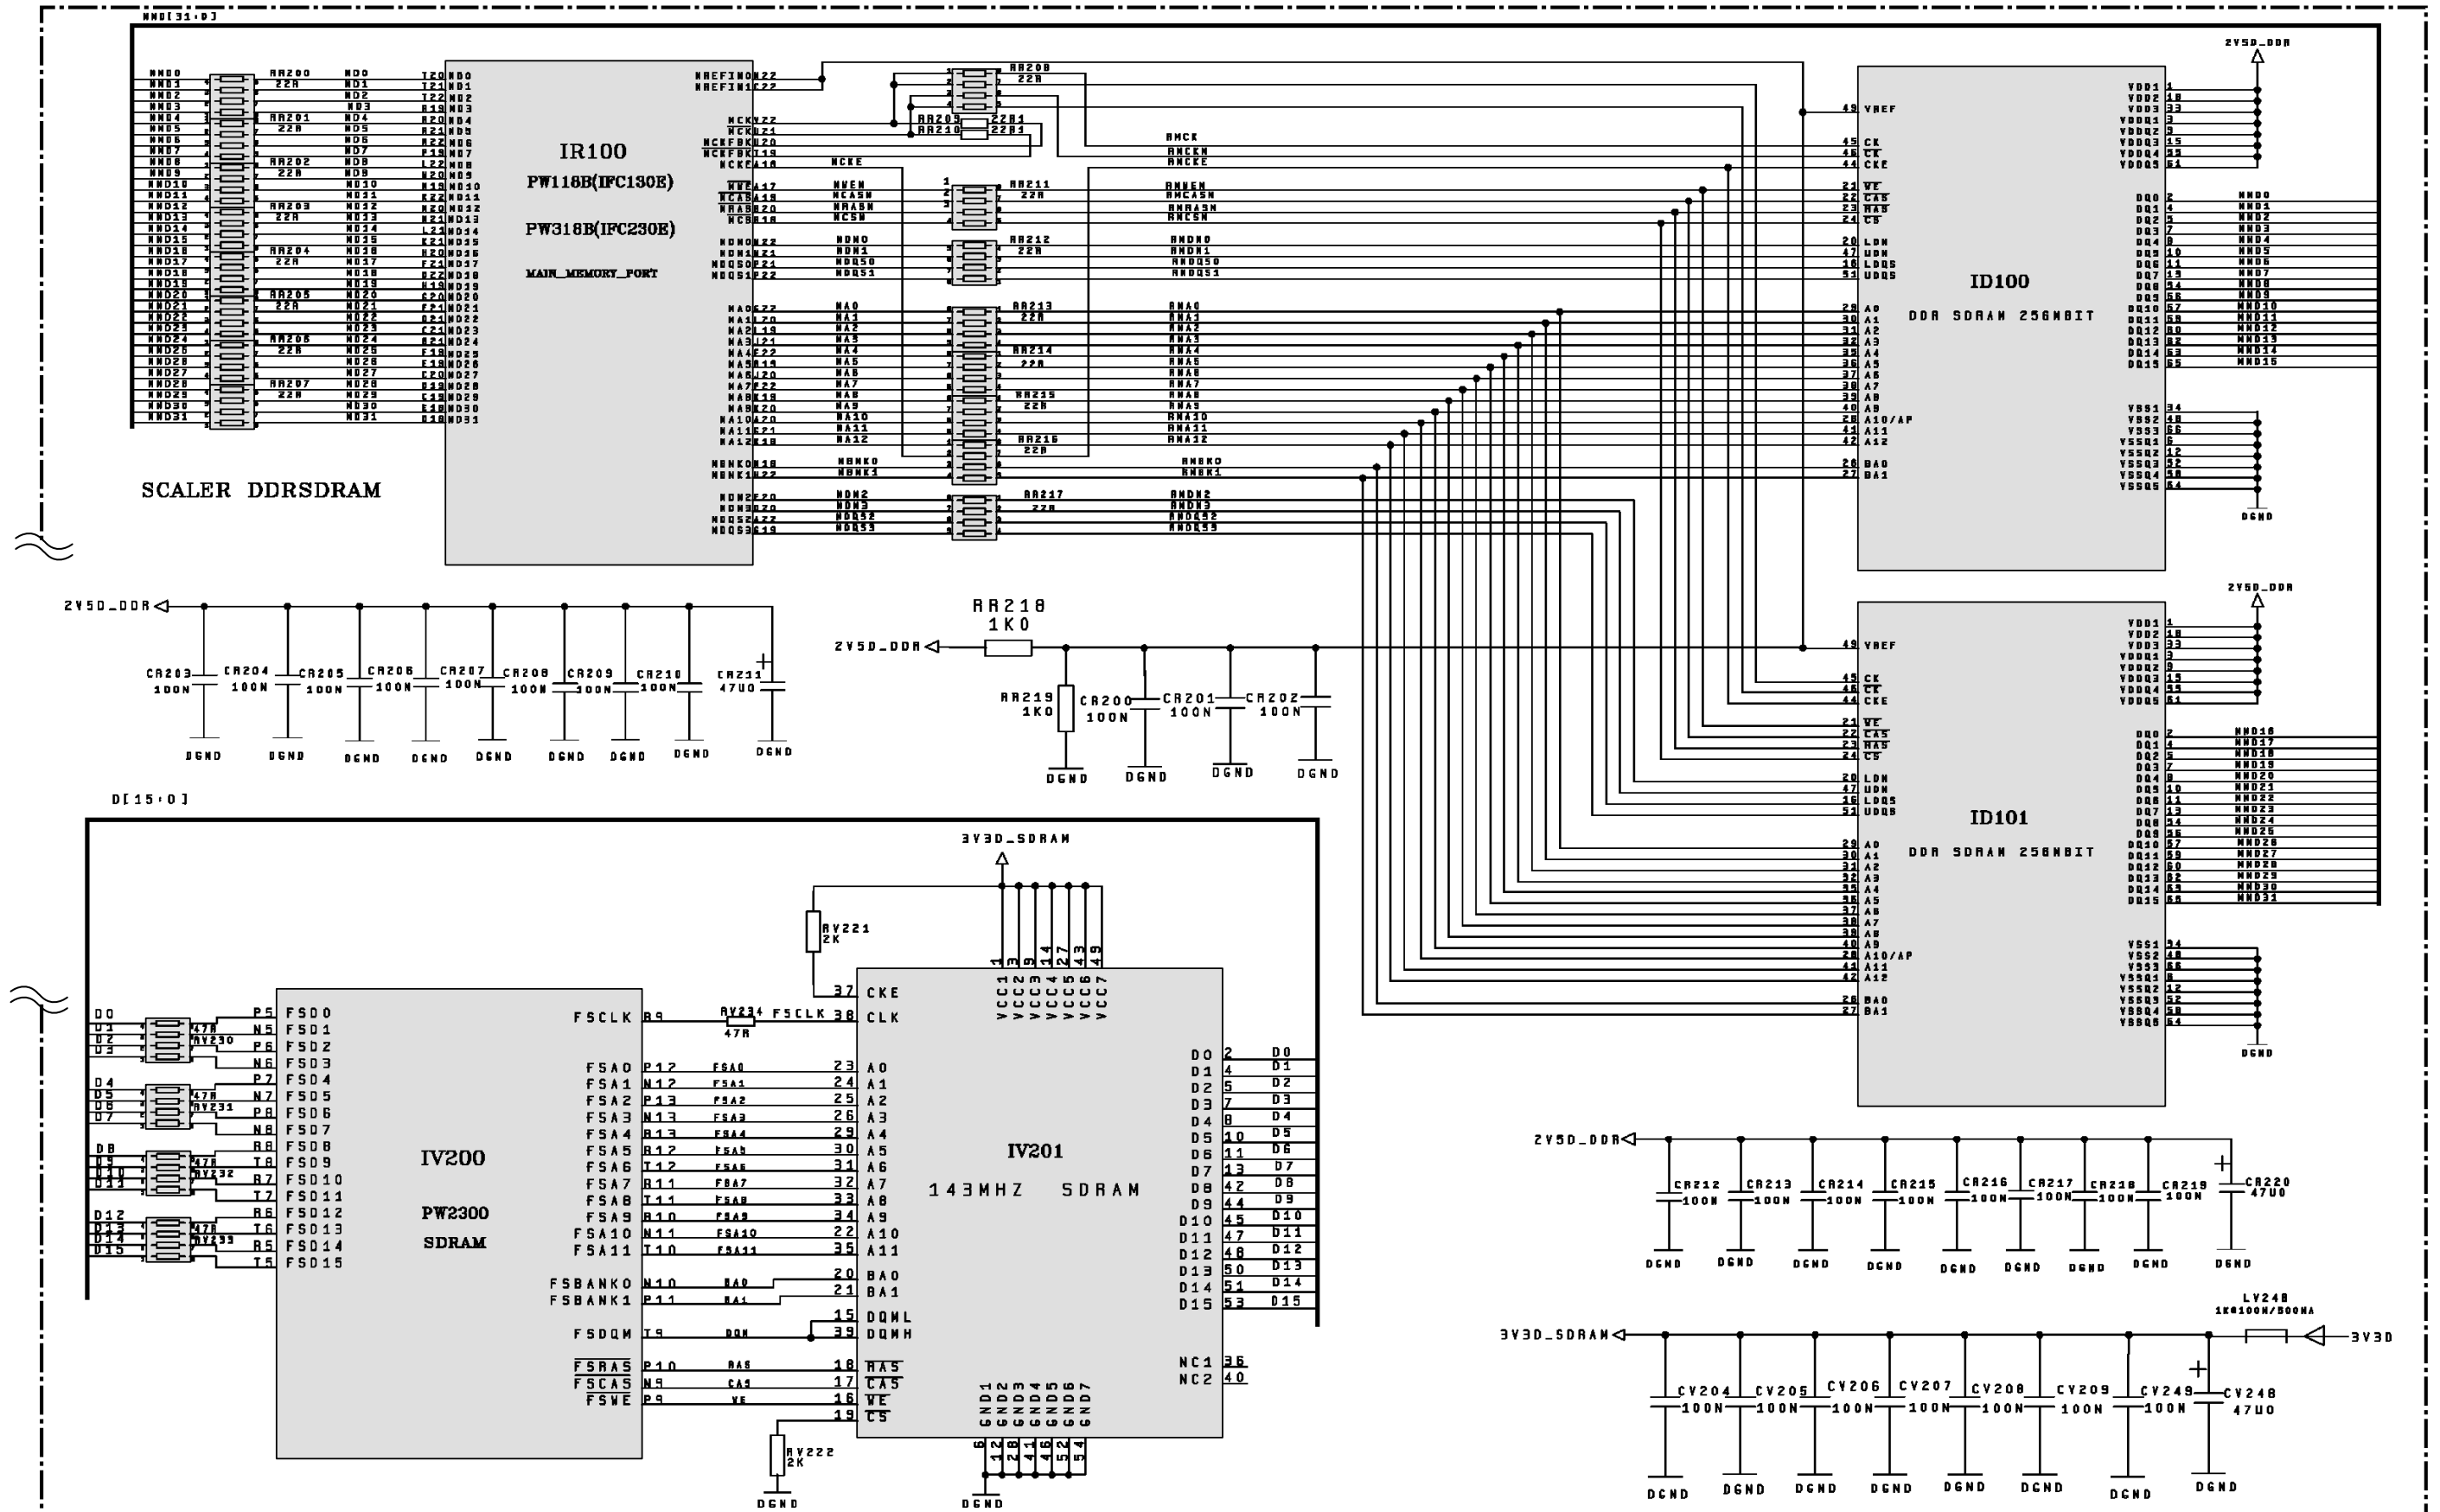

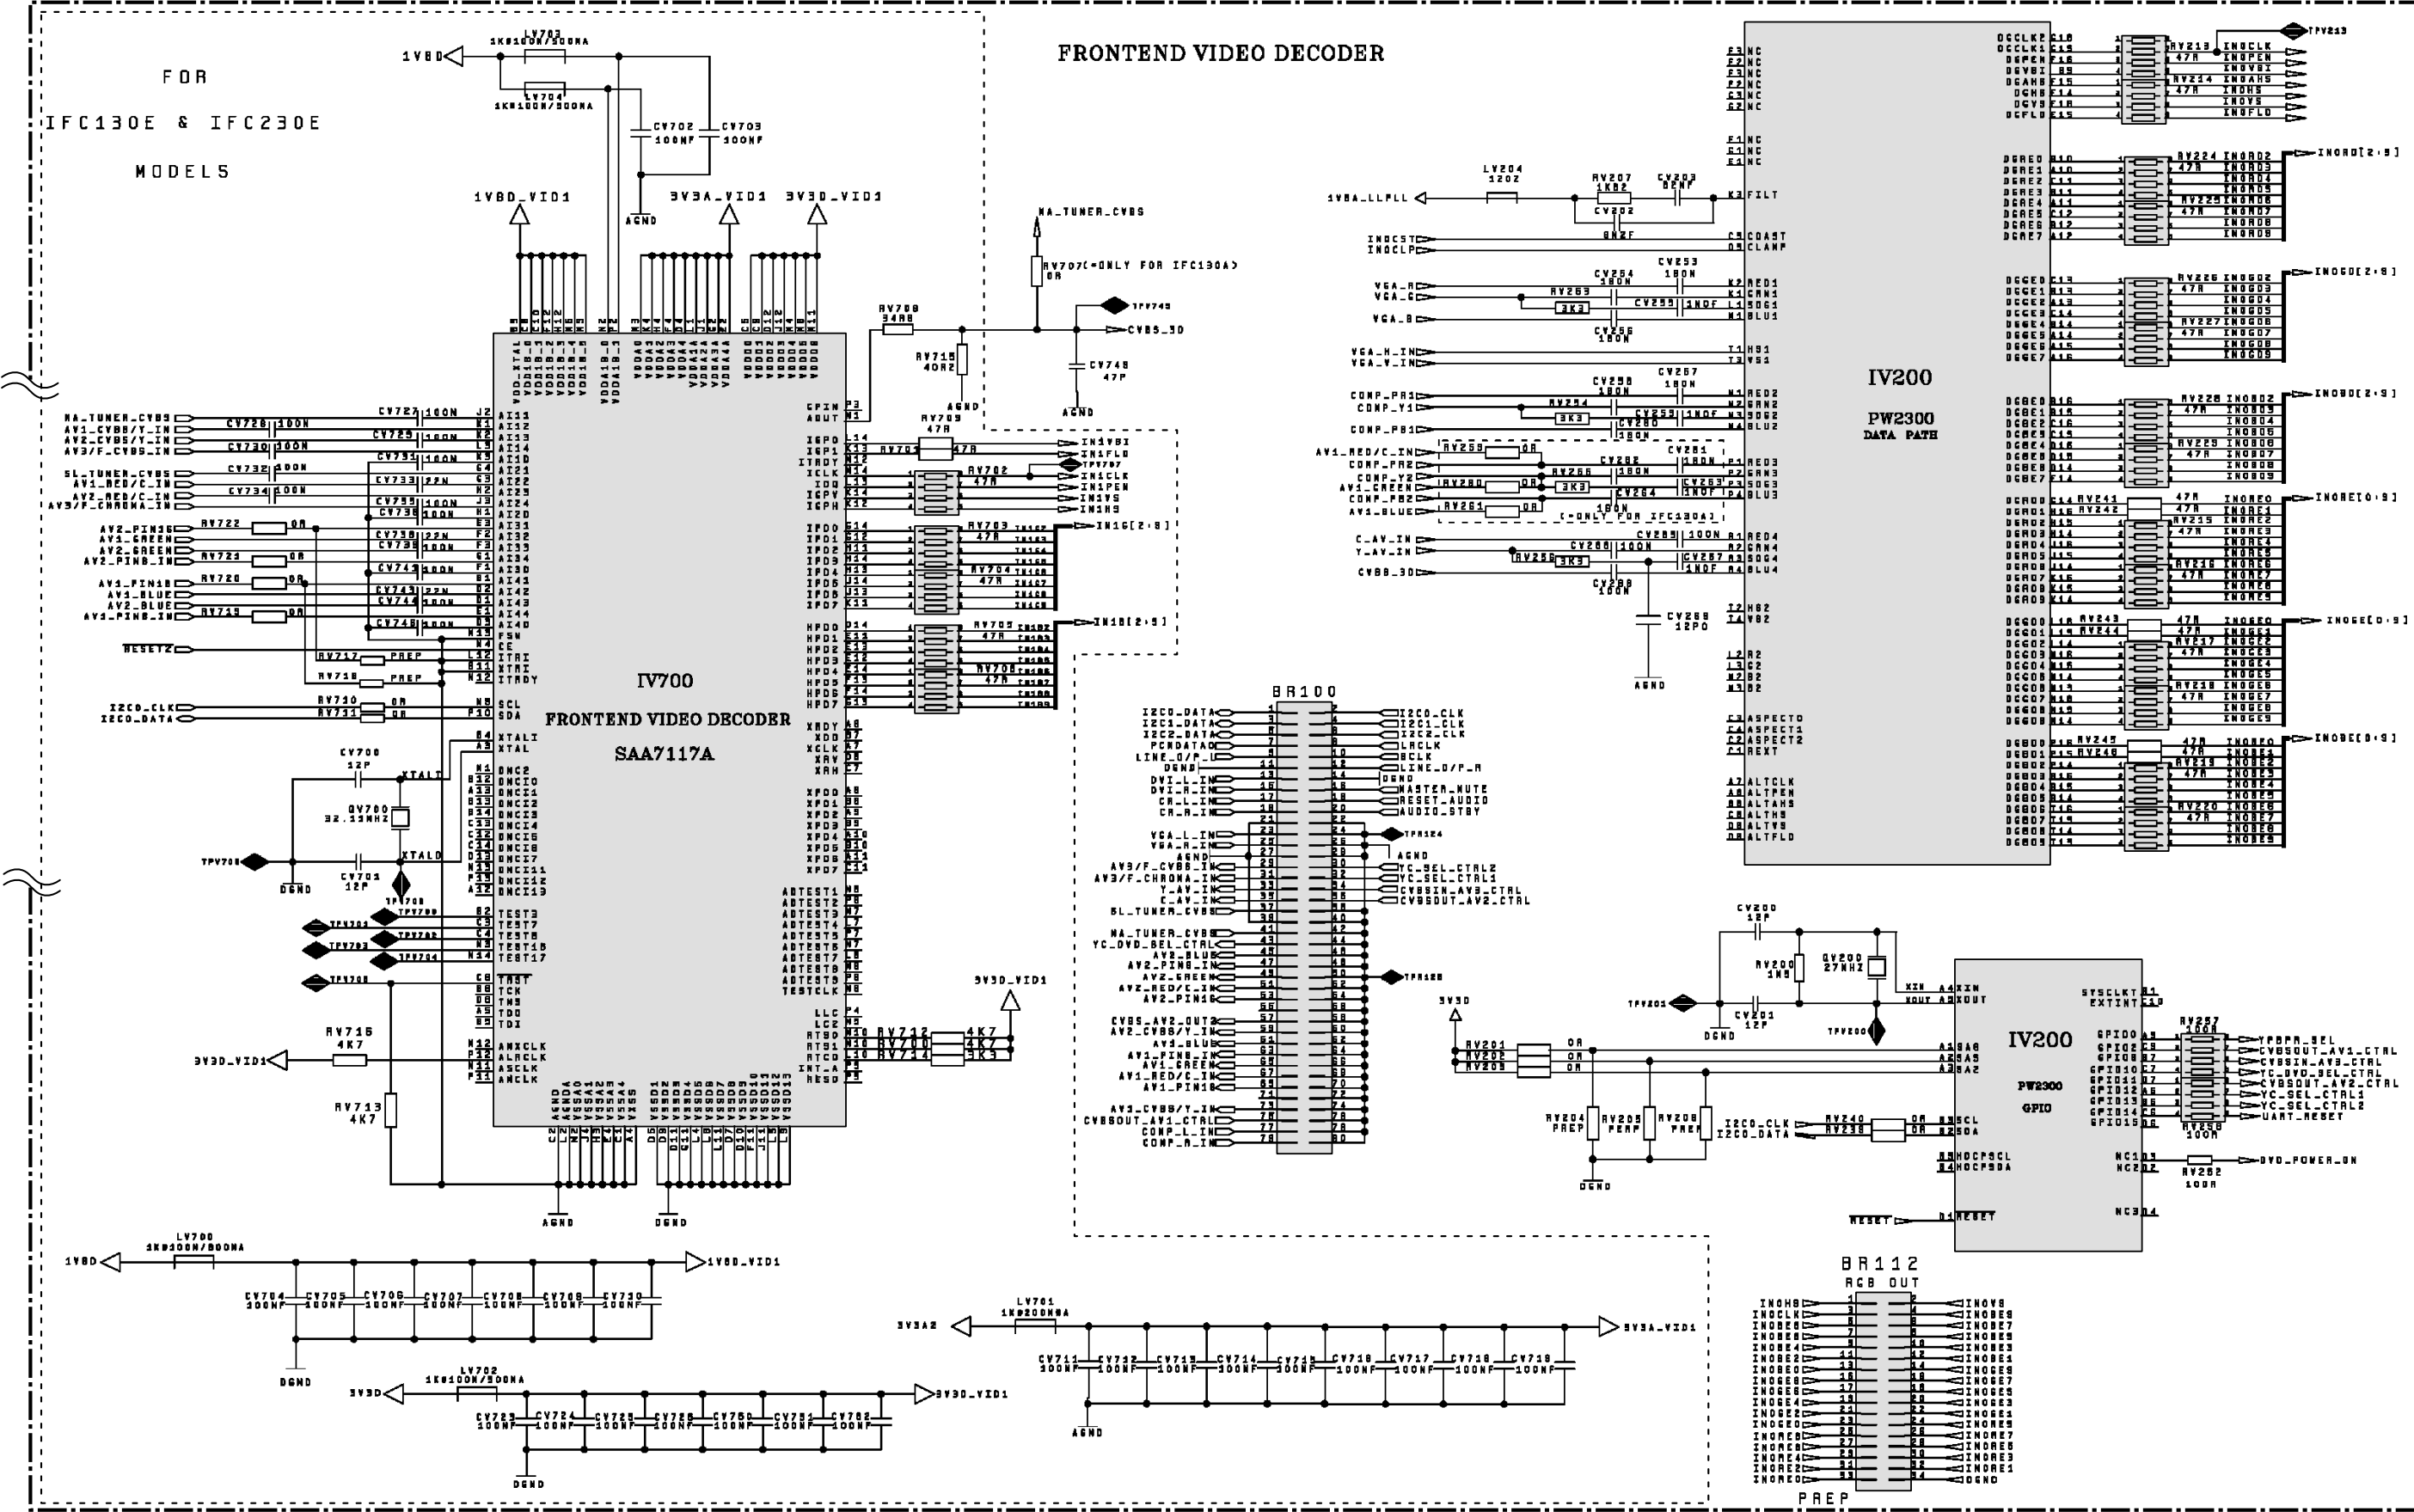

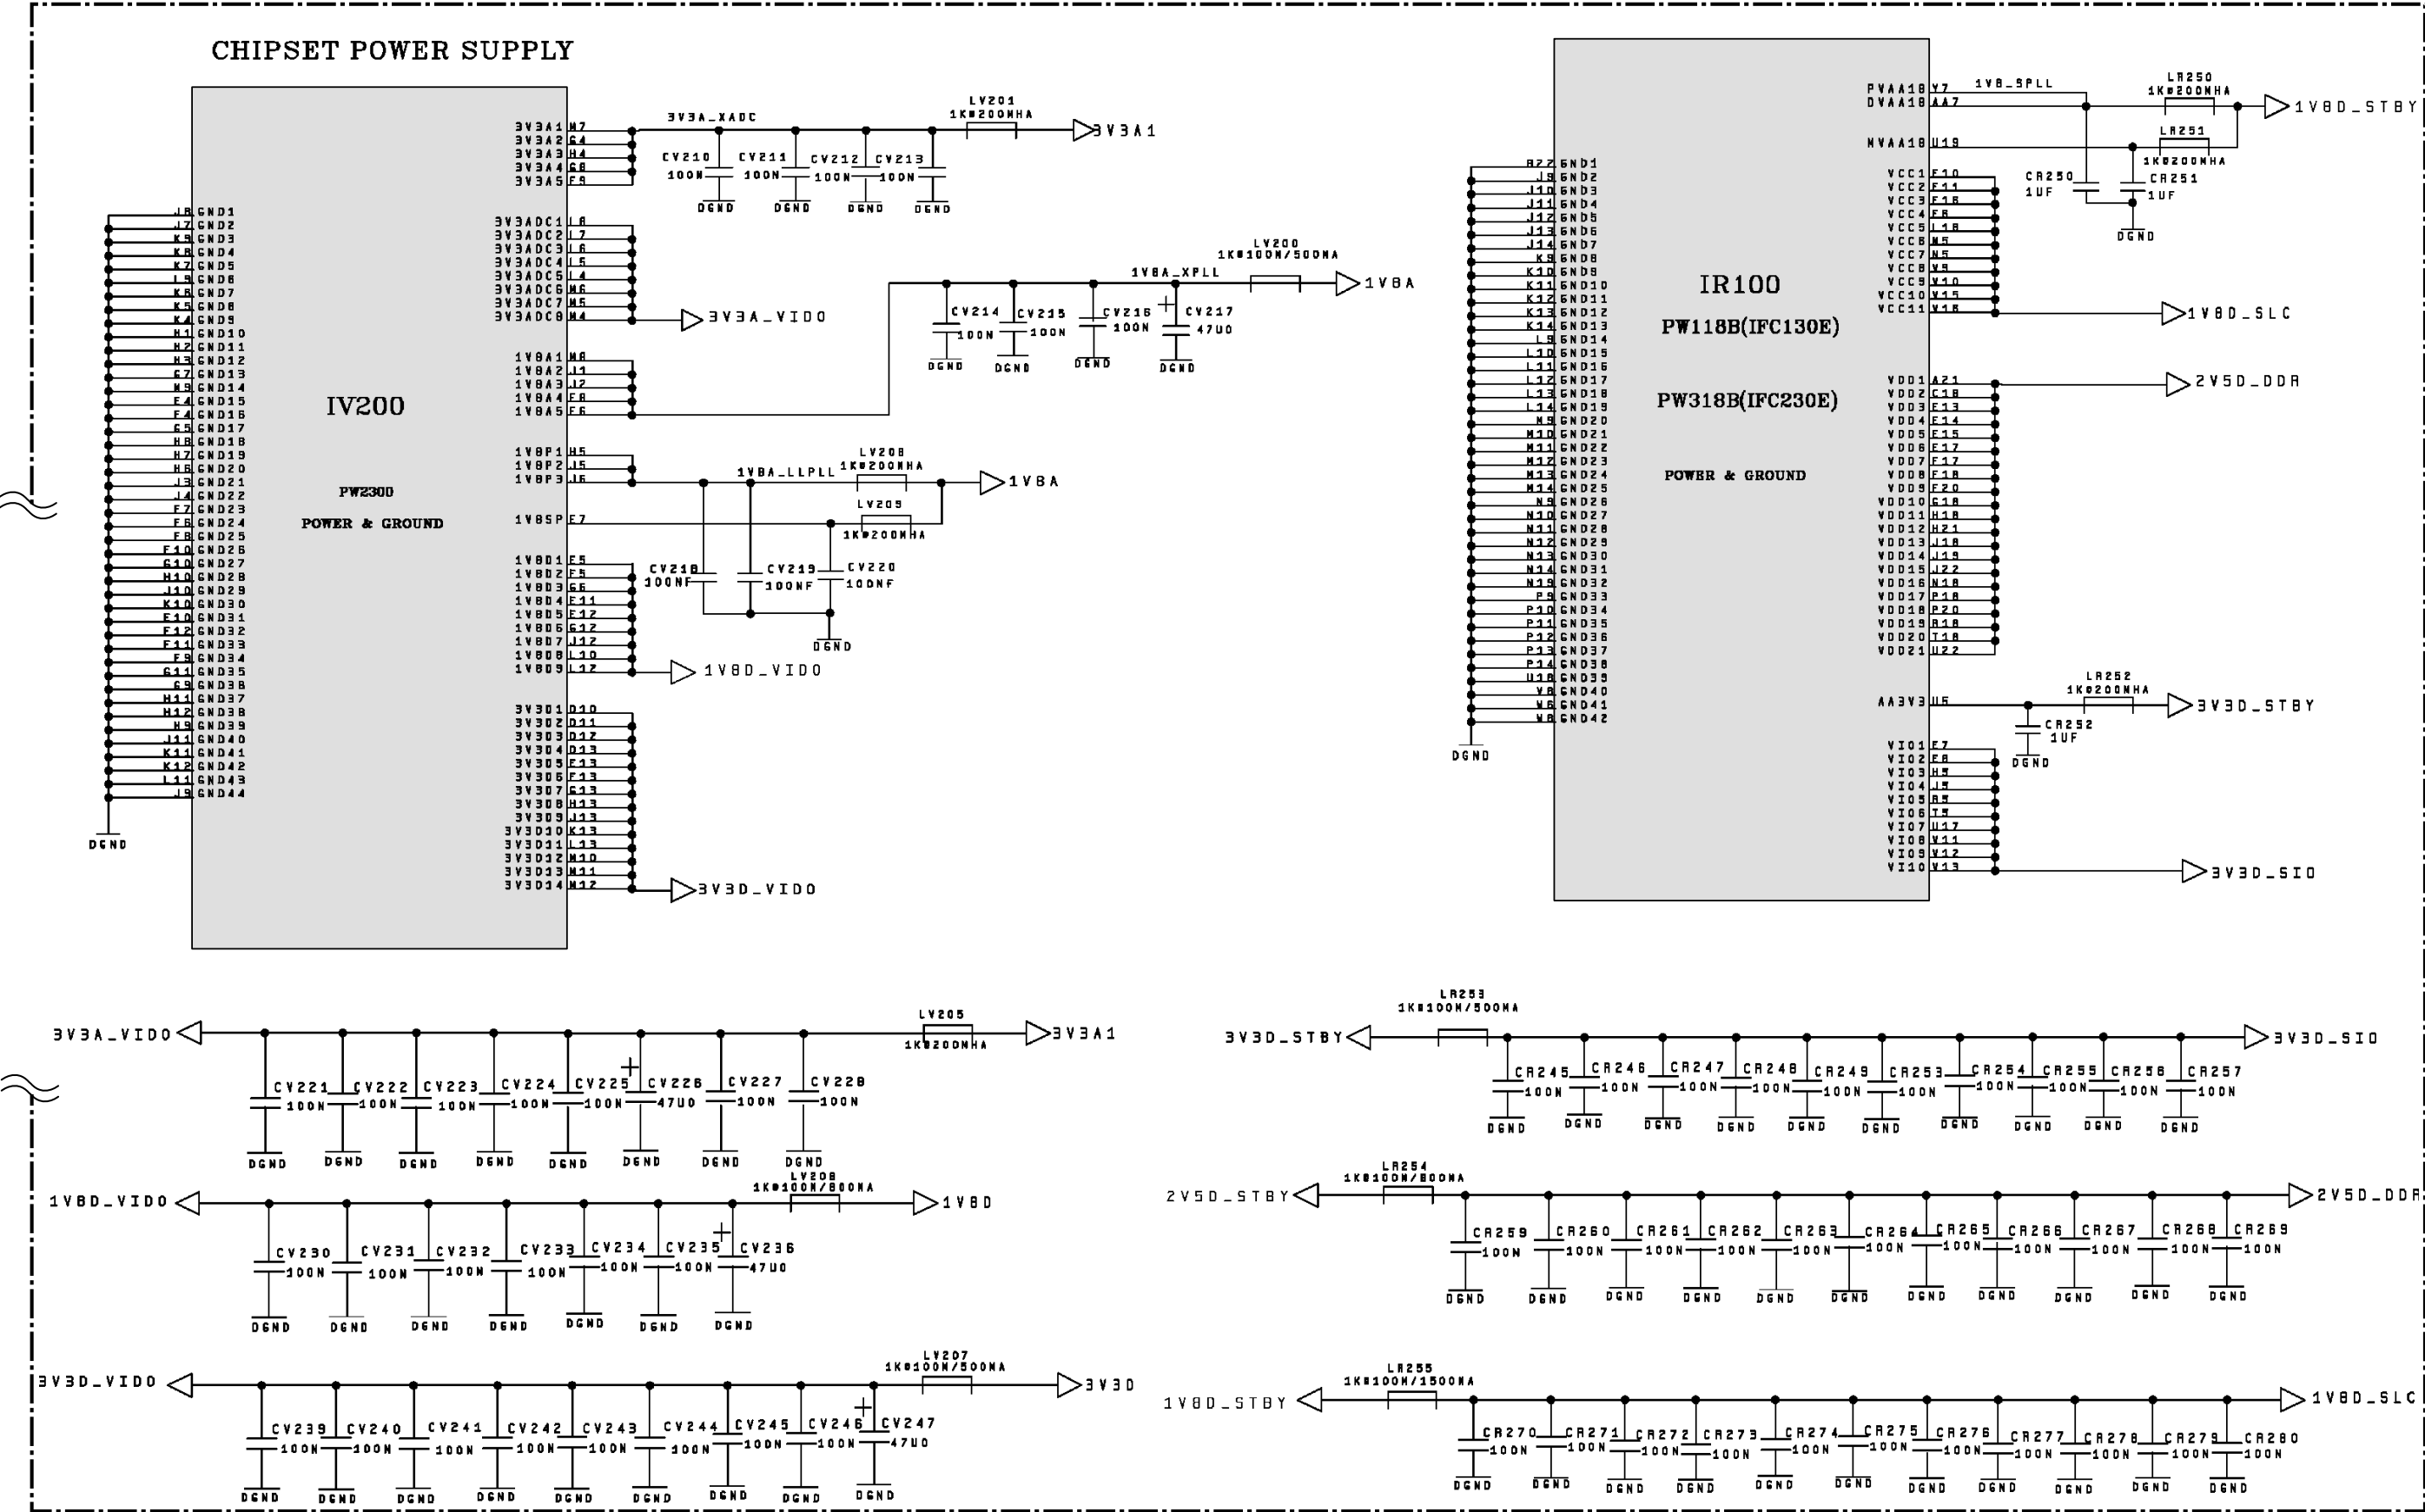

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB052B5
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 ▷ Version 1 : 27LB052B51
 CMO V270B1-L01 ▷ Version 2 : 27LB052B52

27LB052B5 Version 1

MODULES

SCAL	SCALER (CMO270W1-5V) R=Y	21642140
AV	AV IFC130E R=Y	21630830
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FZP00	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP11	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220

IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT BN1.02 FLAT R=Y	2164188A
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX807	MM1224XBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920


Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 04 / 2006 36114970
 VERSION 2 06 / 2006

1/6

CP602	220NOF 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150POF 10% 1KOV R=Y	56104630
CP611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1NOF 20% 1KOV R=Y	36031000
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBILE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y	△ 48029700
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	56047000
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	56049470
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	56120280
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M CABLE CON CONECTOR 9X 1100M	56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M CABLE CON CONECTOR 6X 1100M	56118920
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 750MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 750MM KABEL MIT VERBINDER 30X 750MM CAVO CON CONNETTORE 30X 750MM CABLE CON CONECTOR 30X 750MM	56032480
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	56060420
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZZADOR R=Y	21634740
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
DISPLAY LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO ECRAN LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO LCD-ANZEIGE 27 V270W1/L04 C4 CMO VISUALIZZATORE LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO VISUALIZADOR LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO		2574231A
FRONT PANEL BK25RCT FACADE BK25RCT FRONTPLATTE BK25RCT PANNELLO FRONTAL BK25RCT PANEL FRONTAL BK25RCT		56311610
BASE PLATE OF THE FOOT EMBASE DU PIED FUSS-BASISPLATTE BASE DI APPOGGIO DEL PIEDE EMBASE DEL PIE		25831520
SCREW-PLAST 4MM 10MM VIS-PLAST 4MM 10MM SCHRAUBE 4MM 10MM VITE 4MM 10MM TORNILLO 4MM 10MM		25540390
LID OF FOOT SIO1TH COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH		56311590
SCREW 6MM 12MM VIS 6MM 12MM SCHRAUBE 6MM 12MM VITE 6MM 12MM TORNILLO 6MM 12MM		25815390
REAR PANEL AL01TH R=Y DOS AL01TH R=Y RUECKWAND AL01TH R=Y PANNELLO POSTERIORE AL01TH R=Y TAPA POSTERIOR AL01TH R=Y		25803920
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED		25804080

BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH 25832680 SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH SMART CARD READER SUPPORT 25804020 SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA CARTE READER TRIM AL01TH R=Y 25832660 ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y COVER BOTTOM SMART CARD READER 56317730 CACHE INFÉRIEUR LECTEUR CARTE A PUCE ABDECKUNG UNTEN KARTENLESER COPERCHIO INFERIORE CONNETTORE PER LETT CUBIERTA INFERIOR CONECTOR ESPECIAL LECT COVER TOP SMART CARD READER 56317710 CACHE SUPÉRIEUR LECTEUR CARTE A PUCE ABDECKUNG OBEN KARTENLESER COPERCHIO SUPERIORE CONNETTORE PER LETT CUBIERTA SUPERIOR CONECTOR ESPECIAL LECT SPEAKER KIT 25784940 ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ BUTTON STRIP AL01TH 25804060 BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH MAINS SOCKET ASSY 5602561A PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL BUSH 16X90 25144930 AMORTISSEUR 16X90 DAEMPFER 16X90 AMMORTIZZATORE 16X90 AMORTIGUADOR 16X90 RC311TA1G REMOTE CONTROL 21282880 RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 36021920 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595 POWER SUPPLY LEAD  2137191B CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION FOLDING BOX 25803190 EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON PLASTIC PACKING 25750420 ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	FITTING LEFT AND RIGHT 2579519A CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA  27LB052B5 PARTS LIST 36114970 27LB052B5 LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES 27LB052B5 ERSATZTEILLISTE 27LB052B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 27LB052B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO IFC130/IFC230/EF031E SERVICE MANUAL 36088070 IFC130/IFC230/EF031E DOC TECHNIQUE IFC130/IFC230/EF031E TECHNISCHE DOKUMEN IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT 36030580 IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL IFC130 LCD TH USER MANUAL 25830030 IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	
--	---	--

27LB052B5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB052B5
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 ▷ Version 1 : 27LB052B51
 CMO V270B1-L01 ▷ Version 2 : 27LB052B52

27LB052B5 Version 2

MODULES

SCAL	SCALER (CMO270B1-5V) R=Y	21642150
AV	AV IFC130E R=Y	21630830
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FZP00	TE5-T NO396 1600MA 125V △ R=Y	56073850
FZP11	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y △	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220

IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT BN1.00 FLAT R=Y	21641880
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX807	MM1224XBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920

VERSION 1 04 / 2006 36114970
 VERSION 2 06 / 2006


4/6

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

		
CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000
		
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	56047000
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	56049470
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	56120280
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 19X 100M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M CABLE CON CONECTOR 9X 1100M	56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M CABLE CON CONECTOR 6X 1100M	56118920
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	56060420
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUPTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	DISPLAY LCD V270B1-L01 ECRAN LCD V270B1-L01 LCD-ANZEIGE V270B1-L01 VISUALIZZATORE LCD V270B1-L01 VISUALIZADOR LCD V270B1-L01	56104890
	FRONT PANEL BK25RCT FACADE BK25RCT FRONTPLATTE BK25RCT PANNELLO FRONTAL BK25RCT PANEL FRONTAL BK25RCT	56311610
	BASE PLATE OF THE FOOT EMBASE DU PIED FUSS-BASISPLATTE BASE DI APPOGGIO DEL PIEDE EMBASE DEL PIE	25831520
	SCREW-PLAST 4MM 10MM VIS-PLAST 4MM 10MM SCHRAUBE 4MM 10MM VITE 4MM 10MM TORNILLO 4MM 10MM	25540390
	LID OF FOOT SI01TH COUVERCLE DU PIED SI01TH KAPPE DES FUSSES SI01TH COPERCHIO DEL PIEDE SI01TH TAPA DEL PIE SI01TH	56311590
	GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150
	SCREW 6MM 12MM VIS 6MM 12MM SCHRAUBE 6MM 12MM VITE 6MM 12MM TORNILLO 6MM 12MM	25815390
	REAR PANEL AL01TH R=Y DOS AL01TH R=Y RUECKWAND AL01TH R=Y PANNELLO POSTERIORE AL01TH R=Y TAPA POSTERIOR AL01TH R=Y	25803920
	LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080
	BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680

SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020		
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	25832660		27LB052B5 PARTS LIST 36114970 27LB052B5 LISTE DE PIECES DETACHEES 27LB052B5 ERSATZTEILLISTE 27LB052B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 27LB052B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
COVER BOTTOM SMART CARD READER CACHE INFERIEUR LECTEUR CARTE A PUCE ABDECKUNG UNTEN KARTENLESER COPERCIO INFERIORE CONNETTORE PER LETT CUBIERTA INFERIOR CONECTOR ESPECIAL LECT	56317730		IFC130/IFC230/IFC031E SERVICE MANUAL 36088070 IFC130/IFC230/IFC031E DOC TECHNIQUE IFC130/IFC230/IFC031E TECHNISCHE DOKUMEN IFC130/IFC230/IFC031E DOCUMENT TECNICA IFC130/IFC230/IFC031E DOCUMENT TECNICA
COVER TOP SMART CARD READER CACHE SUPERIEUR LECTEUR CARTE A PUCE ABDECKUNG OBEN KARTENLESER COPERCIO SUPERIORE CONNETTORE PER LETT CUBIERTA SUPERIOR CONECTOR ESPECIAL LECT	56317710		IFC130 LCD TH USER MANUAL 25830030 IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25784940		IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT 36030580 IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL
BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060		
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	5602561A		
RC311TA1G REMOTE CONTROL RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO	21282880		
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	36021920		
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B		
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25803190		
PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420		
FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2579519A		

27LB052B5

6/6

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB130S5/U
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 ▶ Version 1 : 27LB130S51
 CMO V270B1-L01 ▶ Version 2 : 27LB130S52

27LB130S5 Version 1

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (CMO270W1-5V)	21451610
AV	AV IFC130E 01	2144864B
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E	21450300
POWER	SMPS (POWER MAIN)	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



FZP01	TE5-T NO 396 1600MA 125V	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT	10750860
IA301	ESDA14V2L	10765650
IA500	TEA6422D FLAT	10683950
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IK001	TFMS5330B	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33	25516290
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT	25486130
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP106	LF50CDT FLAT	10750340
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G	10547560
IR100	PW118B-10 FLAT	21430020
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6T FLAT R=Y	15464120
IR200	74LVX574 FLAT	56002110

IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	DDX-2052ALL FLAT	56052140
IT100	SI19011CTU FLAT	21426190
IT105,106	PRTR5VOU4D	21429050
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30 FLAT	21421130
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFB FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740



IR102	STT4PF20V SMD	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310
TT123,124	PMBF170 SMD	15360250



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,109,616	SB560	20956430
DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490
DV300	BAV70 SMD	25469490
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED	21393660



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27M0HZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2005
 VERSION 2 01 / 2006

35992760

1/6

CP125	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580			
CP602	220N0F 20% 275V	△ 21287960			
CP610	330P0F 20% 1K0V	14035270			
CP611	22U0F 20% 400V	56059780			
CP612,617	1N0F 20% 1K0V	20388780			
LP600	60MH	△ 21315930			
LP610	TFSMT1W	△ 2142952A			
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS					
BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 56021170			
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180			
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360			
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM CABLE NAPPE 5X 250MM FOLIENKABEL 5X 250MM CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM CABLE 5X 250MM	△ 56084990			
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320			
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440			
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	15216260			
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900			
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160			
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170			
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	△ 21428350			
FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBLE	△ 48029700			
FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBLE	10260630			
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU	56046970			
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000			
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470			
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M CABLE CON CONECTOR 3X 1100M	△ 5602010A			
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1000M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1000M KABEL MIT VERBINDER 9X 1000M CAVO CON CONNETTORE 9X 1000M CABLE CON CONECTOR 9X 1000M	△ 5604698A			
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	△ 5602176B			
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 750MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 750MM KABEL MIT VERBINDER 30X 750MM CAVO CON CONNETTORE 30X 750MM CABLE CON CONECTOR 30X 750MM	△ 56032480			
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	△ 56060420			
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270			
LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A			
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380			
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	25380930			
SP600	RELAY 6V RELAIS 6V RELAIS 6V RELE 6V RELE 6V	△ 10517140			
			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
			KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 36021920 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595 LOGO THOMSON CHROME 25837600 LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME SCREW 4X 12MM 25762260 VIS 4X 12MM SCHRAUBE 4X 12MM VITE 4X 12MM TORNILLO 4X 12MM ADAPTOR PLATE FOR WALLMOUNT VESA 25804190 PLAQUE ADAPTATEUR POUR ACCROCHE MUR VESA ADAPTERPLATTE FUR WANDHALTERUNG VESA LAMIERA ADATTATORE PER SUPPORTO MUR VESA CHAPA ADAPTADOR PARA SOPORTE MURAL VESA FRONT CABINET ASSY SIO1TH + BK25RC 25831660 FACADE EQUIPEE SIO1TH + BK25RC FRONTPLATTE KPL SIO1TH + BK25RC MOBILE FRONTALE CPL SIO1TH + BK25RC MUEBLE FRONTAL CPL SIO1TH + BK25RC LID OF FOOT SIO1TH 25831670 COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH REAR PANEL AL01TH 25803920 DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH DISPLAY LCD 27 V270W1/L04 CMO 35770380 ECRAN LCD 27 V270W1/L04 CMO LCD-ANZEIGE 27 V270W1/L04 CMO VISUALIZZATORE LCD 27 V270W1/L04 CMO VISUALIZADOR LCD 27 V270W1/L04 CMO LED WINDOW 25804080 GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED		

BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH 25832680 SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH SMART CARD READER SUPPORT 25804020 SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA COVER ASM EU AL01TH 25832660 CACHE ASM EU AL01TH ABDRECKUNG ASM EU AL01TH COPERCHIO ASM EU AL01TH CUBIERTA ASM EU AL01TH SPEAKER KIT 25731340 ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ BUTTON STRIP AL01TH 25804060 BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH MAINS SOCKET ASSY  5602561A PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL RCT615TDM1 REMOTE CONTROL 21292450 RCT615TDM1 TELECOMMANDE RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG RCT615TDM1 TELECOMANDO RCT615TDM1 TELEMANDO POWER SUPPLY LEAD  2137191B CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION POWER SUPPLY LEAD (UK)  25740070 CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK) FOLDING BOX 25803190 EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON PLASTIC PACKING 25750420 ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO FITTING LEFT AND RIGHT 2579519A CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	27LB130S5 PARTS LIST 35992760 27LB130S5 LISTE DE PIECES DETACHEES 27LB130S5 ERSATZTEILLISTE 27LB130S5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 27LB130S5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO IFC130 LCD TH USER MANUAL 25830030 IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	
---	--	--

27LB130S5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB130S5/U
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 ▷ Version 1 : 27LB130S51
 CMO V270B1-L01 ▷ Version 2 : 27LB130S52

27LB130S5 Version 2

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (CMO270B1-5V)	21484440
AV	AV IFC130E 01	2144864B
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E	21450300
POWER	SMPS (POWER MAIN)	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



FZP01	TE5-T NO 396 1600MA 125V	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT	10750860
IA301	ESDA14V2L	10765650
IA500	TEA6422D FLAT	10683950
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IK001	TFMS5330B	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33	25516290
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT	25486130
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP106	LF50CDT FLAT	10750340
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G	10547560
IR100	PW118B-10 FLAT	21430020
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6T FLAT R=Y	15464120
IR200	74LVX574 FLAT	56002110

IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	DDX-2052ALL FLAT	56052140
IT100	SI19011CTU FLAT	21426190
IT105,106	PRTR5V0U4D	21429050
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30 FLAT	21421130
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFB FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740



IR102	STT4PF20V SMD	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310
TT123,124	PMBF170 SMD	15360250



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,109,616	SB560	20956430
DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490
DV300	BAV70 SMD	25469490
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED	21393660



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27M0HZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo


For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2005
 VERSION 2 01 / 2006

35992760

4/6

					
CP125	100UOF 20% 16V 85C SMD	25408580			
CP602	220NOF 20% 275V	△ 21287960			
CP610	330POF 20% 1KOV	14035270			
CP611	22UOF 20% 400V	56059780			
CP612,617	1NOF 20% 1KOV	20388780			
					
LP600	60MH	△ 21315930			
LP610	TFSMT1W	△ 2142952A			
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS					
BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 56021170			
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180			
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360			
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM CABLE NAPPE 5X 250MM FOLIENKABEL 5X 250MM CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM CABLE 5X 250MM	△ 56084990			
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320			
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440			
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	15216260			
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900			
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160			
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170			
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	△ 21428350			
FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBLE	△ 48029700			
FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBLE	10260630			
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU	56046970			
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000			
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470			
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M CABLE CON CONECTOR 3X 1100M	△ 5602010A			
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1000M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1000M KABEL MIT VERBINDER 9X 1000M CAVO CON CONNETTORE 9X 1000M CABLE CON CONECTOR 9X 1000M	△ 5604698A			
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	△ 5602176B			
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM CABLE CON CONECTOR 30X 650MM	△ 56089030			
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	△ 56060420			
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270			
LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A			
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380			
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	25380930			
SP600	RELAY 6V RELAIS 6V RELAIS 6V RELE 6V RELE 6V	△ 10517140			
			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
			KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 36021920 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595 SCREW 4X 12MM 25762260 VIS 4X 12MM SCHRAUBE 4X 12MM VITE 4X 12MM TORNILLO 4X 12MM LOGO THOMSON CHROME 25837600 LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME ADAPTOR PLATE FOR WALLMOUNT VESA 25804190 PLAQUE ADAPTATEUR POUR ACCROCHE MUR VESA ADAPTERPLATTE FUR WANDHALTERUNG VESA LAMIERA ADATTATORE PER SUPPORTO MUR VESA CHAPA ADAPTADOR PARA SOPORTE MURAL VESA FRONT CABINET ASSY SIO1TH + BK25RC 25831660 FACADE EQUIPEE SIO1TH + BK25RC FRONTPLATTE KPL SIO1TH + BK25RC MOBILE FRONTALE CPL SIO1TH + BK25RC MUEBLE FRONTAL CPL SIO1TH + BK25RC LID OF FOOT SIO1TH 25831670 COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH REAR PANEL AL01TH 25803920 DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH DISPLAY LCD V270B1-L01 56104890 ECRAN LCD V270B1-L01 LCD-ANZEIGE V270B1-L01 VISUALIZZATORE LCD V270B1-L01 VISUALIZADOR LCD V270B1-L01 LED WINDOW 25804080 GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED		

BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH 25832680 SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH SMART CARD READER SUPPORT 25804020 SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA COVER ASM EU AL01TH 25832660 CACHE ASM EU AL01TH ABDRECKUNG ASM EU AL01TH COPERCHIO ASM EU AL01TH CUBIERTA ASM EU AL01TH SPEAKER KIT 25731340 ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ BUTTON STRIP AL01TH 25804060 BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH MAINS SOCKET ASSY ^Δ 5602561A PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL RCT615TDM1 REMOTE CONTROL 21292450 RCT615TDM1 TELECOMMANDE RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG RCT615TDM1 TELECOMANDO RCT615TDM1 TELEMANDO POWER SUPPLY LEAD ^Δ 2137191B CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION POWER SUPPLY LEAD (UK) ^Δ 25740070 CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK) FOLDING BOX 25803190 EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON PLASTIC PACKING 25750420 ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO FITTING LEFT AND RIGHT 2579519A CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	 27LB130S5 PARTS LIST 35992760 27LB130S5 LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES 27LB130S5 ERSATZTEILLISTE 27LB130S5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 27LB130S5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO IFC130 LCD TH USER MANUAL 25830030 IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	
---	--	--

27LB130S5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB132B5
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 C4 ▷ **Version 0 : 27LB132B5**
CMO V270B1-L01 ▷ **Version 1 : 27LB132B51**
QDI QD26HL0207 ▷ **Version 2 : 27LB132B52**

27LB132B5 Version 0

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E CMO270W1-5V R=Y	21642140
AV	AV IFC130E R=Y	21630830
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	△ 56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	△ 21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	△ 10547560

IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT BN1.02 FLAT R=Y	△ 2164188A
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	△ 55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	△ 56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX807	MM1224XFB FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 09 / 2006 **36117130**
VERSION 2 11 / 2006

1/9

CP602	220NOF 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150POF 10% 1KOV R=Y	56104630
CP611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1NOF 20% 1KOV R=Y	36031000
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	△ 56120280
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 750MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 750MM KABEL MIT VERBINDER 30X 750MM CAVO CON CONNETTORE 30X 750MM CABLE CON CONECTOR 30X 750MM	△ 56032480
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	△ 56060420
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270
LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION					
FRONT CABINET ASSY BK25RCT	56331390	SPEAKER KIT	25784940		
FACADE EQUIPEE BK25RCT		ENS. HAUT PARLEUR			
FRONTPLATTE KPL BK25RCT		ZUSAMMEN LAUTSPRECHER			
MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT		INSIEME ALTOPARLANTE			
MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT		CONJUNTO ALTAVOZ			
DISPLAY LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO	2574231A	BUTTON STRIP SI32TH	56308820		27LB132B5 PARTS LIST 36117130
ECRAN LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO		BARRETTE DE TOUCHES SI32TH			27LB132B5 LISTE DE PIECES DETACHEES
LCD-ANZEIGE 27 V270W1/L04 C4 CMO		TASTENLEISTE SI32TH			27LB132B5 ERSATZTEILLISTE
VISUALIZZATORE LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO		ASSIEME TASTI SI32TH			27LB132B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO
VISUALIZADOR LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO		CONJUNTO DE TECLAS SI32TH			27LB132B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595	36021920	MAINS SOCKET ASSY	△ 5602561A		IFC130/IFC230/EF031E SERVICE MANUAL 36088070
KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595		PRISE SECTEUR EQ			IFC130/IFC230/EF031E DOC TECHNIQUE
KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595		NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL			IFC130/IFC230/EF031E TECHNISCHE DOKUMEN
KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595		PRESA RETE CPL			IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA
KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595		TOMA RED CPL			IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA
STAND FOOT LEG	56307350	RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y	21292450		IFC130 LCD TH USER MANUAL 25830030
MONTANT DU PIED		RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y			IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION
STANDFUSS		RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y			IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG
PIEDE VERTICALE		RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y			IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO
PIE VERTICAL		RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y			IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO
SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y	25540390	POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B		IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT 36030580
VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y		CORDON D'ALIMENTATION			IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL
SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y		NETZKABEL			IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG
VITE 4MM 10MM R=Y		CAVO DI ALIMENTAZIONE			IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE
TORNILLO 4MM 10MM R=Y		CABLE DE ALIMENTACION			IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL
LID OF FOOT RBK60TH	56323340	FOLDING BOX	25803190		
COUVERCLE DU PIED RBK60TH		EMBALLAGE CARTON			
KAPPE DES FUSSES RBK60TH		KARTON			
COPERCHIO DEL PIEDE RBK60TH		IMBALLAGGIO CARTONE			
TAPA DEL PIE RBK60TH		EMBALAJE CARTON			
GUIDE WIRE	25804150	PLASTIC PACKING	25750420		
GUIDE CABLE		ENVELOPPE PLASTIQUE			
KLEMMSTUECK		KUNSTSTOFF-VERPACKUNG			
GUIDA CAVO		IMBALLAGGIO PLASTICO			
GUIA CABLE		EMBALAJE PLÁSTICO			
REAR PANEL AL01TH	△ 2580392A	FITTING LEFT AND RIGHT	2579519A		
DOS AL01TH		CALE GAUCHE ET DROITE			
RUECKWAND AL01TH		POLSTER LINKS/RECHTS			
PANNELLO POSTERIORE AL01TH		DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA			
TAPA POSTERIOR AL01TH		CALZO IZQUIERDA/DERECHA			
LED WINDOW	25804080				
GLACE LED					
FENSTER LED					
VETRO LED					
CRISTAL LED					
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680				
SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH					
HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH					
SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH					
SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH					
SMART CARD READER SUPPORT	25804020				
SUPPORT LECTEUR DE CARTE					
HALTER KARTENLESER					
SUPPORTO LETTORE DI CARTE					
SOPORTE ECTOR DE TARJETA					
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660				
ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y					
CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y					
LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y					
LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y					

27LB132B5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB132B5
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 C4 ▷ **Version 0 : 27LB132B5**
CMO V270B1-L01 ▷ **Version 1 : 27LB132B51**
QDI QD26HL0207 ▷ **Version 2 : 27LB132B52**

27LB132B5 Version 1

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E CMO270B1-5V R=Y	21484440
AV	AV IFC130E R=Y	2144864C
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



FZP01	TE5-T N0396 1600MA 125V R=Y	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10765650
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10 FLAT	21430020
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420

IR105	M24C64-WMN6T FLAT R=Y	15464120
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT105,106	PRTR5VOU4D R=Y	21429050
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30 FLAT	21421130
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TS203,205	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TR100,101,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TT123,124	PMBF170 SMD	15360250



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109	SB560	20956430
DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70 SMD	25469490
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27M0HZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 09 / 2006 **36117130**
VERSION 2 11 / 2006

4/9

					
CP125	100U0F 20% 16V 85C SMD R=Y	25408580			
CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950			
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630			
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780			
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000			
					
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A			
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS					
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170			
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180			
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260			
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990			
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320			
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440			
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	15216260			
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900			
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160			
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170			
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350			
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700			
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630			
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970			
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000			
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470			
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	△ 56120280			
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290			
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920			
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM CABLE CON CONECTOR 30X 650MM	△ 56089030			
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	△ 56060420			
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270			
LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A			
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740			
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570			
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140			

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION					
FRONT CABINET ASSY BK25RCT	56331390	SPEAKER KIT	25784940		
FACADE EQUIPEE BK25RCT		ENS. HAUT PARLEUR			
FRONTPLATTE KPL BK25RCT		ZUSAMMEN LAUTSPRECHER			
MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT		INSIEME ALTOPARLANTE			
MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT		CONJUNTO ALTAVOZ			
DISPLAY LCD V270B1-L01 CMO	56104890	BUTTON STRIP SI32TH	56308820		27LB132B5 PARTS LIST 36117130
ECRAN LCD V270B1-L01 CMO		BARRETTE DE TOUCHES SI32TH			27LB132B5 LISTE DE PIECES DETACHEES
LCD-ANZEIGE V270B1-L01 CMO		TASTENLEISTE SI32TH			27LB132B5 ERSATZTEILLISTE
VISUALIZZATORE LCD V270B1-L01 CMO		ASSIEME TASTI SI32TH			27LB132B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO
VISUALIZADOR LCD V270B1-L01 CMO		CONJUNTO DE TECLAS SI32TH			27LB132B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595	36021920	MAINS SOCKET ASSY	△ 5602561A		IFC130/IFC230/EF031E SERVICE MANUAL 36088070
KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595		PRISE SECTEUR EQ			IFC130/IFC230/EF031E DOC TECHNIQUE
KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595		NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL			IFC130/IFC230/EF031E TECHNISCHE DOKUMEN
KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595		PRESA RETE CPL			IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA
KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595		TOMA RED CPL			IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA
STAND FOOT LEG	56307350	RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y	21292450		IFC130 LCD TH USER MANUAL 25830030
MONTANT DU PIED		RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y			IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION
STANDFUSS		RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y			IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG
PIEDE VERTICALE		RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y			IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO
PIE VERTICAL		RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y			IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO
SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y	25540390	POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B		IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT 36030580
VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y		CORDON D'ALIMENTATION			IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL
SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y		NETZKABEL			IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG
VITE 4MM 10MM R=Y		CAVO DI ALIMENTAZIONE			IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE
TORNILLO 4MM 10MM R=Y		CABLE DE ALIMENTACION			IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL
LID OF FOOT RBK60TH	56323340	FOLDING BOX	25803190		
COUVERCLE DU PIED RBK60TH		EMBALLAGE CARTON			
KAPPE DES FUSSES RBK60TH		KARTON			
COPERCHIO DEL PIEDE RBK60TH		IMBALLAGGIO CARTONE			
TAPA DEL PIE RBK60TH		EMBALAJE CARTON			
GUIDE WIRE	25804150	PLASTIC PACKING	25750420		
GUIDE CABLE		ENVELOPPE PLASTIQUE			
KLEMMSTUECK		KUNSTSTOFF-VERPACKUNG			
GUIDA CAVO		IMBALLAGGIO PLASTICO			
GUIA CABLE		EMBALAJE PLÁSTICO			
REAR PANEL AL01TH	△ 2580392A	FITTING LEFT AND RIGHT	2579519A		
DOS AL01TH		CALE GAUCHE ET DROITE			
RUECKWAND AL01TH		POLSTER LINKS/RECHTS			
PANNELLO POSTERIORE AL01TH		DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA			
TAPA POSTERIOR AL01TH		CALZO IZQUIERDA/DERECHA			
LED WINDOW	25804080				
GLACE LED					
FENSTER LED					
VETRO LED					
CRISTAL LED					
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680				
SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH					
HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH					
SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH					
SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH					
SMART CARD READER SUPPORT	25804020				
SUPPORT LECTEUR DE CARTE					
HALTER KARTENLESER					
SUPPORTO LETTORE DI CARTE					
SOPORTE ECTOR DE TARJETA					
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660				
ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y					
CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y					
LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y					
LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y					

27LB132B5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB132B5
Chassis IFC130



CMO V270W1-L04 C4 ▷ **Version 0 : 27LB132B5**
CMO V270B1-L01 ▷ **Version 1 : 27LB132B51**
QDI QD26HL0207 ▷ **Version 2 : 27LB132B52**

27LB132B5 Version 2

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (QDI 26-12V) R=Y	21679230
AV	AV IFC130E R=Y	2163083A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	36151560
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	AS1117-33CX FLAT R=Y	56392490
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	AS1117-18CX FLAT R=Y	56392510
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050

IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	AT24C64AN-10SU-1.8 FLAT R=Y	56392460
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	AT24C02BN-10SU-1.8 FLAT R=Y	56392450
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	RTQ040P02 P SMD R=Y	60268140
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DS203,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	BZT55C6V8 SMD R=Y	36134570
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920


Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 09 / 2006 36117130
VERSION 2 11 / 2006

7/9

		
CP602	220NOF 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150POF 10% 1KOV R=Y	56104630
CP611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1NOF 20% 1KOV R=Y	36031000
		
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
LC231	SCREW 4MM X 8MM R=Y VIS 4MM X 8MM R=Y SCHRAUBE 4MM X 8MM R=Y VITE 4MM X 8MM R=Y TORNILLO 4MM X 8MM R=Y	25761190
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30 PINS 400MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM	△ 5600228A
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	36152030
LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	FRONT CABINET ASSY BK25RCT FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT	56394330
	STAND FOOT LEG MONTANT DU PIED STANDFUSS PIEDE VERTICALE PIE VERTICAL	56396490
	SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y VITE 4MM 10MM R=Y TORNILLO 4MM 10MM R=Y	25540390
	LID OF FOOT RBK60TH COUVERCLE DU PIED RBK60TH KAPPE DES FUSSES RBK60TH COPERCHIO DEL PIEDE RBK60TH TAPA DEL PIE RBK60TH	56323340

GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150	FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	56343730	
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	△ 56352590	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420	
DISPLAY LCD 26P QDI QD26HL0207 ECRAN LCD 26P QDI QD26HL0207 LCD-ANZEIGE 26P QDI QD26HL0207 VISUALIZZATORE LCD 26P QDI QD26HL0207 VISUALIZADOR LCD 26P QDI QD26HL0207	△ 5627462A	FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	56343720	
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080	FITTING REAR DOWNER CALE ARRIERE INFERIEURE POLSTER HINTEN UNTEN DISTANZIATORE POSTERIORE INFERIRE CALZO TRASERA INFERIOR	56332640	
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680	FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2579519A	
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020			
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	25832660			
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25784940	IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	25830030	
BUTTON STRIP SI32TH BARRETTE DE TOUCHES SI32TH TASTENLEISTE SI32TH ASSIEME TASTI SI32TH CONJUNTO DE TECLAS SI32TH	56308820	IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL	36030580	
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	△ 5602561A			
CABLE QDI 32HL03 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE QDI 32HL03 AVEC CARD READER CONN KABEL QDI 32HL03 MIT CARD READER VERBIND CAVO QDI 32HL03 CON CARD READER CONN CABLE QDI 32HL03 CON CARD READER CONEC	△ 56375520			
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	21292450			
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	36021920			
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B			

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB137B5
Chassis IFC130

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E CM0270W1-5V R=Y	21451610
AV	AV IFC130E R=Y	2144864C
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



FZP01	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10765650
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	△ 10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6T FLAT R=Y	15464120
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT105,106	ESD CM1213-04SO R=Y	△ 55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240

IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TT123,124	PMBF170 SMD R=Y	35913180



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610

DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP125	100U0F 20% 16V 85C SMD R=Y	25408580
CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150P0F 10% 1KV R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1KV R=Y	36031000



LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
--------------	-------------	------------

VERSION 1 09 / 2006 36127010
VERSION 2 00 / 0000

1/3

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe


No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS			
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170	
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180	
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260	
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990	
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320	
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440	
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	15216260	
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900	
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160	
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170	
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONNECTOR R=Y	△ 21428350	
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700	
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630	
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970	
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	56047000	
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	56049470	
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	56120280	
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	56120290	
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	56118920	
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 750MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 750MM KABEL MIT VERBINDER 30X 750MM CAVO CON CONNETTORE 30X 750MM CABLE CON CONECTOR 30X 750MM	56032480	
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	56060420	
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270	
LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X 10X + 13X	5605226A	
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740	
SK001,002,003, 004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570	
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140	

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHÄUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

FRONT PANEL BK25RCT	56311610
FACADE BK25RCT	
FRONTPLATTE BK25RCT	
PANNELLO FRONTAL BK25RCT	
PANEL FRONTAL BK25RCT	
DISPLAY LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO	△ 2574231A
ECRAN LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO	
LCD-ANZEIGE 27 V270W1/L04 C4 CMO	
VISUALIZZATORE LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO	
VISUALIZADOR LCD 27 V270W1/L04 C4 CMO	
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595	36021920
KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595	
KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595	
KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595	
KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	
BASE PLATE OF THE FOOT	25831520
EMBASE DU PIED	
FUSS-BASISPLATTE	
BASE DI APPOGGIO DEL PIEDE	
EMBASE DEL PIE	
SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y	25540390
VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y	
SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y	
VITE 4MM 10MM R=Y	
TORNILLO 4MM 10MM R=Y	
LID OF FOOT SI01TH	56315240
COUVERCLE DU PIED SI01TH	
KAPPE DES FUSSES SI01TH	
COPERCHIO DEL PIEDE SI01TH	
TAPA DEL PIE SI01TH	
GUIDE WIRE	25804150
GUIDE CABLE	
KLEMMSTUECK	
GUIDA CAVO	
GUIA CABLE	
SCREW 6MM 12MM	25815390
VIS 6MM 12MM	
SCHRAUBE 6MM 12MM	
VITE 6MM 12MM	
TORNILLO 6MM 12MM	
REAR PANEL AL01TH R=Y	25803920
DOS AL01TH R=Y	
RUECKWAND AL01TH R=Y	
PANNELLO POSTERIORE AL01TH R=Y	
TAPA POSTERIOR AL01TH R=Y	
LED WINDOW	25804080
GLACE LED	
FENSTER LED	
VETRO LED	
CRISTAL LED	
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680
SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH	
HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH	
SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH	
SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	
SMART CARD READER SUPPORT	25804020
SUPPORT LECTEUR DE CARTE	
HALTER KARTENLESER	
SUPPORTO LETTORE DI CARTE	
SOPORTE ECTOR DE TARJETA	

CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660
ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y	
CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y	
LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y	
LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	
SPEAKER KIT	25784940
ENS. HAUT PARLEUR	
ZUSAMMEN LAUTSPRECHER	
INSIEME ALTOPARLANTE	
CONJUNTO ALTAVOZ	
BUTTON STRIP SI32TH	56308820
BARRETTE DE TOUCHES SI32TH	
TASTENLEISTE SI32TH	
ASSIEME TASTI SI32TH	
CONJUNTO DE TECLAS SI32TH	
MAINS SOCKET ASSY	
5602561A	
PRISE SECTEUR EQ	
NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL	
PRESA RETE CPL	
TOMA RED CPL	
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y	21292450
RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y	
RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y	
RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y	
RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	
POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B
CORDON D'ALIMENTATION	
NETZKABEL	
CAVO DI ALIMENTAZIONE	
CABLE DE ALIMENTACION	
FOLDING BOX	25803190
EMBALLAGE CARTON	
KARTON	
IMBALLAGGIO CARTONE	
EMBALAJE CARTON	
PLASTIC PACKING	25750420
ENVELOPPE PLASTIQUE	
KUNSTSTOFF-VERPACKUNG	
IMBALLAGGIO PLASTICO	
EMBALAJE PLÁSTICO	
FITTING LEFT AND RIGHT	2579519A
CALE GAUCHE ET DROITE	
POLSTER LINKS/RECHTS	
DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA	
CALZO IZQUIERDA/DERECHA	



27LB137B5 PARTS LIST	36127010
27LB137B5 LISTE DE PIECES DETACHEES	
27LB137B5 ERSATZTEILLISTE	
27LB137B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO	
27LB137B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	
IFC130/IFC230/EF0301E SERVICE MANUAL	36088070
IFC130/IFC230/EF0301E DOC TECHNIQUE	
IFC130/IFC230/EF0301E TECHNISCHE DOKUMEN	
IFC130/IFC230/EF0301E DOCUMENT TECNICA	
IFC130/IFC230/EF0301E DOCUMENT TECNICA	
IFC130 LCD TH USER MANUAL	25830030
IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION	
IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG	
IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO	
IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	
IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT	36030580
IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL	
IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG	
IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE	
IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL	

27LB137B5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB138B5
Chassis IFC130



CMO V270B1-L01



Version 0 : 27LB138B5

QDI QD26HL0207



Version 1 : 27LB138B51

CMO V270B1-L03



Version 2 : 27LB138B52

27LB138B5 Version 0

MODULES

AV	AV IFC130E 01 R=Y	2144864F
DVBT	DVBT310 CABOT R=Y	21669520
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER (CMO270B1-5V) R=Y	21669510



DM500,IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	36151560
FZP00,00	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP11	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IH100,IP102, 103	LD1117S50 5V0 R=Y	35848630
IH200	TPS2045D FLAT R=Y	10938630
II001	CIMAX-TM2.0 (T90FJR) FLAT R=Y	10938240
II050	SN74LVC14APW FLAT R=Y	35952370
II061	SN74LVC245APW FLAT R=Y	56349630
II065,081	SN74LVC373APW FLAT R=Y	10876810
II084	TPS2041A FLAT R=Y	10938620
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IM075	74VHC04M FLAT R=Y	10938090
IM083	NCP303LSN30T1 R=Y	10938540

IM100	M29W160ET70N6 SOFT DVBT310 CABOT R=Y	21675100
IM130,190	MT48LC4M16A2TG-75 (1M*16*4) FLAT R=Y	10937930
IM220	ATTINY2313 FLAT R=Y	10938230
IM500	74HC157 FLAT R=Y	10938010
IM550	CS4334-KS D/A R=Y	36139000
IM551	MC33078 FLAT R=Y	21531120
IM580	HEF4053BT FLAT R=Y	36145670
IM680	LA79503V-TLM-E FLAT R=Y	56341020
IM681	MM1508XNRE FLAT R=Y	21134910
IP100,103,107, 110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP101,105,106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104,107	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1086D2T25 FLAT R=Y	16408840
IP108,109,130	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT SCALER CABOT R=Y	21676150
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710

IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX800	MM1227XFBE FLAT R=Y	21429900
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809, 900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002, TH001,100, TK001,TM240, 241,242,243, 602,622,642, 662	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TM580, TR100,101, TS203,205, TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TM600,601,620, 621,640,641, 661	BC847PN R=Y	36136550
TM660,TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101,200	BZX284 33V 400M10W R=Y	36154920
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DM113,DP601, DS203,207,216, 218,DX100	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP101,105,106, 114,115,116, DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2006 36154980
VERSION 2 11 / 2006

1/10

DP 102,103,104, 105,106,107, 108,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP 108,109,130, 616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP 611,612,613, 614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP 615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP 617	RGP15G R=Y	36044080
DT 104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT 150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV 200,201,202, DX 101,102,103, 104,105,201, 202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV 300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV 308,309,310, 311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV 502,600,601, 602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX 106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE 001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA 001	18M432HZ R=Y	10334670
QM 071	27MOHZ R=Y	35949060
QR 100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT 100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV 200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV 700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920



CP 602	220NOF 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP 610	150POF 10% 1KOV R=Y	56104630
CP 611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780
CP 612,617	1NOF 20% 1KOV R=Y	36031000



LP 610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
---------------	-------------	------------

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

BA 600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	56021170
BA 700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH 101	CONNECTOR 15X R=Y CONNECTEUR 15X R=Y VERBINDER 15X R=Y CONNETTORE 15X R=Y CONECTOR 15X R=Y	55124580
BH 101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK 102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y △ CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	56084990
BM 500	HEADPHONE SOCKET AV-8.4-1W -021 R=Y PRISE CASQUE AV-8.4-1W -021 R=Y KOPFHOERERBUCHSE AV-8.4-1W -021 R=Y PRESA JACK AV-8.4-1W -021 R=Y TOMA JACK AV-8.4-1W -021 R=Y	56255360
BQ 01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS 903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT 100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV 300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV 400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV 500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV 600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170

BX 101,200	SCART SOCKET R=Y △ PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	21428350
FP 610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP 610	500MA 250V FUSE R=Y △ 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	48029700
LC 231	SCREW 4MM X 8MM R=Y VIS 4MM X 8MM R=Y SCHRAUBE 4MM X 8MM R=Y VITE 4MM X 8MM R=Y TORNILLO 4MM X 8MM R=Y	25761190
C 906	SCREW 4X 12MM R=Y VIS 4X 12MM R=Y SCHRAUBE 4X 12MM R=Y VITE 4X 12MM R=Y TORNILLO 4X 12MM R=Y	36153190
LE 225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU	56046970
LJ 010	MAINS SOCKET ASSY R=Y △ PRISE SECTEUR R=Y NETZANSCHLUSSBUCHSE R=Y PRESA RETE CPL R=Y TOMA RED CPL R=Y	36152880
LJ 050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y △ CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	36152900
LJ 052	CABLE WITH CONNECTOR △ 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	36152940
LJ 066	CABLE WITH CONNECTOR △ 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	56120290
LJ 080	CABLE WITH CONNECTOR △ 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	56118920

LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A	
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	△ 5631196A	
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X + 13X 1200MM R= KABEL MIT VERBINDER 9X + 13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y	△ 5635142A	
LJ555	CABLE WITH CONNECTOR 4X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 4X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 4X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 4X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 4X 900MM R=Y	56092190	
LJ556	CABLE WITH CONNECTOR 10X 1000MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X 1000MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X 1000MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X 1000MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X 1000MM R=Y	56168850	
LJ565	IEC CABLE MALE 900MM R=Y IEC KABEL STECKER 900MM R=Y CABLE IEC MALE 900MM R=Y CAVO IEC MASCHIO 900MM R=Y CABLE IEC MACHO 900MM R=Y	5612541A	
LJ567	IEC CABLE FEMALE 900MM R=Y CABLE IEC FEMELLE 900MM R=Y IEC KABEL KÜPPLUNG 900MM R=Y CAVO IEC FEMMINA 900MM R=Y CABLE IEC HEMBRA 900MM R=Y	56125400	
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30 PINS 400MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM R=Y CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM R=Y	36152960	
LJ705	CABLE V270W1-L04 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V270W1-L04 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V270W1-L04 MIT CARD READER VERBIND CAVO V270W1-L04 CON CARD READER CONNETTOR CABLE V270W1-L04 CON CARD READER CONECTOR	△ 5629751A	
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740	
NH002	DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TETE R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 SINTONIZADOR R=Y	56311940	
SK001,002, 003,004,005, 006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570	
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140	
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION			
	KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	36021920	
	FRONT PANEL TRIM DOWNER CHROMIUM ENJOLIVEUR FACADE INFERIEUR CHROME FRONTPLATTE ZIERRAHMEN UNTEN CHROM FINIZIONE PANNELLO FRONTALE INF.CROMO EMBELLECEDOR PANEL FRONTAL INF.CROMO	36093780	
	CONNECTOR MEMORY CARD R=Y CONNECTEUR CARTE A MEMOIRE R=Y VERBINDER KARTENFACH R=Y CONNETTORE MEMORY CARD R=Y CONNECTOR TARJETA DE MEMORIA R=Y	25736860	
	FRONT CABINET ASSY BK25RCT FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT	56331390	
	BASE PLATE OF THE FOOT EMBASE DU PIED FUSS-BASISPLATTE BASE DI APPOGGIO DEL PIEDE EMBASE DEL PIE	25831520	
	LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25837600	
	SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y VITE 4MM 10MM R=Y TORNILLO 4MM 10MM R=Y	25540390	
	STAND FOOT LEG MONTANT DU PIED STANDFUSS PIEDE VERTICALE PIE VERTICAL	56307350	
	LID OF FOOT BK25RCT COUVERCLE DU PIED BK25RCT KAPPE DES FUSSES BK25RCT COPERCHIO DEL PIEDE BK25RCT TAPA DEL PIE BK25RCT	56331400	
	GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150	
	REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	56352580	
	LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080	
	BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680	
	SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020	
	CARTE READER TRIM AL01TH R=Y ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	25832660	
	DISPLAY LCD V270B1-L01 CMO ECRAN LCD V270B1-L01 CMO LCD-ANZEIGE V270B1-L01 CMO VISUALIZZATORE LCD V270B1-L01 CMO VISUALIZADOR LCD V270B1-L01 CMO	△ 56104890	
	SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25784940	
	BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060	
	ANTENNA CABLE 750MM R=Y CORDON ANTENNE 750MM R=Y ANTENNENKABEL 750MM R=Y CAVO ANTENNA 750MM R=Y CABLE ANTENA 750MM R=Y	△ 5629606A	
	RCT615TMLM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TMLM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TMLM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TMLM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TMLM1 TELEMANDO R=Y	21384860	
	POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B	
	FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	56343730	
	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420	

4/10

THOMSON Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB138B5
Chassis IFC130



CMO V270B1-L01



Version 0 : 27LB138B5

QDI QD26HL0207



Version 1 : 27LB138B51

CMO V270B1-L03



Version 2 : 27LB138B52

27LB138B5 Version 1

MODULES

MODULES

AV	AV IFC130E 01 R=Y	2144864F
DVBT	DVBT IFC130E R=Y	2163528A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER QDI26-12V CABOT R=Y	21680100



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	36151560
FZP00	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP11	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460

IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT SCALER CABOT R=Y	21676150
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX800	MM1227XFBE FLAT R=Y	21429900
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218,DX100	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380

VERSION 1 08 / 2006 36154980
VERSION 2 11 / 2006

5/10

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

DX106,200	MMS215T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
		
QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27M0HZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920
		
CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000
		
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CONNECTOR 15X R=Y CONNECTEUR 15X R=Y VERBINDER 15X R=Y CONNETTORE 15X R=Y CONECTOR 15X R=Y	55124580
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440

BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LE220	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940
LJ054	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A

LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X + 13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X + 13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y	△ 5635142A
LJ555	CABLE WITH CONNECTOR 4X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 4X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 4X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 4X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 4X 900MM R=Y	56092190
LJ556	CABLE WITH CONNECTOR 10X 1000MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X 1000MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X 1000MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X 1000MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X 1000MM R=Y	56168850
LJ565	IEC CABLE MALE 900MM R=Y IEC KABEL STECKER 900MM R=Y CABLE IEC MALE 900MM R=Y CAVO IEC MASCHIO 900MM R=Y CABLE IEC MACHO 900MM R=Y	5612541A
LJ567	IEC CABLE FEMALE 900MM R=Y CABLE IEC FEMELLE 900MM R=Y IEC KABEL KUPPLUNG 900MM R=Y CAVO IEC FEMMINA 900MM R=Y CABLE IEC HEMBRA 900MM R=Y	56125400
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30 PINS 400MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM	△ 5600228A
LJ710	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	36152030

LJ720	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270	REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH DISPLAY LCD 26P QDI QD26HL0207 ECRAN LCD 26P QDI QD26HL0207 LCD-ANZEIGE 26P QDI QD26HL0207 VISUALIZZATORE LCD 26P QDI QD26HL0207 VISUALIZADOR LCD 26P QDI QD26HL0207 LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA CARTE READER TRIM AL01TH R=Y ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ BUTTON STRIP SI32TH BARRETTE DE TOUCHES SI32TH TASTENLEISTE SI32TH ASSIEME TASTI SI32TH CONJUNTO DE TECLAS SI32TH MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL ANTENNA CABLE 750MM R=Y CORDON ANTENNE 750MM R=Y ANTENNENKABEL 750MM R=Y CAVO ANTENNA 750MM R=Y CABLE ANTENA 750MM R=Y CABLE QDI 32HL03 WITH CARD R/ DVBT CONNECTOR CABLE QDI 32HL03 AVEC CARD R/ DVBT CONNECTEUR KABEL QDI 32HL03 MIT CARD R/ DVBT VERBINDER CAVO QDI 32HL03 CON CARD R/ DVBT CONNECTOR CABLE QDI 32HL03 CON CARD R/ DVBT CONECTOR RCT615TMLM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TMLM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TMLM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TMLM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TMLM1 TELEMANDO R=Y POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 56352580 <
--------------	---	----------	--	---

27LB138B5

7/10

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
27LB138B5
Chassis IFC130



CMO V270B1-L01



Version 0 : 27LB138B5

QDI QD26HL0207



Version 1 : 27LB138B51

CMO V270B1-L03



Version 2 : 27LB138B52

27LB138B5 Version 2

MODULES

AV	AV IFC130E 01 R=Y	2144864F
DVBT	DVBT IFC130E R=Y	2163528A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER CMO270B1-L03 5V R=Y	21684190



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	36151560
FZP00	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP11	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	AS1117-33CX FLAT R=Y	56392490
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	AS1117-18CX FLAT R=Y	56392510
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050

IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	AT24C64AN-10SU-1.8 FLAT R=Y	56392460
IR106	M29W320EB70N6 SOFT SCALER CABOT R=Y	21676150
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	AT24C02BN-10SU-1.8 FLAT R=Y	56392450
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX800	MM1227XFBE FLAT R=Y	21429900
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	RTQ040P02 P SMD R=Y	60268140
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218,DX100	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	BZT55C6V8 SMD R=Y	36134570

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2006 36154980
VERSION 2 11 / 2006

8/10

DX 106,200	MMS215T1 SMD R=Y	15580570
GE 001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
		
QA 001	18M432HZ R=Y	10334670
QR 100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT 100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV 200	27M0HZ SMD R=Y	56049260
QV 700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920
		
CP 602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP 610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP 611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP 612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000
		
LP 610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA 600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA 700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH 101	CONNECTOR 15X R=Y CONNECTEUR 15X R=Y VERBINDER 15X R=Y CONNETTORE 15X R=Y CONECTOR 15X R=Y	55124580
BH 101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK 102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ 01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS 903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440

BT 100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV 300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV 400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV 500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV 600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX 101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP 610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP 610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LC 231	SCREW 4MM X 8MM R=Y VIS 4MM X 8MM R=Y SCHRAUBE 4MM X 8MM R=Y VITE 4MM X 8MM R=Y TORNILLO 4MM X 8MM R=Y	25761190
LC 906	SCREW 4X 12MM R=Y VIS 4X 12MM R=Y SCHRAUBE 4X 12MM R=Y VITE 4X 12MM R=Y TORNILLO 4X 12MM R=Y	36153190
LE 225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ 050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ 052	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940

LJ 066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ 080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ 130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A
LJ 510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	△ 5631196A
LJ 511	CABLE WITH CONNECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X + 13X 1200MM R= KABEL MIT VERBINDER 9X + 13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y	△ 5635142A
LJ 511	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
LJ 555	CABLE WITH CONNECTOR 4X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 4X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 4X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 4X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 4X 900MM R=Y	56092190
LJ 556	CABLE WITH CONNECTOR 10X 1000MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X 1000MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X 1000MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X 1000MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X 1000MM R=Y	56168850

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB052B5
Chassis IFC130

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (CM032-5V)	21641980
AV	AV IFC130E	21630830
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN)	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V△	21270430
FZP001	TE5-T NO 396 1600MA 125V △	56073850
FZP110	TE5-T NO 19396 2.5A 125V △	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IK001	TFMS5330B	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G △	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT △	21641880
IR200	74LVX574 FLAT	56002110
IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	STA515W FLAT	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y △	55983920

IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y △	56329710
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFBE FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740



IR102	STT4PF20V SMD △	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,109	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP616	SB560	20956430
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD	15583660

DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED	21393660



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27MOHZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP602	220N0F 20% 275V △	21287960
CP610	330P0F 20% 1K0V	14035270
CP611	22U0F 20% 400V	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V	20388780



LP600	60MH △	21315930
LP610	TFSMT1W △	2142952A

VERSION 1 05 / 2006 36123840
VERSION 2 00 / 0000

1/3

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM CABLE NAPPE 5X 250MM FOLIENKABEL 5X 250MM CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM CABLE 5X 250MM	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440
BT100	HDMI SOCKET PRISE HDMI HDMI-BUCHSE PRESA HDMI TOMA HDMI	1621655C
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	10494890
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBILE	10260630
FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBLE	△ 48029700

LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M CABLE CON CONECTOR 1100M	56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M CABLE CON CONECTOR 6X 1100M	56118920
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	56120280
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	56049470
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM CABLE CON CONECTOR 30X 650MM	56089030
LJ705	CABLE V320B1-L01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V320B1-L01 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V320B1-L01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V320B1-L01 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V320B1-L01 CON CARD READER CONECTOR	5609158A
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380
SK001,002,003, 004,005,006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUPTORE MICROCONTACTOR	25380930

SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
--------------	--	------------

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

DISPLAY LCD V320B1-L01 S30VUS CMO ECRAN LCD V320B1-L01 S30VUS CMO LCD-ANZEIGE V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZZATORE LCD V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZADOR LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	35919690
FRONT PANEL BK25RCT FACADE BK25RCT FRONTPLATTE BK25RCT PANNELLO FRONTAL BK25RCT PANEL FRONTAL BK25RCT	56312530
BASE PLATE OF THE FOOT EMBASE DU PIED FUSS-BASISPLATTE BASE DI APPOGGIO DEL PIEDE EMBASE DEL PIE	2583277A
SCREW-PLAST 4MM 10MM VIS-PLAST 4MM 10MM SCHRAUBE 4MM 10MM VITE 4MM 10MM TORNILLO 4MM 10MM	25540390
LID OF FOOT SIO1TH COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH	56313540
GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150
SCREW 6MM 12MM VIS 6MM 12MM SCHRAUBE 6MM 12MM VITE 6MM 12MM TORNILLO 6MM 12MM	25815390
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	25803970
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020
CARTE READER TRIM AL01TH ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH	25832660

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB130S5/U
Chassis IFC130



SAM LTA320W2
CMO V320B1

▶ **Version 1 : 32LB130S51**
▶ **Version 2 : 32LB130S52**

32LB130S5 Version 1

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (SEC32-5V)	21435360
AV	AV IFC130E	2144864C
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN)	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



FZP01	TE5-T NO 396 1600MA 125V	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT	10750860
IA301	ESDA14V2L	10765650
IA500	TEA6422D FLAT	10683950
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IK001	TFMS5330B	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33	25516290
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT	25486130
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP106	LF50CDT FLAT	10750340
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G	△ 10547560
IR100	PW118B-10 FLAT	21430020
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6T FLAT R=Y	15464120
IR200	74LVX574 FLAT	56002110

IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	DDX-2052ALL FLAT	56052140
IT100	SI19011CTU FLAT	21426190
IT105,106	PRTR5V0U4D	△ 21429050
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30 FLAT	21421130
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFB FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740



IR102	STT4PF20V SMD	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TP100,101,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310
TT123,124	PMBF170 SMD	15360250



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,109,616	SB560	20956430

DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	16012450
IDP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD	15583660
DV200,201,202,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490
DV300	BAV70 SMD	25469490
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED	21393660



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27MOHZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP125	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580
CP602	220N0F 20% 275V	△ 21287960
CP610	330P0F 20% 1KV	14035270
CP611	22U0F 20% 400V	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1KV	20388780



LP600	60MH	△ 21315930
LP610	TFSMT1W	△ 2142952A

Lead Free
Sans Plomb
R=Y
ohne blei
senza cavo
sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2005
VERSION 2 01 / 2006
35992740

1/6

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS


LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU	56046970
BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM CABLE NAPPE 5X 250MM FOLIENKABEL 5X 250MM CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM CABLE 5X 250MM	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	15216260
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	△ 21428350
FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBLE	△ 48029700

FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBLE	10260630
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1000M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1000M KABEL MIT VERBINDER 9X 1000M CAVO CON CONNETTORE 9X 1000M CABLE CON CONECTOR 9X 1000M	△ 5604698A
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	△ 5602176B
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M CABLE CON CONECTOR 3X 1100M	△ 5602010A
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	5605228B
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 600MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 600MM KABEL MIT VERBINDER 30X 600MM CAVO CON CONNETTORE 30X 600MM CABLE CON CONECTOR 30X 600MM	△ 5602144A

LJ705	CABLE LTA320W2 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE LTA320W2 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL LTA320W2 MIT CARD READER VERBINDER CAVO LTA320W2 CON CARD READER CONNETTORE CABLE LTA320W2 CON CARD READER CONECTOR	△ 5605966A
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	25380930
SP600	RELAY 6V RELAIS 6V RELAIS 6V RELE 6V RELE 6V	△ 10517140

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION

DISPLAY LCD 32" LTA320W2-L03 ECRAN LCD 32" LTA320W2-L03 LCD-ANZEIGE 32" LTA320W2-L03 VISUALIZZATORE LCD 32" LTA320W2-L03 VISUALIZADOR LCD 32" LTA320W2-L03	56039630
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	36021920
FRONT CABINET ASSY SI01TH + BK25RC FACADE EQUIPEE SI01TH + BK25RC FRONTPLATTE KPL SI01TH + BK25RC MOBILE FRONTALE CPL SI01TH + BK25RC MUEBLE FRONTAL CPL SI01TH + BK25RC	25832760
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25837600
LID OF FOOT SI01TH COUVERCLE DU PIED SI01TH KAPPE DES FUSSES SI01TH COPERCHIO DEL PIEDE SI01TH TAPA DEL PIE SI01TH	25832860
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	△ 25803970
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680

SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020		
CARTE READER TRIM AL01TH ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH	25832660		32LB130S5 PARTS LIST 32LB130S5 LISTE DE PIECES DETACHEES 32LB130S5 ERSATZTEILLISTE 32LB130S5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32LB130S5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25731340		IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO
BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060		
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	5602561A		
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL RCT615TDM1 TELECOMMANDE RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG RCT615TDM1 TELECOMANDO RCT615TDM1 TELEMANDO	21292450		
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B		
POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	△ 25740070		
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25803180		
PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420		
FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS Distanziatore sinistra/destra CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2579369A		

32LB130S5/U

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB130S5/U
Chassis IFC130



SAM LTA320W2
CMO V320B1

▷ **Version 1 : 32LB130S51**
▷ **Version 2 : 32LB130S52**

32LB130S5 Version 2

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (CMO32-5V)	21480180
AV	AV IFC130E	2144864C
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN)	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



FZP01	TE5-T NO 396 1600MA 125V	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT	10750860
IA301	ESDA14V2L	10765650
IA500	TEA6422D FLAT	10683950
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IK001	TFMS5330B	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33	25516290
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP104	KF80BDT	25486130
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP106	LF50CDT FLAT	10750340
IP108,109	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G	△ 10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT	56002110

IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	DDX-2052ALL FLAT	56052140
IT100	SI19011CTU FLAT	21426190
IT105,106	PRTR5V0U4D	△ 21429050
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFB FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740



IR102	STT4PF20V SMD	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310
TT123,124	PMBF170 SMD	15360250



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106,114,115,116	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,109,616	SB560	20956430

DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490
DV300	BAV70 SMD	25469490
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED	21393660



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27MOHZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP602	220N0F 20% 275V	△ 21287960
CP610	330P0F 20% 1K0V	14035270
CP611	22U0F 20% 400V	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V	20388780



LP600	60MH	△ 21315930
LP610	TFSMT1W	△ 2142952A

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2005 35992740
VERSION 2 01 / 2006


4/6

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM CABLE NAPPE 5X 250MM FOLIENKABEL 5X 250MM CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM CABLE 5X 250MM	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440
BT100	HDMI SOCKET PRISE HDMI HDMI-BUCHSE PRESA HDMI TOMA HDMI	1621655C
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	10494890
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBLE	10260630

FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBLE	△ 48029700
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1000M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1000M KABEL MIT VERBINDER 9X 1000M CAVO CON CONNETTORE 9X 1000M CABLE CON CONECTOR 9X 1000M	△ 5604698A
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	△ 5602176B
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M CABLE CON CONECTOR 3X 1100M	△ 5602010A
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	5605228B
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A

LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM CABLE CON CONECTOR 30X 650MM	△ 56089030
LJ705	CABLE V320B1-L01 WITH CARD READER CONNEC CABLE V320B1-L01 AVEC CARD READER CONNEC KABEL V320B1-L01 MIT CARD READER VERBIND CAVO V320B1-L01 CON CARD READER CONNECTT CABLE V320B1-L01 CON CARD READER CONECTO	△ 5609158A
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380
SK001,002, 003,004,005, 006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	25380930
SP600	RELAY 6V RELAIS 6V RELAIS 6V RELE 6V RELE 6V	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	DISPLAY LCD V320B1-L01 S30VUS CMO ECRAN LCD V320B1-L01 S30VUS CMO LCD-ANZEIGE V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZZATORE LCD V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZADOR LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	△ 35919690
	KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	36021920
	FRONT CABINET ASSY SIO1TH + BK25RC FACADE EQUIPEE SIO1TH + BK25RC FRONTPLATTE KPL SIO1TH + BK25RC MOBILE FRONTALE CPL SIO1TH + BK25RC MUEBLE FRONTAL CPL SIO1TH + BK25RC	25832760
	LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25837600
	LID OF FOOT SIO1TH COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH	25832860
	REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	△ 25803970

LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020
CARTE READER TRIM AL01TH ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH	25832660
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25731340
BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	5602561A
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL RCT615TDM1 TELECOMMANDE RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG RCT615TDM1 TELECOMANDO RCT615TDM1 TELEMANDO	21292450
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	2137191B
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25803180
PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420
FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS Distanziatore SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2579369A



32LB130S5 PARTS LIST 32LB130S5 LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 32LB130S5 ERSATZTEILLISTE 32LB130S5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32LB130S5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35992740
IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	25830030

32LB130S5/U

6/6

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB132B5
Chassis IFC130



CMO V320B1-L01



Version 0 : 32LB132B5

QDI QD32HL03



Version 1 : 32LB132B51

37LB130S5 Version 0

MODULES

AV	AV IFC130E R=Y	21630830
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER (CMO32-5V) R=Y	21480180



FZP001	TE5-T N0396 1600MA 125V Δ 56073850 R=Y	
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y Δ	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420

IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT105,106	PRTR5V0U4D R=Y Δ	21429050
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX807	MM1224XFB FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y Δ	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TT123,124	PMBF170 SMD R=Y	35913180
DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116	FM220-M SMD R=Y	56008310



DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920



CP602	220N0F 20% 275V R=Y Δ	56354950
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000


Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 09 / 2006 36117200
VERSION 2 11 / 2006

1/6

		
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONNECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	△ 56120280
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM CMO L01 CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM CMO L01 KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM CMO L01 CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM CMO L01 CABLE CON CONECTOR 30X 650MM CMO L01	△ 56089030
LJ705	CABLE V320B1 INVERTER CARD READER CONNECTOR CABLE V320B1 INVERTER CARD READER CONNECTEUR KABEL V320B1 INVERTER CARD READER VERBINDER CAVO V320B1 INVERTER CARD READER CONNETTOR CABLE V320B1 INVERTER CARD READER CONECTOR	△ 5609158A
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002, 003,004,005, 006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	FRONT CABINET ASSY BK25RCT FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT	56329820
	LID OF FOOT RBK60TH COUVERCLE DU PIED RBK60TH KAPPE DES FUSSES RBK60TH COPERCHIO DEL PIEDE RBK60TH TAPA DEL PIE RBK60TH	56323340
	STAND FOOT LEG MONTANT DU PIED STANDFUSS PIEDE VERTICALE PIE VERTICAL	56307350
	SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y VITE 4MM 10MM R=Y TORNILLO 4MM 10MM R=Y	25540390

BUTTON STRIP SI32TH BARRETTE DE TOUCHES SI32TH TASTENLEISTE SI32TH ASSIEME TASTI SI32TH CONJUNTO DE TECLAS SI32TH	56308820	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420
GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150	FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2579369A
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	△ 2580397A		
DISPLAY LCD V320B1-L01 S30VUS CMO ECRAN LCD V320B1-L01 S30VUS CMO LCD-ANZEIGE V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZZATORE LCD V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZADOR LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	△ 35919690		
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080	32LB132B5 PARTS LIST 32LB132B5 LISTE DE PIECES DETACHEES 32LB132B5 ERSATZTEILLISTE 32LB132B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32LB132B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	36117200
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680	IFC130/IFC230/EF031E SERVICE MANUAL IFC130/IFC230/EF031E DOC TECHNIQUE IFC130/IFC230/EF031E TECHNISCHE DOKUMEN IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA	36088070
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020	IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	25830030
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	25832660	IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL	36030580
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25784940		
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	△ 5602561A		
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	21292450		
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595 KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595 KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595 KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595 KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	36021920		
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B		
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25803180		

32LB132B5

3/6

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB132B5
Chassis IFC130



CMO V320B1-L01 ▶ **Version 0 : 32LB132B5**
QDI QD32HL03 ▶ **Version 1 : 32LB132B51**

32LB132B5 Version 1

MODULES

AV	AV IFC130E R=Y	2163083A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER (QDI 32-12V) R=Y	21659920



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	36151560
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050

IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFB FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TP100,101,102,103,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DS203,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920


Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 09 / 2006 36117200
VERSION 2 11 / 2006

4/6

		
CP602	220NOF 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150POF 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000
		
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LC231	SCREW 4MM X 8MM R=Y VIS 4MM X 8MM R=Y SCHRAUBE 4MM X 8MM R=Y VITE 4MM X 8MM R=Y TORNILLO 4MM X 8MM R=Y	25761190
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	36152030
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30 PINS 400MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM	△ 5600228A
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUPTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	FRONT CABINET ASSY BK25RCT FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT	56329820
	SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y VITE 4MM 10MM R=Y TORNILLO 4MM 10MM R=Y	25540390
	STAND FOOT LEG MONTANT DU PIED STANDFUSS PIEDE VERTICALE PIE VERTICAL	56307350
	LID OF FOOT RBK60TH COUVERCLE DU PIED RBK60TH KAPPE DES FUSSES RBK60TH COPERCHIO DEL PIEDE RBK60TH TAPA DEL PIE RBK60TH	56323340

GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25750420	
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	△ 56352610	FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2579369A	
DISPLAY LCD 32P QDI QD32HL03 ECRAN LCD 32P QDI QD32HL03 LCD-ANZEIGE 32P QDI QD32HL03 VISUALIZZATORE LCD 32P QDI QD32HL03 VISUALIZADOR LCD 32P QDI QD32HL03	△ 56124220			
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080	IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	25830030	
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	25832680	IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL	36030580	
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25804020	32LB132B5 PARTS LIST 32LB132B5 LISTE DE PIECES DETACHEES 32LB132B5 ERSATZTEILLISTE 32LB132B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32LB132B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	36117200	
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	25832660	IFC130/IFC230/EF031E SERVICE MANUAL IFC130/IFC230/EF031E DOC TECHNIQUE IFC130/IFC230/EF031E TECHNISCHE DOKUMEN IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA	36088070	
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25784940			
BUTTON STRIP SI32TH BARRETTE DE TOUCHES SI32TH TASTENLEISTE SI32TH ASSIEME TASTI SI32TH CONJUNTO DE TECLAS SI32TH	56308820			
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	△ 5602561A			
CABLE QDI 32HL03 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE QDI 32HL03 AVEC CARD READER CONNEC KABEL QDI 32HL03 MIT CARD READER VERBIND CAVO QDI 32HL03 CON CARD READER CONNECT CABLE QDI 32HL03 CON CARD READER CONECTO	△ 56375520			
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	21292450			
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B			
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25803180			

32LB132B5

6/6

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB137B5
Chassis IFC130

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (CM032-5V) R=Y	21480180
AV	AV IFC130E R=Y	2144864C
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



FZP01	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10765650
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	△ 10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT105,106	PRTR5VOU4D R=Y	△ 21429050
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A

IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TT123,124	PMBF170 SMD R=Y	35913180



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570

GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920



CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000



LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
--------------	-------------	------------

VERSION 1 08 / 2006 36152970
VERSION 2 00 / 0000

1/3

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe


No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONNECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ010	MAINS SOCKET ASSY R=Y PRISE SECTEUR R=Y NETZANSCHLUSSBUCHSE R=Y PRESA RETE CPL R=Y TOMA RED CPL R=Y	△ 36152880
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 760MM R=Y	36152950
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30 PINS 400MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM R=Y CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM R=Y	36152960
LJ705	CABLE V320B1-L01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V320B1-L01 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL V320B1-L01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V320B1-L01 CON CARD READER CONNETTORE CABLE V320B1-L01 CON CARD READER CONECTOR	△ 5609158A
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002,003, 004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHÄUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

DISPLAY LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	35919690
ECRAN LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	
LCD-ANZEIGE V320B1-L01 S30VUS CMO	
VISUALIZZATORE LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	
VISUALIZADOR LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	
FRONT CABINET ASSY BK25RCT	56318570
FACADE EQUIPEE BK25RCT	
FRONTPLATTE KPL BK25RCT	
MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT	
MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT	
KIT ADAPT FOR WALLMOUNT VESA ADA595	36021920
KIT ADAPTATEUR ACCROCHE MUR VESA ADA595	
KIT ADAPTER WANDHALTERUNG VESA ADA595	
KIT ADATTATORE SUPPORT MUR VESA ADA595	
KIT ADAPTADOR SOPORTE MURAL VESA ADA595	
LOGO THOMSON CHROME	25837600
LOGO THOMSON CHROME	
SCHRIFTZUG THOMSON CHROME	
MARCHIO THOMSON CHROME	
LOGOTIPO THOMSON CHROME	
BASE PLATE OF THE FOOT	2583277A
EMBASE DU PIED	
FUSS-BASISPLATTE	
BASE DI APPOGGIO DEL PIEDE	
EMBASE DEL PIE	
LID OF FOOT SI01TH	56315290
COUVERCLE DU PIED SI01TH	
KAPPE DES FUSSES SI01TH	
COPERCHIO DEL PIEDE SI01TH	
TAPA DEL PIE SI01TH	
GUIDE WIRE	25804150
GUIDE CABLE	
KLEMMSTUECK	
GUIDA CAVO	
GUIA CABLE	
SCREW 6MM 12MM	25815390
VIS 6MM 12MM	
SCHRAUBE 6MM 12MM	
VITE 6MM 12MM	
TORNILLO 6MM 12MM	
REAR PANEL AL01TH	△ 25803970
DOS AL01TH	
RUECKWAND AL01TH	
PANNELLO POSTERIORE AL01TH	
TAPA POSTERIOR AL01TH	
LED WINDOW	25804080
GLACE LED	
FENSTER LED	
VETRO LED	
CRISTAL LED	
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680
SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH	
HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH	
SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH	
SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	
SMART CARD READER SUPPORT	25804020
SUPPORT LECTEUR DE CARTE	
HALTER KARTENLESER	
SUPPORTO LETTORE DI CARTE	
SOPORTE ECTOR DE TARJETA	

CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660
ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y	
CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y	
LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y	
LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	
SPEAKER KIT	25784940
ENS. HAUT PARLEUR	
ZUSAMMEN LAUTSPRECHER	
INSIEME ALTOPARLANTE	
CONJUNTO ALTAVOZ	
BUTTON STRIP SI32TH	56308820
BARRETTE DE TOUCHES SI32TH	
TASTENLEISTE SI32TH	
ASSIEME TASTI SI32TH	
CONJUNTO DE TECLAS SI32TH	
BUSH 16X90	25144930
AMORTISSEUR 16X90	
DAEMPFER 16X90	
AMMORTIZZATORE 16X90	
AMORTIGUADOR 16X90	
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y	21292450
RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y	
RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y	
RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y	
RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	
POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B
CORDON D'ALIMENTATION	
NETZKABEL	
CAVO DI ALIMENTAZIONE	
CABLE DE ALIMENTACION	
FOLDING BOX	25803180
EMBALLAGE CARTON	
KARTON	
IMBALLAGGIO CARTONE	
EMBALAJE CARTON	
PLASTIC PACKING	25750420
ENVELOPPE PLASTIQUE	
KUNSTSTOFF-VERPACKUNG	
IMBALLAGGIO PLASTICO	
EMBALAJE PLÁSTICO	
FITTING LEFT AND RIGHT	2579369A
CALE GAUCHE ET DROITE	
POLSTER LINKS/RECHTS	
DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA	
CALZO IZQUIERDA/DERECHA	



32LB137B5 PARTS LIST	36152970
32LB137B5 LISTE DE PIECES DETACHEES	
32LB137B5 ERSATZTEILLISTE	
32LB137B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO	
32LB137B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	
IFC130/IFC230/EF031E SERVICE MANUAL	36088070
IFC130/IFC230/EF031E DOC TECHNIQUE	
IFC130/IFC230/EF031E TECHNISCHE DOKUMEN	
IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA	
IFC130/IFC230/EF031E DOCUMENT TECNICA	
IFC130 LCD TH USER MANUAL	25830030
IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION	
IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG	
IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO	
IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	
IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT	36030580
IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL	
IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG	
IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE	
IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL	

32LB137B5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB138B5
Chassis IFC130



QDI QD32HL03



Version 0 : 32LB138B5

CMO V320B1-L04



Version 1 : 32LB138B51

CMO V320B1-L01



Version 2 : 32LB138B52

32LB138B5 Version 0

MODULES

AV	AV IFC130E 01 R=Y	2144864F
DVBT	DVBT310 CABOT R=Y	21669520
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER (QDI 32-12V) R=Y	21676480



DM500,IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	△ 36151560
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IH100,IP102,103	LD1117S50 5V0 R=Y	35848630
IH200	TPS2045D FLAT R=Y	10938630
II001	CIMAX-TM2.0 (T90FJR) FLAT R=Y	10938240
II050	SN74LVC14APW FLAT R=Y	35952370
II061	SN74LVC245APW FLAT R=Y	56349630
II065,081	SN74LVC373APW FLAT R=Y	10876810
II084	TPS2041A FLAT R=Y	10938620
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780

IM075	74VHC04M FLAT R=Y	10938090
IM083	NCP303LSN30T1 R=Y	10938540
IM100	M29W160ET70N6 SOFT DVBT310 CABOT R=Y	21675100
IM130,190	MT48LC4M16A2TG-75 (1M*16*4) FLAT R=Y	10937930
IM220	ATTINY2313 FLAT R=Y	10938230
IM500	74HC157 FLAT R=Y	10938010
IM550	CS4334-KS D/A R=Y	36139000
IM551	MC33078 FLAT R=Y	21531120
IM580	HEF4053BT FLAT R=Y	36145670
IM680	LA79503V-TLM-E FLAT R=Y	56341020
IM681	MM1508XNRE FLAT R=Y	21134910
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP101,105,106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104,107	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1086D2T25 FLAT R=Y	16408840
IP108,130	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	△ 10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR106	M29W320EB70N6 SOFT SCALER CABOT R=Y	21676150
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	△ 55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240

IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX800	MM1227XFBE FLAT R=Y	21429900
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001,TM240,241,242,243,602,622,642,662	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TM580,TP100,101,102,103,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230
TM600,601,620,621,640,641,661	BC847PN R=Y	36136550
TM660,TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101,200	BZX284 33V 400M10W R=Y	36154920
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DM113,DP601,DS203,207,216,218,DX100	LL4148 SMD R=Y	36103600

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 04 / 2006 36121950
VERSION 2 11 / 2006


1/9

DP 101,105,106, 114,115,116, DT 152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP 102,103,104, 105,106,107, 108,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP 108,130,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP 611,612,613, 614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP 615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP 617	RGP15G R=Y	36044080
DT 104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT 150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV 200,201,202, DX 101,102,103, 104,105,201, 202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV 300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV 308,309,310, 311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV 502,600,601, 602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX 106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE 001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
 		
QA 001	18M432HZ R=Y	10334670
QM 071	27M0HZ R=Y	35949060
QR 100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT 100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV 200	27M0HZ SMD R=Y	56049260
QV 700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920
		
CP 602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP 610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP 611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP 612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000
		
LP 610	TF5MT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA 600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA 700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH 101	CONNECTOR 15X R=Y CONNECTEUR 15X R=Y VERBINDER 15X R=Y CONNETTORE 15X R=Y CONECTOR 15X R=Y	55124580

BH 101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK 102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BM 500	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	56255360
BQ 01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS 903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT 100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV 300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV 400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV 500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV 600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX 101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP 610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP 610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LE 225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970

LJ 050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LJ 066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ 080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ 130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	△ 56120280
LJ 131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
LJ 510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	△ 5631196A
LJ 511	CABLE WITH CONNECTOR 9X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 900MM R=Y	△ 56190660
LJ 700	CABLE WITH CONNECTOR 30 PINS 400MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM	△ 5600228A

LJ705	CABLE V320B1 INV CARD	△ 56167140	LID OF FOOT BK25RCT	56331400	POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B
	READER CONNECTOR DVBT		COUVERCLE DU PIED BK25RCT		CORDON D'ALIMENTATION	
	CABLE V320B1 INV CARD		KAPPE DES FUSSES BK25RCT		NETZKABEL	
	READER CONNECTEUR DVBT		COPERCHIO DEL PIEDE BK25RCT		CAVO DI ALIMENTAZIONE	
NH001	KABEL V320B1 INV CARD		TAPA DEL PIE BK25RCT		CABLE DE ALIMENTACION	
	READER VERBINDER DVB		GUIDE WIRE	25804150	FOLDING BOX	25803180
	CAVO V320B1 INV CARD		GUIDE CABLE		EMBALLAGE CARTON	
	READER CONNETTOR DVBT		KLEMMSTUECK		KARTON	
NH002	CABLE V320B1 INV CARD		GUIDA CAVO		IMBALLAGGIO CARTONE	
	READER CONECTOR DVBT		GUIA CABLE		EMBALAJE CARTON	
	FE6232B TUNER R=Y	21634740	REAR PANEL AL01TH	△ 56352620	FITTING LEFT AND RIGHT	2579369A
	FE6232B TETE R=Y		DOS AL01TH		CALE GAUCHE ET DROITE	
SK001,002,003,004,005,006	FE6232B TUNER R=Y		RUECKKWAND AL01TH		POLSTER LINKS/RECHTS	
	FE6232B TUNER R=Y		PANNELLO POSTERIORE AL01TH		DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA	
	FE6232B SINTONIZADOR R=Y		TAPA POSTERIOR AL01TH		CALZO IZQUIERDA/DERECHA	
	DTF85002 TUNER R=Y	56311940	DISPLAY LCD 32P QDI QD32HL03	△ 56124220		
SP600	DTF85002 TETE R=Y		ECRAN LCD 32P QDI QD32HL03			
	DTF85002 TUNER R=Y		LCD-ANZEIGE 32P QDI QD32HL03			
	DTF85002 TUNER R=Y		VISUALIZZATORE LCD 32P QDI QD32HL03			
	DTF85002 SINTONIZADOR R=Y		VISUALIZADOR LCD 32P QDI QD32HL03			
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y	36083570	LED WINDOW	25804080		
	MICRO CONTACTEUR R=Y		GLACE LED			
	MIKROSCHALTER R=Y		FENSTER LED			
	MICROINTERRUPTORE R=Y		VETRO LED			
SP600	MICROCONTACTOR R=Y		CRISTAL LED			
	RELAY 6.0V 68.00HM	△ 10517140	BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680		
	10.0A 250.0V R=Y		SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH			
	RELAIS 6.0V 68.00HM		HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH			
SP600	10.0A 250.0V R=Y		SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH			
	RELAIS 6.0V 68.00HM		SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH			
	10.0A 250.0V R=Y		SMART CARD READER SUPPORT	25804020		
	RELE 6.0V 68.00HM		SUPPORT LECTEUR DE CARTE			
SP600	10.0A 250.0V R=Y		HALTER KARTENLESER			
	RELE 6.0V 68.00HM		SUPPORTO LETTORE DI CARTE			
	10.0A 250.0V R=Y		SOPORTE ECTOR DE TARJETA			
	10.0A 250.0V R=Y		CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660		
SP600	10.0A 250.0V R=Y		ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y			
	10.0A 250.0V R=Y		CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y			
	10.0A 250.0V R=Y		LETTORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y			
	10.0A 250.0V R=Y		LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y			
SP600			SPEAKER KIT	25784940		
			ENS. HAUT PARLEUR			
			ZUSAMMEN LAUTSPRECHER			
			INSIEME ALTOPARLANTE			
SP600			CONJUNTO ALTAVOZ			
			BUTTON STRIP SI32TH	56308820		
			BARRETTE DE TOUCHES SI32TH			
			TASTENLEISTE SI32TH			
SP600			ASSIEME TASTI SI32TH			
			CONJUNTO DE TECLAS SI32TH			
			MAINS SOCKET ASSY	△ 5602561A		
			PRISE SECTEUR EQ			
SP600			NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL			
			PRESA RETE CPL			
			TOMA RED CPL			
			RF SOCKET	56097740		
SP600			PRISE RF			
			RF-BUCHSE			
			PRESA RF			
			TOMA RF			
SP600			RCT615TMLM1 REMOTE CONTROL R=Y	21384860		
			RCT615TMLM1 TELECOMMANDE R=Y			
			RCT615TMLM1 FERNBEDIENUNG R=Y			
			RCT615TMLM1 TELECOMANDO R=Y			
SP600			RCT615TMLM1 TELEMANDO R=Y			
			ANTENNA CABLE 750MM R=Y	△ 5629606A		
			CORDON ANTENNE 750MM R=Y			
			ANTENNENKABEL 750MM R=Y			
SP600			CAVO ANTENNA 750MM R=Y			
			CABLE ANTENA 750MM R=Y			



32LB138B5

3/9

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB138B5
Chassis IFC130



QDI QD32HL03



Version 0 : 32LB138B5

CMO V320B1-L04



Version 1 : 32LB138B51

CMO V320B1-L01



Version 2 : 32LB138B52

32LB138B5 Version 1

MODULES

AV	AV IFC130E 01 R=Y	2144864F
DVBT	DVBT IFC130E R=Y	2163528A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A
SCAL	SCALER CMO V320B1-L04 5V CABOT R=Y	21683100



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	36151560
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	AS1117-33CX FLAT R=Y	56392490
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	AS1117-18CX FLAT R=Y	56392510
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108,109	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050

IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	AT24C64AN-10SU-1.8 FLAT R=Y	56392460
IR106	M29W320EB70N6 SOFT SCALER CABOT R=Y	21676150
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	AT24C02BN-10SU-1.8 FLAT R=Y	56392450
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX800	MM1227XFBE FLAT R=Y	21429900
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	RTQ040P02 P SMD R=Y	60268140
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230

TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,109,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218,DX100	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	BZT55C6V8 SMD R=Y	36134570
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920


Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 04 / 2006 36121950
VERSION 2 11 / 2006

4/9

		
CP602	220NOF 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150POF 10% 1KOV R=Y	56104630
CP611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1NOF 20% 1KOV R=Y	36031000
		
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CONNECTOR 15X R=Y CONNECTEUR 15X R=Y VERBINDER 15X R=Y CONNETTORE 15X R=Y CONECTOR 15X R=Y	55124580
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	△ 5631196A
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X + 13X 1200MM R= KABEL MIT VERBINDER 9X + 13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y	△ 5635142A
LJ555	CABLE WITH CONNECTOR 4X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 4X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 4X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 4X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 4X 900MM R=Y	56092190
LJ556	CABLE WITH CONNECTOR 10X 1000MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X 1000MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X 1000MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X 1000MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X 1000MM R=Y	56168850
LJ565	IEC CABLE MALE 900MM R=Y IEC KABEL STECKER 900MM R=Y CABLE IEC MALE 900MM R=Y CAVO IEC MASCHIO 900MM R=Y CABLE IEC MACHO 900MM R=Y	5612541A
LJ567	IEC CABLE FEMALE 900MM R=Y CABLE IEC FEMELLE 900MM R=Y IEC KABEL KUPPLUNG 900MM R=Y CAVO IEC FEMMINA 900MM R=Y CABLE IEC HEMBRA 900MM R=Y	56125400
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
NH002	DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TETE R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 SINTONIZADOR R=Y	56311940
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUPTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION					
FRONT CABINET ASSY BK25RCT	56329820	SPEAKER KIT	25784940		
FACADE EQUIPEE BK25RCT		ENS. HAUT PARLEUR			
FRONTPLATTE KPL BK25RCT		ZUSAMMEN LAUTSPRECHER			
MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT		INSIEME ALTOPARLANTE			
MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT		CONJUNTO ALTAVOZ			
STAND FOOT LEG	56307350	BUTTON STRIP AL01TH	25804060		IFC130 LCD/PLASMA USER MANUAL 36045420
MONTANT DU PIED		BARRETTE DE TOUCHES AL01TH			IFC130 LCD/PLASMA NOTICE D'UTILISATION
STANDFUSS		TASTENLEISTE AL01TH			IFC130 LCD/PLASMA BEDIENUNGSANLEITUNG
PIEDE VERTICALE		ASSIEME TASTI AL01TH			IFC130 LCD/PLASMA ISTRUZIONI PER L'USO
PIE VERTICAL		CONJUNTO DE TECLAS AL01TH			IFC130 LCD/PLASMA INSTRUCCIONES DE USO
SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y	25540390	MAINS SOCKET ASSY	△ 5602561A		32LB138B5 PARTS LIST 36121950
VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y		PRISE SECTEUR EQ			32LB138B5 LISTE DE PIECES DETACHEES
SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y		NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL			32LB138B5 ERSATZTEILLISTE
VITE 4MM 10MM R=Y		PRESA RETE CPL			32LB138B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO
TORNILLO 4MM 10MM R=Y		TOMA RED CPL			32LB138B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
SCREW 4MM X 8MM R=Y	25761190	RF SOCKET	56097740		IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT 36030580
VIS 4MM X 8MM R=Y		PRISE RF			IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL
SCHRAUBE 4MM X 8MM R=Y		RF-BUCHSE			IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG
VITE 4MM X 8MM R=Y		PRESA RF			IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE
TORNILLO 4MM X 8MM R=Y		TOMA RF			IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL
SCREW 4X 12MM R=Y	36153190	CABLE WITH CONNECTOR	△ 60268160		
VIS 4X 12MM R=Y		30X 650MM CMO L04			
SCHRAUBE 4X 12MM R=Y		CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM CMO L04			
VITE 4X 12MM R=Y		KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM CMO L04			
TORNILLO 4X 12MM R=Y		CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM CMO L04			
LID OF FOOT BK25RCT	56331400	CABLE CON CONECTOR 30X 650MM CMO L04			
COUVERCLE DU PIED BK25RCT		CABLE V320B1-L04 WITH CARD	△ 56402160		
KAPPE DES FUSSES BK25RCT		READER CONNECTOR			
COPERCHIO DEL PIEDE BK25RCT		CABLE V320B1-L04 AVEC CARD READER CONNEC			
TAPA DEL PIE BK25RCT		KABEL V320B1-L04 MIT CARD READER VERBIND			
GUIDE WIRE	25804150	CAVO V320B1-L04 CON CARD READER CONNETT			
GUIDE CABLE		CABLE V320B1-L04 CON CARD READER CONECTO			
KLEMMSTUECK		RCT615TMLM1 REMOTE CONTROL R=Y	21384860		
GUIDA CAVO		RCT615TMLM1 TELECOMMANDE R=Y			
GUIA CABLE		RCT615TMLM1 FERNBEDIENUNG R=Y			
REAR PANEL AL01TH	△ 56352620	RCT615TMLM1 TELECOMANDO R=Y			
DOS AL01TH		RCT615TMLM1 TELEMANDO R=Y			
RUECKWAND AL01TH		ANTENNA CABLE 750MM R=Y	△ 5629606A		
PANNELLO POSTERIORE AL01TH		CORDON ANTENNE 750MM R=Y			
TAPA POSTERIOR AL01TH		ANTENNENKABEL 750MM R=Y			
LED WINDOW	25804080	CAVO ANTENNA 750MM R=Y			
GLACE LED		CABLE ANTENA 750MM R=Y			
FENSTER LED		POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B		
VETRO LED		CORDON D'ALIMENTATION			
CRISTAL LED		NETZKABEL			
BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680	CAVO DI ALIMENTAZIONE			
SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH		CABLE DE ALIMENTACION			
HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH		FOLDING BOX	25803180		
SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH		EMBALLAGE CARTON			
SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH		KARTON			
SMART CARD READER SUPPORT	25804020	IMBALLAGGIO CARTONE			
SUPPORT LECTEUR DE CARTE		EMBALAJE CARTON			
HALTER KARTENLESER		PLASTIC PACKING	25750420		
SUPPORTO LETTORE DI CARTE		ENVELOPPE PLASTIQUE			
SOPORTE ECTOR DE TARJETA		KUNSTSTOFF-VERPACKUNG			
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660	IMBALLAGGIO PLASTICO			
ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y		EMBALAJE PLÁSTICO			
CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y		FITTING LEFT AND RIGHT	2579369A		
LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y		CALE GAUCHE ET DROITE			
LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y		POLSTER LINKS/RECHTS			
		DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA			
		CALZO IZQUIERDA/DERECHA			

32LB138B5

6/9

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB138B5
Chassis IFC130



QDI QD32HL03



Version 0 : 32LB138B5

CMO V320B1-L04



Version 1 : 32LB138B51

CMO V320B1-L01



Version 2 : 32LB138B52

32LB138B5 Version 2

MODULES

AV	AV IFC130E	2144864E
DVBT	DVBT IFC130E R=Y	2163528A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56097710
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



FP101	TE5-T NO 19396 315MA	△ 21270430
	125V R=Y	
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V	△ 56073850
	R=Y	
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
	R=Y	
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
IH100	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	△ 10547560
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IX800	MM1227XFBE FLAT R=Y	21429900
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFBE FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TS203,205	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP601	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DS203,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
--------------	--------------	----------



CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000



LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
--------------	-------------	------------

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y	56115260
	CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y	
	FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y	
	CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y	
	CABLE 15X 50MM B8 R=Y	
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y	△ 56084990
	CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y	
	FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y	
	CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y	
	CABLE 5X 250MM R=Y	
BQ01	JACK SOCKET R=Y	△ 21428320
	PRISE JACK R=Y	
	JACK-BUCHSE R=Y	
	PRESA JACK R=Y	
	TOMA JACK R=Y	
BS903	CINCH SOCKET R=Y	10037440
	PRISE CINCH R=Y	
	CINCH-BUCHSE R=Y	
	PRESA CINCH R=Y	
	TOMA CINCH R=Y	

Lead Free
Sans Plomb
R=Y
ohne blei
senza cavo
sin plomo


For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 04 / 2006 36121950
VERSION 2 11 / 2006

7/9

BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900	LJ510	CABLE WITH CONNECTOR △ 5631196A 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y		SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUPTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
BX101,200	SCART SOCKET R=Y △ 21428350 PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONNECTOR R=Y		LJ511	CABLE WITH CONNECTOR △ 5635142A 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X + 13X 1200MM R= KABEL MIT VERBINDER 9X + 13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y		SP600	RELAY 6.0V 68.00HM △ 10517140 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	
FP610	500MA 250V FUSE R=Y △ 48029700 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y		LJ555	CABLE WITH CONNECTOR 56092190 4X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 4X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 4X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 4X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 4X 900MM R=Y		EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
FP610	FUSE HOLDER R=Y 10260630 SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y		LJ556	CABLE WITH CONNECTOR 56168850 10X 1000MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X 1000MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X 1000MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X 1000MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X 1000MM R=Y		FRONT CABINET ASSY BK25RCT 56329820 FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT		
LE225	SMART CARD READER 56046970 PA93-00TCM1-FRO EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FRO EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FRO EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FRO EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FRO EU		LJ565	IEC CABLE MALE 900MM R=Y 5612541A IEC KABEL STECKER 900MM R=Y CABLE IEC MALE 900MM R=Y CAVO IEC MASCHIO 900MM R=Y CABLE IEC MACHO 900MM R=Y		STAND FOOT LEG 56307350 MONTANT DU PIED STANDFUSS PIEDE VERTICALE PIE VERTICAL		
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y △ 36152900 CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y		LJ567	IEC CABLE FEMALE 900MM R=Y 56125400 CABLE IEC FEMELLE 900MM R=Y IEC KABEL KUPPLUNG 900MM R=Y CAVO IEC FEMMINA 900MM R=Y CABLE IEC HEMBRA 900MM R=Y		SCREW 4MM X 8MM R=Y 25540390 VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y VITE 4MM 10MM R=Y TORNILLO 4MM 10MM R=Y		
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR △ 56120290 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y		LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 36152960 30 PINS 400MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 30 PINS 400MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 30 PINS 400MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 30 PINS 400MM R=Y CABLE CON CONECTOR 30 PINS 400MM R=Y		SCREW 4MM X 8MM R=Y 25761190 VIS 4MM X 8MM R=Y SCHRAUBE 4MM X 8MM R=Y VITE 4MM X 8MM R=Y TORNILLO 4MM X 8MM R=Y		
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR △ 56118920 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y		LJ705	CABLE V320B1 INV CARD △ 56167140 READER CONNECTOR DVBT CABLE V320B1 INV CARD READER CONNECTEUR DVBT KABEL V320B1 INV CARD READER VERBINDER DVB CAVO V320B1 INV CARD READER CONNETTOR DVBT CABLE V320B1 INV CARD READER CONECTOR DVBT		SCREW 4X 12MM R=Y 36153190 VIS 4X 12MM R=Y SCHRAUBE 4X 12MM R=Y VITE 4X 12MM R=Y TORNILLO 4X 12MM R=Y		
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR △ 5602010A 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y		NH001	FE6232B TUNER R=Y 21634740 FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y		LID OF FOOT BK25RCT 56331400 COUVERCLE DU PIED BK25RCT KAPPE DES FUSSES BK25RCT COPERCHIO DEL PIEDE BK25RCT TAPA DEL PIE BK25RCT		
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR △ 36152940 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y		NH002	DTF85002 TUNER R=Y 56311940 DTF85002 TETE R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 SINTONIZADOR R=Y		GUIDE WIRE 25804150 GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE		
						REAR PANEL AL01TH △ 56352620 DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH		
						DISPLAY LCD V320B1-L01 S30VUS CMO △ 35919690 ECRAN LCD V320B1-L01 S30VUS CMO LCD-ANZEIGE V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZZATORE LCD V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZADOR LCD V320B1-L01 S30VUS CMO		
						LED WINDOW 25804080 GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED		

BUTTON STRIP SUPPORT FAV AL01TH	25832680
SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES FAV AL01TH	
HALTER TASTENLEISTE FAV AL01TH	
SUPPORTO ASSIEME TASTI FAV AL01TH	
SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS FAV AL01TH	
SMART CARD READER SUPPORT	25804020
SUPPORT LECTEUR DE CARTE	
HALTER KARTENLESER	
SUPPORTO LETTORE DI CARTE	
SOPORTE ECTOR DE TARJETA	
CARTE READER TRIM AL01TH R=Y	25832660
ENJOLIVEUR LECTEUR DE CARTE AL01TH R=Y	
CARD LESER ZIERLEISTE AL01TH R=Y	
LETORE DEL CARTE FINIZIONE AL01TH R=Y	
LECTOR DEL CARTE EMBELLECEDOR AL01TH R=Y	
SPEAKER KIT	25784940
ENS. HAUT PARLEUR	
ZUSAMMEN LAUTSPRECHER	
INSIEME ALTOPARLANTE	
CONJUNTO ALTAVOZ	
BUTTON STRIP AL01TH	25804060
BARRETTE DE TOUCHES AL01TH	
TASTENLEISTE AL01TH	
ASSIEME TASTI AL01TH	
CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	
MAINS SOCKET ASSY	△ 5602561A
PRISE SECTEUR EQ	
NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL	
PRESA RETE CPL	
TOMA RED CPL	
RF SOCKET	56097740
PRISE RF	
RF-BUCHSE	
PRESA RF	
TOMA RF	
RCT615TMLM1 REMOTE CONTROL R=Y	21384860
RCT615TMLM1 TELECOMMANDE R=Y	
RCT615TMLM1 FERNBEDIENUNG R=Y	
RCT615TMLM1 TELECOMANDO R=Y	
RCT615TMLM1 TELEMANDO R=Y	
ANTENNA CABLE 750MM R=Y	△ 5629606A
CORDON ANTENNE 750MM R=Y	
ANTENNENKABEL 750MM R=Y	
CAVO ANTENNA 750MM R=Y	
CABLE ANTENA 750MM R=Y	
POWER SUPPLY LEAD	△ 2137191B
CORDON D'ALIMENTATION	
NETZKABEL	
CAVO DI ALIMENTAZIONE	
CABLE DE ALIMENTACION	
FOLDING BOX	25803180
EMBALLAGE CARTON	
KARTON	
IMBALLAGGIO CARTONE	
EMBALAJE CARTON	
PLASTIC PACKING	25750420
ENVELOPPE PLASTIQUE	
KUNSTSTOFF-VERPACKUNG	
IMBALLAGGIO PLASTICO	
EMBALAJE PLÁSTICO	
FITTING LEFT AND RIGHT	2579369A
CALE GAUCHE ET DROITE	
POLSTER LINKS/RECHTS	
DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA	
CALZO IZQUIERDA/DERECHA	



IFC130 LCD/PLASMA USER MANUAL	36045420
IFC130 LCD/PLASMA NOTICE D'UTILISATION	
IFC130 LCD/PLASMA BEDIENUNGSANLEITUNG	
IFC130 LCD/PLASMA ISTRUZIONI PER L'USO	
IFC130 LCD/PLASMA INSTRUCCIONES DE USO	
IFC130 INSTAL GUIDE WALL MOUNT	36030580
IFC130 NOTICE INSTAL ACCROCHE MURAL	
IFC130 INST. SANLEITUNG WANDHALTERUNG	
IFC130 ISTRUZ INSTAL SUPPORTO MURALE	
IFC130 INSTRUC INSTAL SOPORTE MURAL	
32LB138B5 PARTS LIST	36121950
32LB138B5 LISTE DE PIECES DETACHEES	
32LB138B5 ERSATZTEILLISTE	
32LB138B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO	
32LB138B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	

32LB138B5

9/9

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32LB320B5
Chassis IFC130

MODULES

SCAL	SCALER IFC130E (CM032-5V)	21565330
AV	AV IFC130E	21630830
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR IFC230E 01	21482450
POWER	SMPS (POWER MAIN)	56033370
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V Δ	21270430
FZP001	TE5-T NO 396 1600MA 125V Δ	56073850
FZP110	TE5-T NO 19396 2.5A 125V Δ	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP108,109	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G Δ	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT	56002110
IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	STA515W FLAT	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y Δ	55983920
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240

IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFBF FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740
MK101	TMFT1330T	10132400



IR102	STT4PF20V SMD Δ	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,109,616	SB560	20956430
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610

DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	264-7SUBW LED R=Y	56161040



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27MOHZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP602	220N0F 20% 275V Δ	21287960
CP610	330P0F 20% 1K0V	14035270
CP611	22U0F 20% 400V	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V	20388780



LP600	60MH Δ	21315930
LP610	TFSMT1W Δ	2142952A

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 04 / 2006 36116840
VERSION 2 00 / 0000

1/3

**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440
BT100	HDMI SOCKET PRISE HDMI HDMI-BUCHSE PRESA HDMI TOMA HDMI	1621655C
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	10494890
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBLE	10260630
FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBLE	△ 48029700

LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1000M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1000M KABEL MIT VERBINDER 9X 1000M CAVO CON CONNETTORE 9X 1000M CABLE CON CONECTOR 9X 1000M	5604698A
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 700MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 700MM KABEL MIT VERBINDER 6X 700MM CAVO CON CONNETTORE 6X 700MM CABLE CON CONECTOR 6X 700MM	56267900
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	56120280
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X 800MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X 800MM KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X 800MM CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X 800MM CABLE CON CONECTOR 10X + 13X 800MM	56052260
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 400MM CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 400MM KABEL MIT VERBINDER 30X 400MM CAVO CON CONNETTORE 30 30X 400MM CABLE CON CONECTOR 30 30X 400MM	5601291A

LJ705	CABLE V320B1-L01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE V320B1-L01 AVEC CARD READER CONNECTORE KABEL V320B1-L01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO V320B1-L01 CON CARD READER CONNECTORE CABLE V320B1-L01 CON CARD READER CONECTO	5609158A
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380
SK001,002,003,004,005,006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	25380930
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

DISPLAY LCD V320B1-L01 S30VUS CMO ECRAN LCD V320B1-L01 S30VUS CMO LCD-ANZEIGE V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZZATORE LCD V320B1-L01 S30VUS CMO VISUALIZADOR LCD V320B1-L01 S30VUS CMO	35919690
FRONT PANEL BK20TH + SI32TH FACADE BK20TH + SI32TH FRONTPLATTE BK20TH + SI32TH PANNELLO FRONTALE BK20TH + SI32TH PANEL FRONTAL BK20TH + SI32TH	56307430
LOUSPEAKER GRID BK25RC GRILLE HAUT PARLEUR BK25RC LAUTSPRECHERGITTER BK25RC GRIGLIA ALTOPARLANTE BK25RC REJILLA ALTAVOZ BK25RC	56289340
AMOUNT LATERAL RIGHT MONTANT LATERAL DROIT SUMME SEITLICH RECHTS AMMONTARE LATERALE DESTRA SUMA LATERAL DERECHA	56289390
AMOUNT LATERAL LEFT MONTANT LATERAL GAUCHE SUMME SEITLICH LINKS SUMME SEITLICH LINKS SUMA LATERAL IZQUIERDA	56289430
STAND FOOT RIGHT MONTANT DU PIED DROIT STANDFUSS LINKS RECHT PIEDE VERTICALE DESTRA PIE VERTICAL DERECHA	25835680
STAND FOOT LEFT MONTANT DU PIED GAUCHE STANDFUSS LINKS PIEDE VERTICALE SINISTRA PIE VERTICAL IZQUIERDA	25835470
FRONT FRAME BK17TH FRONTRAHMEN BK17TH CADRE FACADE BK17TH TELAIO PANNELLO FRONTALE BK17TH CUATRO PANEL FRONTAL BK17TH	56289360

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
37LB130S5/U
Chassis IFC130



LG LC370W01
AUO 37XW01

▶ **Version 1 : 37LB130S51**
▶ **Version 2 : 37LB130S52**

37LB130S5 Version 1

MODULES

AV	AV IFC130E R=Y	2144864C
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56056200
PWSB	SMPS (STANDBY)	21430650
SCAL	SCALER IFC130E (LPL 37-12V)	21453870



FZP01	TE5-T N0396 1600MA 125V R=Y	56073850
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10765650
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP108	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	10547560
IR100	PW118B-10 FLAT	21430020
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420

IR105	M24C64-WMN6T FLAT R=Y	15464120
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SI9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT105,106	PRTR5V0U4D R=Y	21429050
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFB FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TS203,205	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP100,101,102,103,TR100,101,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890
TT123,124	PMBF170 SMD	15360250



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740

DP101,105,106	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,616	SB560	20956430
DP601	LL4148 SMD	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DS201,203,204,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT105,106,150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70 SMD	25469490
DV308,309,310,311	BAV99 SMD	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP125	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580
CP602	220N0F 20% 275V	21287960
CP610	330P0F 20% 1KV	14035270
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1KV	20388780

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2005 35992820
VERSION 2 02 / 2006

1/6

		
LP600	60MH	△ 21315930
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONNECTOR R=Y	△ 21428350
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	△ 56120280
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	5605228B
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM LG CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM LG KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM LG CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM LG CABLE CON CONECTOR 30X 650MM LG	△ 5604365A
LJ705	CABLE LC370W01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE LC370W01 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL LC370W01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO LC370W01 CON CARD READER CONNECTOR CABLE LC370W01 CON CARD READER CONECTOR	△ 5605965A
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
SK001,002, 003,004,005, 006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUPTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	FRONT CABINET ASSY SIO1TH + BK25RC FACADE EQUIPEE SIO1TH + BK25RC FRONTPLATTE KPL SIO1TH + BK25RC MOBILE FRONTALE CPL SIO1TH + BK25RC MUEBLE FRONTAL CPL SIO1TH + BK25RC	25832910
	LID OF FOOT SIO1TH COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH	25832920
	REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	25811270
	DISPLAY LCD 37P LC370W01-A6 ECRAN LCD 37P LC370W01-A6 LCD-ANZEIGE 37P LC370W01-A6 VISUALIZZATORE LCD 37P LC370W01-A6 VISUALIZADOR LCD 37P LC370W01-A6	56038490
	LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080
	SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25833420

SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25731340	FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	2582089C	
BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060	FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	2582166C	
BUTTON STRIP SUPPORT AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES AL01TH HALTER TASTENLEISTE AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25812780	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25757840	
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	5602561A	PALLET WOOD 1225X650X75 PALETTE EN BOIS 1225X650X75 PALLET WOOD 1225X650X75 PALLET WOOD 1225X650X75 PALLET WOOD 1225X650X75	25836560	
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	21292450			
COVER FIXING FOOT AL01TH CACHE FIXATION PIED AL01TH ABDECKUNG SCBEFESTIGUNGSCFUB AL01TH COPERCHIO FIXING DEL PIEDE AL01TH CUBIERTA FIJACIÓN DE LA PIE AL01TH	25812800	37LB130S5 PARTS LIST 37LB130S5 LISTE DE PIECES DETACHEES 37LB130S5 ERSATZTEILLISTE 37LB130S5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 37LB130S5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35992820	
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B	IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	25830030	
POWER SUPPLY LEAD UK CORDON D'ALIMENTATION UK NETZKABEL UK CAVO DI ALIMENTAZIONE UK CABLE DE ALIMENTACION UK	△ 25740070			
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	2582838C			
CARTON DOWNER CARTON INFERIEUR KARTON UNTEN CARTONE INFERIORE CARTON INFERIOR	2582091A			
FITTING UPPER LEFT CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKE DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRO CALZO SUPERIOR IZQUIERDO	2582090A			
FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTE DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRO CALZO SUPERIOR DERECHO	2582167A			
FITTING CENTER UPPER CALE CENTRALE SUPERIEURE OBEN MITTE POLSTER DISTANZIATORE CENTRALE SUPERIORE CALZO CENTRAL SUPERIOR	2582171A			
FITTING CENTER DOWNER CALE INFERIEURE CENTRALE OBEN MITTE UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CENTRALE CALZO INFERIOR CENTRAL	2581137A			

37LB130S5/U

3/6

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
37LB130S5/U
Chassis IFC130



LG LC370W01
AUO 37XW01

▷ **Version 1 : 37LB130S51**
▷ **Version 2 : 37LB130S52**

37LB130S5 Version 2

MODULES

AV	AV IFC130E R=Y	21630830
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56056200
PWSB	SMPS (STANDBY)	21430650
SCAL	SCALER	21633180



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V Δ	56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V Δ	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT** FLAT R=Y	36002660
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G R=Y Δ	10547560

IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	PRTR5VOU4D R=Y Δ	21429050
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920
IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX807	MM1224XFB FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y Δ	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TK002,TS203,205	RN1402 SMD R=Y	36042230
TP601	BC848B SMD	16006290
TR100,101,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,616	SB560	20956430
DP601	LL4148 SMD	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DS203,207,216,218	LL4148 SMD R=Y	36103600
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27MOHZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930


Lead Free
Sans Plomb
R=Y
ohne blei
senza cavo
sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON service europe
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 08 / 2005
VERSION 2 02 / 2006
35992820

4/6

CP602	220NOF 20% 275V	△ 21287960	BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
CP610	330POF 20% 1K0V	14035270	BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350
CP611	22UOF 20% 400V R=Y	56059780	FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
CP612,617	1NOF 20% 1K0V	20388780	FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
			LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LP600	60MH	△ 21315930	LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	△ 56047000
LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A	LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS			LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 1100M R=Y	△ 56118920
BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170	LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	△ 56120280
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180	LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	△ 56049470
BH101	CABLE FLAT 15 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260			
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990			
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320			
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440			
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C			
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890			
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900			
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160			
			LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM CABLE CON CONECTOR 6X 900MM	5605228B
			LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X+13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X+13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X+13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X+13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X+13X 1200MM R=Y	56120270
			LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM AU0 CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM AU0 KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM AU0 CAVO CON CONNETTORE 30X 650MM AU0 CABLE CON CONECTOR 30X 650MM AU0	△ 56150260
			LJ705	CABLE T370XW01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE T370XW01 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL T370XW01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO T370XW01 CON CARD READER CONNECTTOR CABLE T370XW01 CON CARD READER CONECTOR	△ 56259560
			NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
			SK001,002, 003,004,005, 006	MICROSWITCH R=Y MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUTTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570
			SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140
			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
			FRONT CABINET ASSY SIO1TH + BK25RC FACADE EQUIPEE SIO1TH + BK25RC FRONTPLATTE KPL SIO1TH + BK25RC MOBILE FRONTALE CPL SIO1TH + BK25RC MUEBLE FRONTAL CPL SIO1TH + BK25RC		25832910
			LID OF FOOT SIO1TH COUVERCLE DU PIED SIO1TH KAPPE DES FUSSES SIO1TH COPERCHIO DEL PIEDE SIO1TH TAPA DEL PIE SIO1TH		25832920

REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	25811270	CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKE DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRO CALZO SUPERIOR IZQUIERDO	
DISPLAY LCD 37P AUO 37XW01 R=Y ECRAN LCD 37P AUO 37XW01 R=Y LCD-ANZEIGE 37P AUO 37XW01 R=Y VISUALIZZATORE LCD 37P AUO 37XW01 R=Y VISUALIZADOR LCD 37P AUO 37XW01 R=Y	56267820	FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTE DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRO CALZO SUPERIOR DERECHO	2582167A
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080	FITTING CENTER UPPER CALE CENTRALE SUPERIEURE OBEN MITTE POLSTER DISTANZIATORE CENTRALE SUPERIORE CALZO CENTRAL SUPERIOR	2582171A
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25833420	FITTING CENTER DOWNER CALE INFERIEURE CENTRALE OBEN MITTE UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CENTRALE CALZO INFERIOR CENTRAL	2581137A
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25731340	FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	2582089C
BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060	FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	2582166C
BUTTON STRIP SUPPORT AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES AL01TH HALTER TASTENLEISTE AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25812780	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25757840
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL	5602561A	PALLET WOOD 1225X650X75 PALETTE EN BOIS 1225X650X75 PALLET WOOD 1225X650X75 PALLET WOOD 1225X650X75 PALLET WOOD 1225X650X75	25836560
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TDM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TDM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TDM1 TELEMANDO R=Y	21292450		
COVER FIXING FOOT AL01TH CACHE FIXATION PIED AL01TH ABDECKUNG SCBEFESTIGUNGSCFUB AL01TH COPERCHIO FIXING DEL PIEDE AL01TH CUBIERTA FIJACIÓN DE LA PIE AL01TH	25812800	37LB130S5 PARTS LIST 37LB130S5 LISTE DE PIECES DETACHEES 37LB130S5 ERSATZTEILLISTE 37LB130S5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 37LB130S5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35992820
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	 2137191B	IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO	25830030
POWER SUPPLY LEAD UK CORDON D'ALIMENTATION UK NETZKABEL UK CAVO DI ALIMENTAZIONE UK CABLE DE ALIMENTACION UK	 25740070		
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	2582838C		
CARTON DOWNER CARTON INFERIEUR KARTON UNTEN CARTONE INFERIORE CARTON INFERIOR	2582091A		
FITTING UPPER LEFT	2582090A		

37LB130S5/U

6/6

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
37LB137B5
Chassis IFC130

MODULES

SCAL	SCALER	21633180
AV	AV IFC130E	21630830
FAV	FAV IFC130E 01	2145075A
IF	RF IFC130E 01	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN)	56056200
PWSB	SMPS (STANDBY)	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V Δ	21270430
FZP001	TE5-T NO 396 1600MA 125V Δ	56073850
FZP110	TE5-T NO 19396 2.5A 125V Δ	21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT	21431700
IK001	TFMS5330B	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT	10838530
IP106	LD1117S25TR FLAT	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108	L4973D5.1 FLAT	21423050
IP610	STR-A6159	21429400
IP620	TL431	15069010
IP630	TCET1103G Δ	10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT	56002110
IR900	DS90C387A FLAT	21421160
IS200	STA515W FLAT	21428980
IT100	SII9011CTU FLAT	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	PRTR5V0U4D Δ	21429050
IT105,106,107	ESD CM1213-04SO R=Y	55983920

IT150,IV300	M24C02WMN6 FLAT	35096320
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT	2127609A
IV301	ESD PACVGA105Q FLAT	21394350
IV302	RS232 FLAT	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX802	TEA6415CD FLAT	10315540
IX803,805	MM1511XNRE FLAT	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT	21149670
IX807	MM1224XFBE FLAT	21429890
IX808	MM11228XF FLAT	55175740



IR102	STT4PF20V SMD Δ	21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD	16006260
TA003	RN2402 SMD	20205800
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TP601	BC848B SMD	16006290
TS202	BC856B SMD	16006310



DE101	NSAD500H	16100970
DH100	BA592 SMD	20002190
DH101	BZX55B33	80442730
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD	56008320
DP108,616	SB560	20956430
DP601,DS203,207,216,218	LL4148 SMD	16012450
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A	56033250
DP615	FUF4005/MUR160	16009580
DP617	RGP15G	10272800
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410
DT150	BZT52C5V6 SMD	15583660
DV200,201,202,DX100,101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD	15580490

DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99	16012300
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD	70439940
DX106,200	MMSZ15T1 SMD	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED	21393660



QA001	18M432HZ	10334670
QR100	14M31818HZ SMD	25730230
QT100	28M322HZ SMD	56055930
QV200	27MOHZ SMD	56049260
QV700	32M11KHZ SMD	21312930



CP602	220N0F 20% 275V Δ	21287960
CP610	330P0F 20% 1K0V	14035270
CP611	22U0F 20% 400V	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V	20388780



LP600	60MH Δ	21315930
LP610	TFSMT1W Δ	2142952A

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 05 / 2006 36125220
VERSION 2 00 / 0000


1/3

**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

BA600	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY ENSEMBLE 2 PRISES CINCH CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 2 PRESA CINCH CONJUNTO 2 TOMA CINCH	56009180
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM CABLE NAPPE 15X 50MM FOLIENKABEL 15X 50MM CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM CABLE 15X 50MM	56033360
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM CABLE NAPPE 5X 250MM FOLIENKABEL 5X 250MM CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM CABLE 5X 250MM	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET PRISE JACK JACK-BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	10037440
BT100	HDMI SOCKET PRISE HDMI HDMI-BUCHSE PRESA HDMI TOMA HDMI	1621655C
BV300	VGA SOCKET PRISE VGA VGA-BUCHSE PRESA VGA TOMA VGA	10494890
BV400	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY ENSEMBLE 3 PRISES CINCH CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT ASSIEME 3 PRESA CINCH CONJUNTO 3 TOMA CINCH	56009170
BX101,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	△ 21428350
FP610	FUSE HOLDER SUPPORT FUSIBLE SICH-HALTER PORTA FUSIBILE PORTA FUSIBILE	10260630
FP610	500MA 250V FUSE 500MA 250V FUSIBLE 500MA 250V SICHERUNG 500MA 250V FUSIBILE 500MA 250V FUSIBILE	△ 48029700

LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM CABLE NAPPE 6X 650MM FOLIENKABEL 6X 650MM CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM CABLE FLAT 6X 650MM	56047000
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M CABLE CON CONECTOR 9X 1100M	56120290
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1200M CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1200M KABEL MIT VERBINDER 3X 1200M CAVO CON CONNETTORE 3X 1200M CABLE CON CONECTOR 3X 1200M	56120280
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM CABLE CON CONECTOR 3X 650MM	56049470
LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 760MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 760MM KABEL MIT VERBINDER 6X 760MM CAVO CON CONNETTORE 6X 760MM CABLE CON CONECTOR 6X 760MM	56092270
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 10X + 13X CABLE AVEC CONNECTEUR 10X + 13X KABEL MIT VERBINDER 10X + 13X CAVO CON CONNETTORE 10X + 13X CABLE CON CONECTOR 10X + 13X	5605226A
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM AU0 CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM AU0 KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM AU0 CAVO CON CONNETTORE 30X 30X 650MM AU0 CABLE CON CONECTOR 30X 30X 650MM AU0	56150260

LJ705	CABLE T370XW01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE T370XW01 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL T370XW01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO T370XW01 CON CARD READER CONNECTOR CABLE T370XW01 CON CARD READER CONECTOR	△ 56259560
NH001	FE6232A TUNER FE6232A TETE FE6232A TUNER FE6232A TUNER FE6232A SINTONIZADOR	21452380
SK001,002,003, 004,005,006	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	25380930
SP600	RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION					
DISPLAY LCD 37P AUO 37XW01 ECRAN LCD 37P AUO 37XW01 LCD-ANZEIGE 37P AUO 37XW01 VISUALIZZATORE LCD 37P AUO 37XW01 VISUALIZADOR LCD 37P AUO 37XW01	△ 56267820	56316480	25837600	56316490	25540390
FRONT CABINET ASSY BK25RCT FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT					
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME					
LID OF FOOT SI01TH COUVERCLE DU PIED SI01TH KAPPE DES FUSSES SI01TH COPERCHIO DEL PIEDE SI01TH TAPA DEL PIE SI01TH					
SCREW-PLAST 4MM 10MM VIS-PLAST 4MM 10MM SCHRAUBE 4MM 10MM VITE 4MM 10MM TORNILLO 4MM 10MM					
GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE					
SCREW 6MM 12MM VIS 6MM 12MM SCHRAUBE 6MM 12MM VITE 6MM 12MM TORNILLO 6MM 12MM					
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH					
LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED					
SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA					
SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ					
BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH					
BUTTON STRIP SUPPORT AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES AL01TH HALTER TASTENLEISTE AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25812780	5602561A	21292450	25812800	2137191B
MAINS SOCKET ASSY PRISE SECTEUR EQ NETZANSCHLUSSBUCHSE KPL PRESA RETE CPL TOMA RED CPL					
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL RCT615TDM1 TELECOMMANDE RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG RCT615TDM1 TELECOMANDO RCT615TDM1 TELEMANDO					
COVER FIXING FOOT AL01TH CACHE FIXATION PIED AL01TH ABDECKUNG SCBEFESTIGUNGSCFUB AL01TH COPERCHIO FIXING DEL PIEDE AL01TH CUBIERTA FIJACIÓN DE LA PIE AL01TH					
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B				
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	2582838C				
PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25757840				
FOLDING BOX DOWNER + FITTING EMBALLAGE CARTON INFERIEURE + CALES KARTON UNTEN + POLSTER IMBALLAGGIO INFERIORE + DISTANZIATORE EMBALAJE CARTON INFERIOR + CALZO	35950960				
FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	2582089C				
FITTING CENTER DOWNER CALE INFERIEURE CENTRALE OBEN MITTE UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CENTRALE CALZO INFERIOR CENTRAL	2581137A				
FITTING CENTER UPPER CALE CENTRALE SUPERIEURE OBEN MITTE POLSTER DISTANZIATORE CENTRALE SUPERIORE CALZO CENTRAL SUPERIOR	2582171A				
FITTING UPPER LEFT CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKE DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRO CALZO SUPERIOR IZQUIERDO	2582090A				
FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTE DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRO CALZO SUPERIOR DERECHO	2582167A				
FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	2582166C				
CARTON DOWNER CARTON INFERIEUR KARTON UNTEN CARTONE INFERIORE CARTON INFERIOR	2582091A				
FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2582170A				
		37LB137B5 PARTS LIST 37LB137B5 LISTE DE PIECES DETACHEES 37LB137B5 ERSATZTEILLISTE 37LB137B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 37LB137B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	36125220	36088070	25830030
IFC130/IFC230/IFC031E SERVICE MANUAL IFC130/IFC230/IFC031E DOC TECHNIQUE IFC130/IFC230/IFC031E TECHNISCHE DOKUMENTION IFC130/IFC230/IFC031E DOCUMENTAZIONE TECNICA IFC130/IFC230/IFC031E DOCUMENTACION TECNICA					
IFC130 LCD TH USER MANUAL IFC130 LCD TH NOTICE D'UTILISATION IFC130 LCD TH BEDIENUNGSANLEITUNG IFC130 LCD TH ISTRUZIONI PER L'USO IFC130 LCD TH INSTRUCCIONES DE USO					

27LB137B5

3/3

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
37LB138B5
Chassis IFC130

MODULES

SCAL	SCALER	21668990
AV	AV IFC130E 01 R=Y	2144864F
DVBT	DVBT IFC130E R=Y	2163528A
FAV	FAV IFC130E 01 R=Y	2145075A
IF	RF IFC130E 01 R=Y	2146366A
KB	KB/IR/LED IFC130E R=Y	21450300
POWE	SMPS (POWER MAIN) R=Y	56056200
PWSB	SMPS (STANDBY) R=Y	2143065A



DT100	ESD CM1213-02SR R=Y	56153310
FP101	TE5-T NO 19396 315MA 125V R=Y	△ 36151560
FZP001	TE5-T NO396 1600MA 125V R=Y	△ 56073850
FZP110	TE5-T NO19396 2.5A 125V R=Y	△ 21210080
IA001	MSP4610K-QA-D6-002 FLAT R=Y	21429440
IA300	TS482D FLAT R=Y	10938190
IA301	ESDA14V2L R=Y	△ 10938390
IA500	TEA6422D FLAT R=Y	10938180
ID100,101	MT46V16M16P-6T FLAT R=Y	56047800
IH100,IP101	LD1117S50C FLAT R=Y	21431700
IK001	TFMS5330B R=Y	20627780
IP100,103,107,110,121	LD1117S33TR FLAT R=Y	21408040
IP101	LD1117DT33 R=Y	10938450
IP102,105	LD1086D2T18 FLAT R=Y	15704470
IP103	LD1117DT FLAT	15964630
IP104	KF80BDT R=Y	10938410
IP104	LD1117S18TR FLAT R=Y	10838530
IP106	LD1117S25TR FLAT R=Y	10796380
IP106	LF50CDT FLAT R=Y	10938460
IP108	L4973D5.1 FLAT R=Y	21423050
IP610	STR-A6159 R=Y	21429400
IP620	TL431 R=Y	36032720
IP630	TCET1103G R=Y	△ 10547560
IR100	PW118B-10L FLAT R=Y	56262220
IR103	PST421A290N FLAT R=Y	21336420
IR105	M24C64-WMN6 FLAT R=Y	10937970
IR200	74LVX574 FLAT R=Y	56002110
IR900	DS90C387AVJD FLAT R=Y	21421160
IS200	STA515W FLAT R=Y	21428980

IT100	SI19011CTU FLAT R=Y	21426190
IT101	UPA672T-T1-A FLAT R=Y	16401240
IT105,106,107	PRTR5V0U4D R=Y	△ 21429050
IT150,IV300	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IV200	PW2300-30L FLAT R=Y	56262240
IV201	MT48LC4M16A2TG-7EG FLAT R=Y	2127609A
IV301	ESD PACVGA105QR R=Y	△ 56329710
IV302	RS232 FLAT R=Y	21380590
IV700	SAA7117A FLAT R=Y	21427270
IX800	MM1227XFB FLAT R=Y	21429900
IX802	STV6415DD FLAT R=Y	56094390
IX803,805	MM1511XNRE FLAT R=Y	55489750
IX804,806,809,900,910	MM1507XNRE FLAT R=Y	36151590
IX807	MM1224XFB FLAT R=Y	21429890
IX808	MM11228XF FLAT R=Y	55175740



IR102	STT4PF20V SMD R=Y	△ 21393360
TA001,002,TH001,100,TK001	BC846B SMD R=Y	16006260
TA003	RN2402 SMD R=Y	16007110
TP601	BC848B SMD R=Y	36030440
TS202	BC857B SMD R=Y	16564890



DE101	NSAD500H R=Y	16100970
DH100	BA592 SMD R=Y	36087890
DH101	BZX55C33 R=Y	36030740
DP101,105,106,114,115,116,DT152	FM220-M SMD R=Y	56008310
DP102,103,107,110,111	FM201 SMD R=Y	56008320
DP108,616	SB560 5A/60V R=Y	36095130
DP601,DS203,207,216,218,DX100	LL4148 SMD R=Y	36103600
DP611,612,613,614	FS1MI 1KV 1A R=Y	56033250
DP615	FUF4005/MUR160 R=Y	16009580
DP617	RGP15G R=Y	36044080
DT104	MMSZ3V3T1 SMD R=Y	15580410

DT150	BZT52C5V6 SMD R=Y	15583660
DV200,201,202,DX101,102,103,104,105,201,202,206	MMSZ6V8T1 SMD R=Y	15580490
DV300	BAV70-V SMD R=Y	36011610
DV308,309,310,311	BAV99 SMD R=Y	16345680
DV502,600,601,602	ZMM6,8 SMD R=Y	16030380
DX106,200	MMSZ15T1 SMD R=Y	15580570
GE001	1259-7VRVGW LED R=Y	21393660
TK002,TR100,101,TS203,205,TT120,121	RN1402 SMD R=Y	36042230



QA001	18M432HZ R=Y	10334670
QR100	14M31818HZ SMD R=Y	25730230
QT100	28M322HZ SMD R=Y	56055930
QV200	27M0HZ SMD R=Y	56049260
QV700	32M11KHZ SMD R=Y	56025920



CP602	220N0F 20% 275V R=Y	△ 56354950
CP610	150P0F 10% 1K0V R=Y	56104630
CP611	22U0F 20% 400V R=Y	56059780
CP612,617	1N0F 20% 1K0V R=Y	36031000



LP610	TFSMT1W R=Y	△ 2142952A
--------------	-------------	------------

VERSION 1 08 / 2006 36153740
VERSION 2 00 / 0000

1/3

Lead Free
 Sans Plomb
R=Y ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.


**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

BA600	HEADPHONE SOCKET R=Y PRISE CASQUE R=Y KOPFHOERERBUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 56021170
BA700,800	CINCH SOCKET 2 ASSY R=Y ENSEMBLE 2 PRISES CINCH R=Y CHINCH 2 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 2 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 2 TOMA CINCH R=Y	56009180
BH101	CONNECTOR 15X R=Y CONNECTEUR 15X R=Y VERBINDER 15X R=Y CONNETTORE 15X R=Y CONECTOR 15X R=Y	55124580
BH101	CABLE FLAT 15X 50MM B8 R=Y CABLE NAPPE 15X 50MM B8 R=Y FOLIENKABEL 15X 50MM B8 R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 15X 50MM B8 R=Y CABLE 15X 50MM B8 R=Y	56115260
BK102	CABLE FLAT 5X 250MM R=Y CABLE NAPPE 5X 250MM R=Y FOLIENKABEL 5X 250MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 5X 250MM R=Y CABLE 5X 250MM R=Y	△ 56084990
BQ01	JACK SOCKET R=Y PRISE JACK R=Y JACK-BUCHSE R=Y PRESA JACK R=Y TOMA JACK R=Y	△ 21428320
BS903	CINCH SOCKET R=Y PRISE CINCH R=Y CINCH-BUCHSE R=Y PRESA CINCH R=Y TOMA CINCH R=Y	10037440
BT100	HDMI SOCKET R=Y PRISE HDMI R=Y HDMI-BUCHSE R=Y PRESA HDMI R=Y TOMA HDMI R=Y	1621655C
BV300	VGA SOCKET R=Y PRISE VGA R=Y VGA-BUCHSE R=Y PRESA VGA R=Y TOMA VGA R=Y	10494890
BV400	SVHS SOCKET R=Y PRISE SVHS R=Y S-VHS-BUCHSE R=Y PRESA SVHS R=Y TOMA SVHS R=Y	20392900
BV500	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009160
BV600	CINCH SOCKET 3 ASSY R=Y ENSEMBLE 3 PRISES CINCH R=Y CHINCH 3 BUCHSEN-EINHEIT R=Y ASSIEME 3 PRESA CINCH R=Y CONJUNTO 3 TOMA CINCH R=Y	56009170
BX101,200	SCART SOCKET R=Y PRISE PERITEL R=Y EURO-AV-BUCHSE R=Y EUROPRESA NORMALIZZATA R=Y EUROCONECTOR R=Y	△ 21428350

FP610	FUSE HOLDER R=Y SUPPORT FUSIBLE R=Y SICH-HALTER R=Y PORTA FUSIBILE R=Y PORTA FUSIBLE R=Y	10260630
FP610	500MA 250V FUSE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y 500MA 250V SICHERUNG R=Y 500MA 250V FUSIBILE R=Y 500MA 250V FUSIBLE R=Y	△ 48029700
LC527	SCREW 5MM X 12MM R=Y VIS 5MM X 12MM R=Y SCHRAUBE 5MM X 12MM R=Y VITE 5MM X 12MM R=Y TORNILLO 5MM X 12MM R=Y	25757100
LE225	SMART CARD READER PA93-00TCM1-FR0 EU LECTEUR DE CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU KARTENLESER PA93-00TCM1-FR0 EU LETTORE DI CARTE PA93-00TCM1-FR0 EU LECTOR DE TARJETA PA93-00TCM1-FR0 EU	56046970
LJ010	MAINS SOCKET ASSY R=Y PRISE SECTEUR R=Y NETZANSCHLUSSBUCHSE R=Y PRESA RETE CPL R=Y TOMA RED CPL R=Y	△ 36152880
LJ050	CABLE FLAT 6X 650MM R=Y CABLE NAPPE 6X 650MM R=Y FOLIENKABEL 6X 650MM R=Y CAVO DI COLLEGAMENTO 6X 650MM R=Y CABLE FLAT 6X 650MM R=Y	△ 36152900
LJ066	CABLE WITH CONNECTOR 9X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 9X 1100M R=Y	△ 56120290
LJ080	CABLE WITH CONNECTOR 6X 1500M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 1500M R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 6X 1500M R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 6X 1500M R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 6X 1500M R=Y	△ 56323110
LJ130	CABLE WITH CONNECTOR 3X 1100M R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 1100M R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 1100M R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 1100M R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 1100M R=Y	△ 5602010A
LJ131	CABLE WITH CONNECTOR 3X 650MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 3X 650MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 3X 650MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 3X 650MM R=Y CABLE CON CONECTOR 3X 650MM R=Y	△ 36152940

LJ510	CABLE WITH CONNECTOR 6X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 6X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 6X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 6X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 6X 900MM R=Y	△ 5631196A
LJ511	CABLE WITH CONNECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 9X + 13X 1200MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 9X + 13X 1200MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 9X + 13X 1200MM R=Y CABLE CON CONECTOR 9X + 13X 1200MM R=Y	△ 5635142A
LJ555	CABLE WITH CONNECTOR 4X 900MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 4X 900MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 4X 900MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 4X 900MM R=Y CABLE CON CONECTOR 4X 900MM R=Y	56092190
LJ556	CABLE WITH CONNECTOR 10X 1000MM R=Y CABLE AVEC CONNECTEUR 10X 1000MM R=Y KABEL MIT VERBINDER 10X1000MM R=Y CAVO CON CONNETTORE 10X1000MM R=Y CABLE CON CONECTOR 10X1000MM R=Y	56168850
LJ565	IEC CABLE MALE 900MM R=Y IEC KABEL STECKER 900MM R=Y CABLE IEC MALE 900MM R=Y CAVO IEC MASCHIO 900MM R=Y CABLE IEC MACHO 900MM R=Y	5612541A
LJ567	IEC CABLE FEMALE 900MM R=Y CABLE IEC FEMELLE 900MM R=Y IEC KABEL KUPPLUNG 900MM R= CAVO IEC FEMMINA 900MM R=Y CABLE IEC HEMBRA 900MM R=Y	56125400
LJ700	CABLE WITH CONNECTOR 30X 650MM AU0 CABLE AVEC CONNECTEUR 30X 650MM AU0 KABEL MIT VERBINDER 30X 650MM AU0 CAVO CON CONNETTORE 30X 30X 650MM AU0 CABLE CON CONECTOR 30X 30X 650MM AU0	△ 56150260
LJ705	CABLE T370XW01 WITH CARD READER CONNECTOR CABLE T370XW01 AVEC CARD READER CONNECTEUR KABEL T370XW01 MIT CARD READER VERBINDER CAVO T370XW01 CON CARD READER CONNECTTOR CABLE T370XW01 CON CARD READER CONECTOR	△ 5629750A
NH001	FE6232B TUNER R=Y FE6232B TETE R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B TUNER R=Y FE6232B SINTONIZADOR R=Y	21634740
NH002	DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TETE R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 TUNER R=Y DTF85002 SINTONIZADOR R=Y	56311940

SK 001,002,003, MICROSWITCH R=Y 004,005,006 MICRO CONTACTEUR R=Y MIKROSCHALTER R=Y MICROINTERRUPTORE R=Y MICROCONTACTOR R=Y	36083570	FOOT TRIM CHROMIUM ENJOLIVEUR PIED CHROME FUSSE ZIERRAHMEN CHROM FINIZIONE DEL PIEDE CROMO EMBELLECADOR DEL PIE CROMO	36093940	FITTING CENTER DOWNER CALE INFERIEURE CENTRALE OBEN MITTE UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CENTRALE CALZO INFERIOR CENTRAL	2581137A
SP 600 RELAY 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELAIS 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y RELE 6.0V 68.00HM 10.0A 250.0V R=Y	△ 10517140	GUIDE WIRE GUIDE CABLE KLEMMSTUECK GUIDA CAVO GUIA CABLE	25804150	FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	2582089C
		LED WINDOW GLACE LED FENSTER LED VETRO LED CRISTAL LED	25804080	CARTON DOWNER CARTON INFERIEUR KARTON UNTEN CARTONE INFERIORE CARTON INFERIOR	2582091A
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		SMART CARD READER SUPPORT SUPPORT LECTEUR DE CARTE HALTER KARTENLESER SUPPORTO LETTORE DI CARTE SOPORTE ECTOR DE TARJETA	25833420	FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTE DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRO CALZO SUPERIOR DERECHO	2582167A
		SPEAKER KIT ENS. HAUT PARLEUR ZUSAMMEN LAUTSPRECHER INSIEME ALTOPARLANTE CONJUNTO ALTAVOZ	25784940	FITTING CENTER UPPER CALE CENTRALE SUPERIEURE OBEN MITTE POLSTER DISTANZIATORE CENTRALE SUPERIORE CALZO CENTRAL SUPERIOR	2582171A
FRONT CABINET ASSY BK25RCT FACADE EQUIPEE BK25RCT FRONTPLATTE KPL BK25RCT MOBILE FRONTALE CPL BK25RCT MUEBLE FRONTAL CPL BK25RCT	56316480	BUTTON STRIP AL01TH BARRETTE DE TOUCHES AL01TH TASTENLEISTE AL01TH ASSIEME TASTI AL01TH CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25804060	PLASTIC PACKING ENVELOPPE PLASTIQUE KUNSTSTOFF-VERPACKUNG IMBALLAGGIO PLASTICO EMBALAJE PLÁSTICO	25757840
DISPLAY LCD 37P AUO 37XW01 R=Y ECRAN LCD 37P AUO 37XW01 R=Y LCD-ANZEIGE 37P AUO 37XW01 R=Y VISUALIZZATORE LCD 37P AUO 37XW01 R=Y VISUALIZADOR LCD 37P AUO 37XW01 R=Y	△ 56267820	BUTTON STRIP SUPPORT AL01TH SUPPORT BARRETTE DE TOUCHES AL01TH HALTER TASTENLEISTE AL01TH SUPPORTO ASSIEME TASTI AL01TH SOPORTE CONJUNTO DE TECLAS AL01TH	25812780	FOLDING BOX DOWNER + FITTING EMBALLAGE CARTON INFERIEURE + CALES KARTON UNTEN + POLSTER IMBALLAGGIO INFERIORE + DISTANZIATORE EMBALAJE CARTON INFERIOR + CALZO	35950960
REAR PANEL AL01TH DOS AL01TH RUECKWAND AL01TH PANNELLO POSTERIORE AL01TH TAPA POSTERIOR AL01TH	56297980	BUSH 16X90 AMORTISSEUR 16X90 DAEMPFER 16X90 AMMORTIZZATORE 16X90 AMORTIGUADOR 16X90	25144930	FITTING LEFT AND RIGHT CALE GAUCHE ET DROITE POLSTER LINKS/RECHTS DISTANZIATORE SINISTRA/DESTRA CALZO IZQUIERDA/DERECHA	2582170A
FITTING UPPER LEFT CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKE DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRO CALZO SUPERIOR IZQUIERDO	2582090A	RCT615TMLM1 REMOTE CONTROL R=Y RCT615TMLM1 TELECOMMANDE R=Y RCT615TMLM1 FERNBEDIENUNG R=Y RCT615TMLM1 TELECOMANDO R=Y RCT615TMLM1 TELEMANDO R=Y	21384860		
FRONT PANEL TRIM DOWNER CHROMIUM ENJOLIVEUR FACADE INFERIEUR CHROME FRONTPLATTE ZIERRAHMEN UNTEN CHROM FINIZIONE PANNELLO FRONTALE INF.CROMO EMBELLECADOR PANEL FRONTAL INF.CROMO	36093800	COVER FIXING FOOT AL01TH CACHE FIXATION PIED AL01TH ABDECKUNG SCBEFESTIGUNGSCFUB AL01TH COPERCHIO FIXING DEL PIEDE AL01TH CUBIERTA FIJACIÓN DE LA PIE AL01TH	25812800	37LB138B5 LISTE DE PIECES DETACHEES 37LB138B5 LISTE DE PIECES DETACHEES 37LB138B5 ERSATZTEILLISTE 37LB138B5 LISTA PARTI DI RICAMBIO 37LB138B5 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	36153740
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25837600	ANTENNA CABLE 750MM R=Y CORDON ANTENNE 750MM R=Y ANTENNENKABEL 750MM R=Y CAVO ANTENNA 750MM R=Y CABLE ANTENA 750MM R=Y	△ 5629606A	IFC130/IFC230/EF0301E SERVICE MANUAL IFC130/IFC230/EF0301E DOC TECHNIQUE IFC130/IFC230/EF0301E TECHNISCHE DOKUMEN IFC130/IFC230/EF0301E DOCUMENT TECNICA IFC130/IFC230/EF0301E DOCUMENT TECNICA	36088070
LID OF FOOT INTUIVA BK25RCT AL01TH COUVERCLE DU PIED INTUIVA BK25RCT AL01TH KAPPE DES FUSSES INTUIVA BK25RCT AL01TH COPERCHIO DEL PIEDE INTUIVA BK25RCT AL01 TAPA DEL PIE INTUIVA BK25RCT AL01TH	56339720	POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2137191B	IFC130 DVBT-CABOT UM THOMSON 16L IFC130 DVBT-CABOT NU THOMSON 16L IFC130 DVBT-CABOT BA THOMSON 16L IFC130 DVBT-CABOT IU THOMSON 16L IFC130 DVBT-CABOT IU THOMSON 16L	36142150
SCREW-PLAST 4MM 10MM R=Y VIS-PLAST 4MM 10MM R=Y SCHRAUBE 4MM 10MM R=Y VITE 4MM 10MM R=Y TORNILLO 4MM 10MM R=Y	25540390	FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	2582838C		
STAND FOOT LEG MONTANT DU PIED STANDFUSS PIEDE VERTICALE PIE VERTICAL	36083060	FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	2582166C		



37LB138B5

3/3

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

INFORMACION TECNICA N° 2006 - 04

Chasis Afectados : EFC030 - EFC031 - IFC130

Problema observado :

Letra "P" roja fija en la pantalla.

Motivo :

Esta letra indica que el TV está en Modo Producción.

Solución :

- 1) Para el chasis EFC030 :
Cambiar la Nvm de la posición IV002 en la placa SCALER por una nueva, **código 35850060**.
- 2) Para el chasis EFC031 :
 - Entrar en modo servicio.
 - Pulsar simultáneamente la tecla "V-" del teclado del TV y la tecla "Exit" del telecomando durante 10 segundos.
 - Dentro del menú de servicio, seleccionar la línea "Miscellaneous"
 - En el menú Miscellaneous, seleccionar "Rom Default" y validarla pulsando la tecla "OK"
- 3) Para el chasis IFC130 :
Pulsar la tecla "V-" del teclado del TV hasta que desaparezca la "P"



INFORMACION TECNICA N° 2006 - 07

Chasis Afectados : IFC130

Problema observado :

Sin sonido por la entrada HDMI.

Solución :

Cambiar la NVM de la posición IT150 por un nuevo C.I. programado (Soft EU_V2) **Código 36087410.**

Código IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Sintoma	Código	Qt	Position	Section	Code F	Code R
1 5 1 X	3 6 0 8 7 4 1 0	0 1	I T 1 5 0	S F T	1	2

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco



THOMSON multimedia Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)



(91) 384 14 19 - <http://www.thomson-network.com>

2006/02

INFORMACION TECNICA N° 2006 - 10

Chasis Afectados : IFC130
27LB130S5 - 32LB130S5 - 37LB130S

Problema observado :
 Mejora de la imagen.

Solución :
 Actualizar el software por el de la nueva versión SW1.43

Nota :
 El nuevo software y el procedimiento para la actualización está disponible en
 TN (<http://www.thomson-network.com>) en el apartado "Base de datos técnica"
 Nombre del documento : Actualización de SOFTWARE

Código IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Sintoma	Código	Qt	Position	Section	Code F	Code R
1 3 2 X			M E C	S F T	1	2

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco ☐



THOMSON Sales Spain
 Avenida Isla Graciosa,1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)



(91) 384 14 19 - <http://www.thomson-network.com>

2006/04

INFORMACION TECNICA N° 2006 - 11

Chasis Afectados : IFC130 LCD

Problema observado

- Mejora en el desplazamiento de las imágenes
- Correcciones del texto en el menú

Solución :

Actualizar el software por el de la nueva versión "TCM01_EU_SW2.16".

Nota :

El nuevo software y el procedimiento para la actualización está disponible en
TN (<http://www.thomson-network.com>) en el apartado "Base de datos técnica"
Nombre del documento : Actualización de SOFTWARE

Código IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Sintoma	Código	Qt	Position	Section	Code F	Code R
1 4 3 X			M E C	S F T		

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco



THOMSON multimedia Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

(91) 384 14 19 - <http://www.thomson-network.com>

2006/03

INFORMACION TECNICA N° 2006 - 15

Chasis Afectados : EFC031E - IFC130 (LCD-Plasma)


Problema observado :

Imposible apagarlo, el TV está totalmente bloqueado.

Solución :

En la placa SMPS :

- Cambiar el relé de la posición SP600 **Código 10517140**.
- Cambiar la resistencia RP601 de 3.3KΩ por 560Ω 5% 0.100W **Código 10134930**.

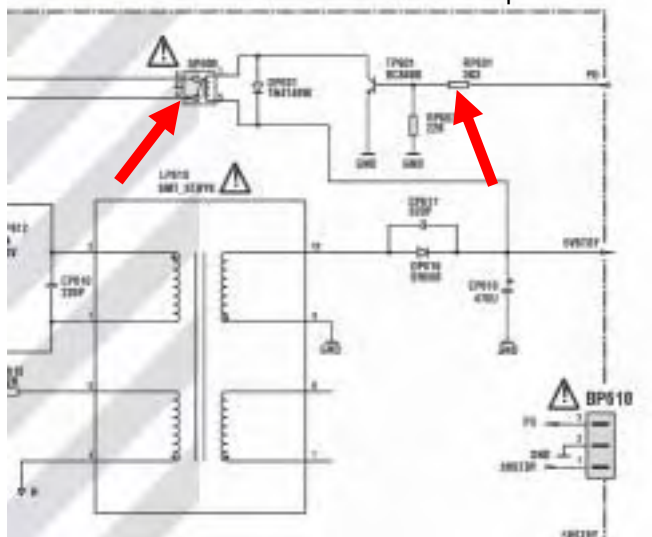

Código IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Sintoma	Código	Qt	Position	Section	Code F	Code R
1 1 1 8	1 0 5 1 7 1 4 0	0 1	S P 6 0 0	P S U	Y	A
	1 0 1 3 4 9 3 0	0 0	R P 6 0 1	P S U	Y	A

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco ☐



THOMSON Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)



(91) 384 14 19 - <http://www.thomson-network.com>

2006/05

INFORMACION TECNICA N° 2006 - 17

Chasis Afectados : EFC031 - IFC130 (LCD & Plasma)

Problema observado :

Poca sensibilidad del receptor de infrarrojos.


Solución :

EFC031 - IFC130 (LCD y Plasma)

- Cambiar la resistencia RK107 de 100Ω por 0Ω 0% 0.100W (**Código 10328750**).

IFC130 (LCD y Plasma)

- Añadir un soporte para el IR, **Código 21050470** (Fig. 1)



(Fig. 1)

Código IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Sintoma	Código	Qt	Position	Section	Code F	Code R
1 1 5 1	1 0 3 2 8 7 5 0	0 1	R K 1 0 7	I R D	Y	K
	2 1 0 5 0 4 7 0	0 1	M E C	I R D	Z	K

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco



THOMSON Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)



(91) 384 14 19 - <http://www.thomson-network.com>

INFORMACION TECNICA N° 2006 - 29

Chasis Afectados: EFC031E - IFC130 (LCD-Plasma)


Problema observado :

No se puede apagar el TV, el aparato está completamente bloqueado.

Solución :

En la placa SMPS :

- Sustituir los relés en posición SP600 **código 36122330**.
- Sustituir la resistencia en posición RP601 de 3,3K Ω por 560 Ω 5% 0,100 W **código 10134930**.
- Sustituir el transistor en posición TP601 por un nuevo modelo MMBT8050CLT1 **código 56356260**.

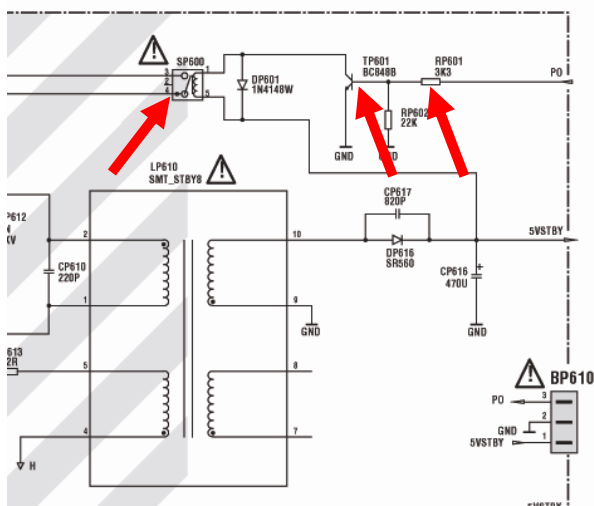

Código IRIS: El código que se menciona a continuación se debe utilizar para indicar el defecto en la hoja de garantía. Se recomienda rellenar la hoja con precisión.

Síntoma	Código de pieza	Ct	Posición	Sección	Cód. F	Cód. R
1 1 8	3 6 1 2 2 3 3 0	0 1	S P 6 0 0	P S U	Y	A
	1 0 1 3 4 9 3 0	0 1	R P 6 0 1	P S U	Y	A
	5 6 3 5 6 2 6 0	0 1	T P 6 0 1	P S U	Y	A

No se deben rellenar las casillas en blanco.



THOMSON Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)



(91) 384 14 19 - <http://service.thomson-network.com>