

# Philco




T  
V  
  
P  
H  
1  
9  
R  
2  
  
L  
C  
D

0800 415300

[suporte.tecnico@britania.com.br](mailto:suporte.tecnico@britania.com.br)

# VISTA EXPLODIDA

| PRODUTO                                                                                           | CÓDIGO       | TENSÃO | PADRÃO DE N° SÉRIE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|
| TV PH19R2 LCD                                                                                     | 057103057ATX | BIV    | AA 000.000 T56X    |
| (X) - O último algarismo nas colunas "Código" e "Padrão N° Série" significa a versão do aparelho. |              |        |                    |

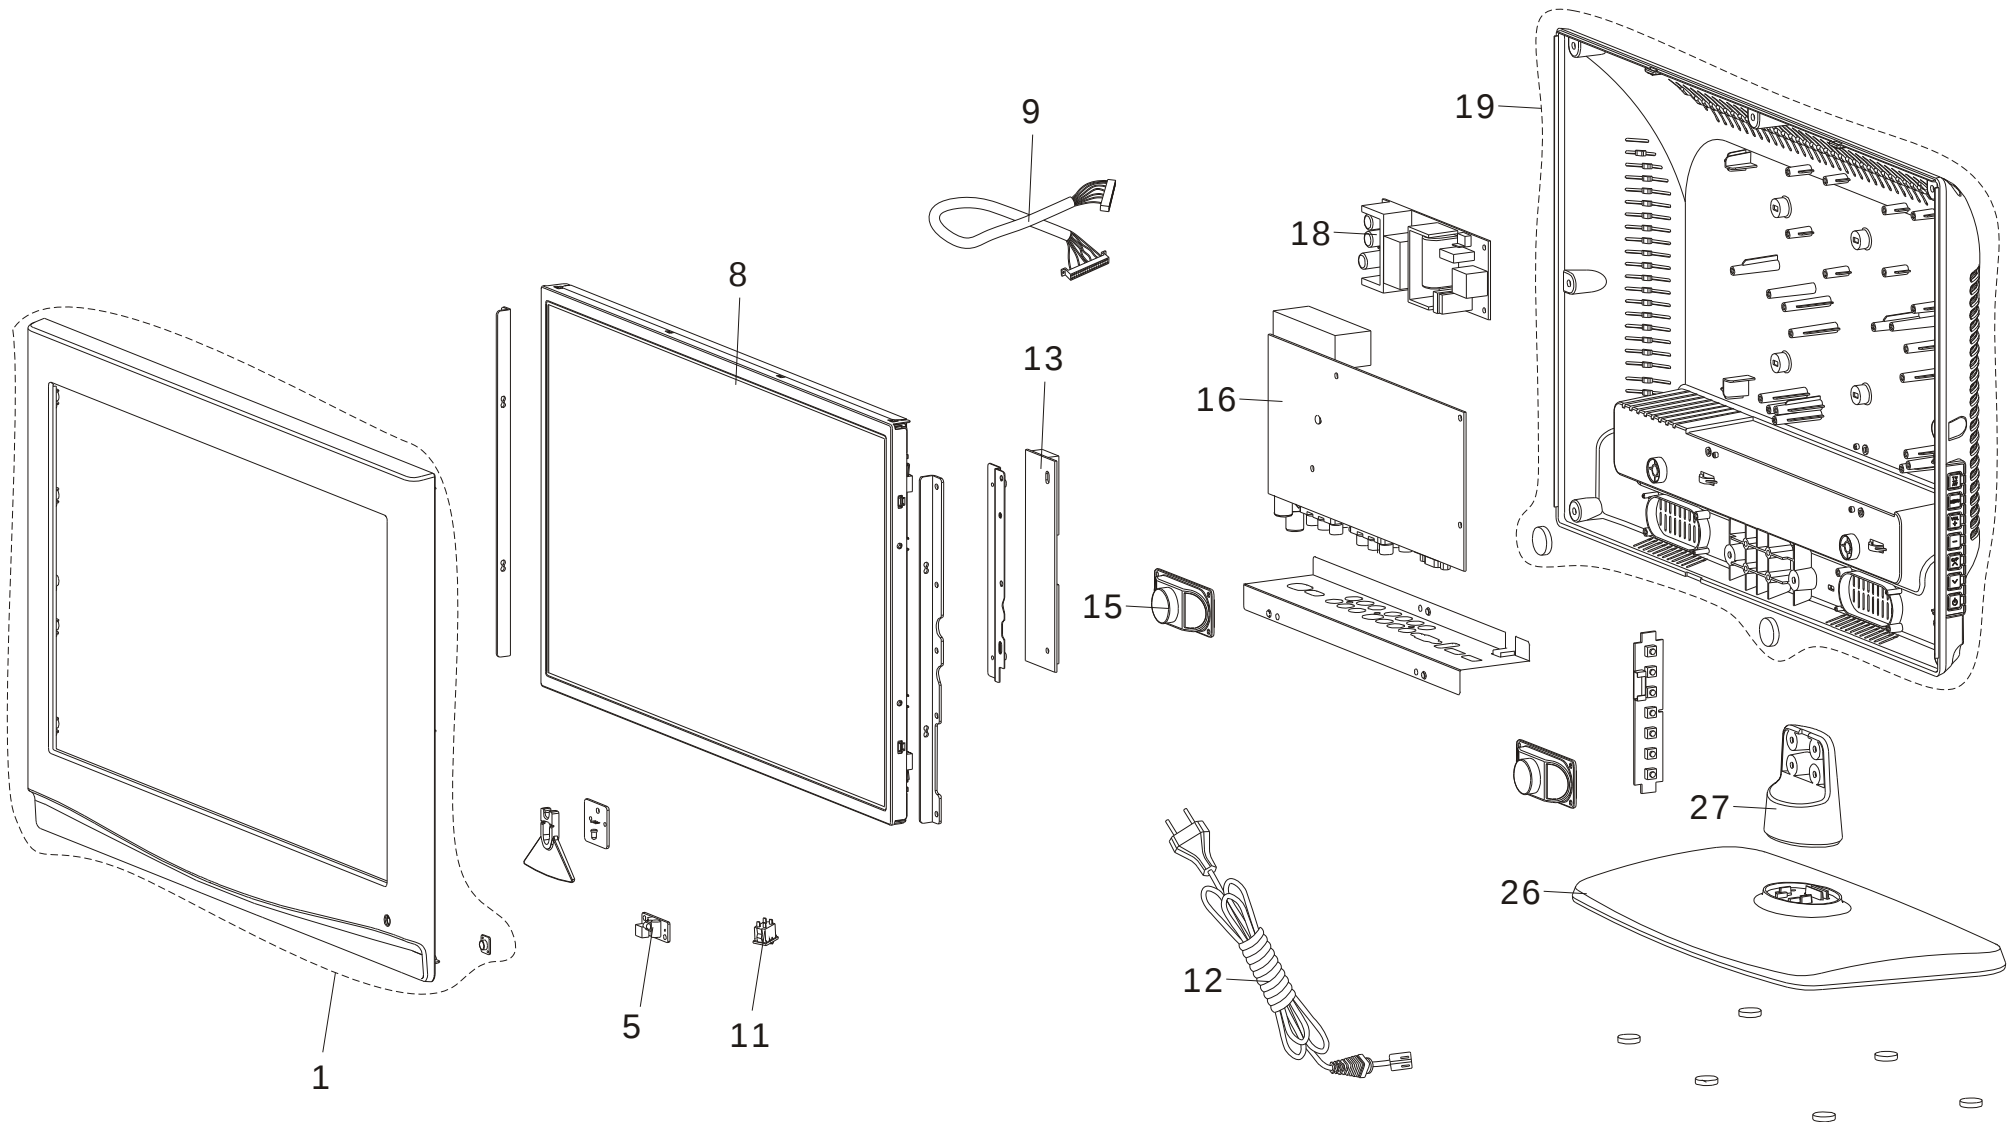

### ITENS DA VISTA EXPLODIDA













| Nº | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA PEÇA                  |
|----|--------|------------------------------------|
| 1  | 709318 | GAB FRONT TV PH19R                 |
| 5  | 709315 | PCI SENSOR PH19R                   |
| 8  | 709312 | DISPLAY (LTM185AT01) SAMSUNG       |
| 9  | 711372 | CABO LVDS PH19R2 LCD 30P 310mm     |
| 11 | 709316 | CHAVE MASTER (RS601D) 6A250V PH19R |
| 12 | 711373 | CORD 2X0,5 PR 4,0mm 10A PH19R2 LCD |
| 13 | 709309 | PCI BACKLIGHT (INV150204A) PH19R   |
| 15 | 709314 | ALTO FAL 4R 5W 3x7cm               |
| 16 | 711362 | PCI PRINC (CVMV26L-A) PH19R2 LCD   |
| 18 | 711369 | PCI FONTE (AY036P-1HF03)PH19R2 LCD |
| 19 | 709319 | GAB TRAS TV PH19R                  |
| 26 | 709320 | BASE TV PH19R                      |
| 27 | 710045 | SUORTE BASE TV PH19R               |

### DEMAIS ITENS FORNECIDOS



|               | Nº  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA PEÇA                |
|---------------|-----|--------|----------------------------------|
| PCI PRINCIPAL | U12 | 711363 | TUNER (FS5311N) PH19R2 LCD       |
|               | U8  | 711364 | CI TSUMV26KE-LF PH19R2 LCD       |
|               | U9  | 711365 | CI YD1517P (DIP-18)(PTH)         |
|               | U6  | 711366 | CI AS7805D-E1 (TO220-3)          |
|               | U2  | 706787 | CI AMS1117 ADJ (SOT223)(SMD)     |
|               | U10 | 711367 | CI M9370M30 (M300)(PTH)          |
|               | U11 | 711368 | CI M3953M30 (M300)(PTH)          |
|               | *** | 704492 | CI AMS1117 3.3V (SOT223)(SMD)    |
|               | U7  | 708816 | CI MP1482 (SO8)(SMD)             |
|               | Q1  | 711370 | TRANSISTOR K4A60DA (TO-220F)     |
| PCI FONTE     | U2  | 701633 | CI 817 OPTO (DIP-4)(PTH)         |
|               | D2  | 711371 | DIODO MBR10100CT (TO-220AB)      |
|               | U3  | 701632 | CI TL431,KA431 (TO-92)(PTH)      |
| PCI BACKLIGHT | U3  | 709310 | CI ME4946 (SOP-8)(SMD)           |
|               | U1  | 709311 | CI TL494C (SOP-16)(SMD)          |
| ACESSÓRIOS    | *** | 711374 | CONTROLE REMOTO TV PH19R2 LCD    |
|               | *** | 711375 | SELO PROCEL A 30x100 C0,23 D47,0 |
|               | *** | 711346 | EMBALAGEM TV PH19R2 LCD          |
|               | *** | 709323 | CONJ CALCO TV PH19R LCD          |
|               | *** | 711347 | MANUAL TV PH19R2 LCD             |
|               | *** | 706589 | CERTIFICADO GARANTIA LCD PHILCO  |

#### NOTA:


- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, favor consultar o site [www.telecontrol.com.br](http://www.telecontrol.com.br) para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com o Suporte Técnico.
- Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.

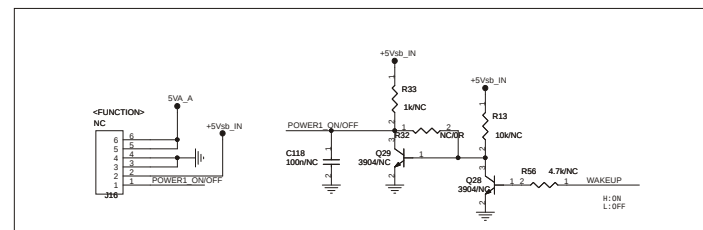


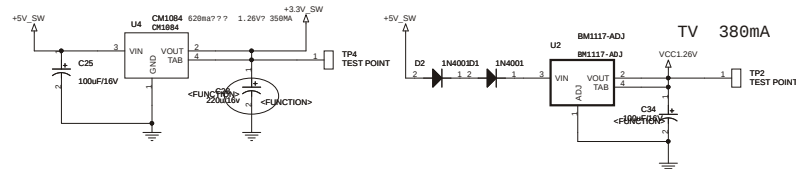


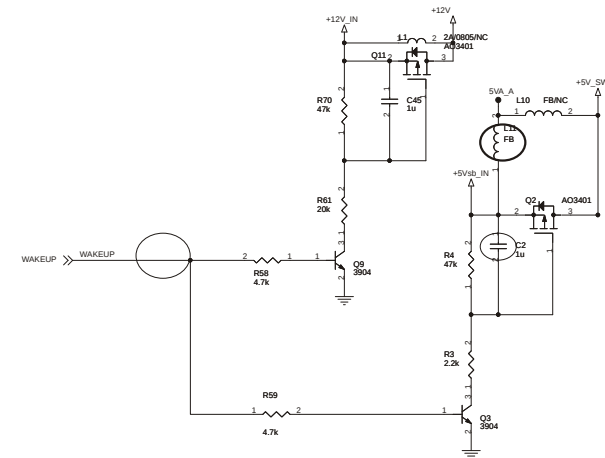
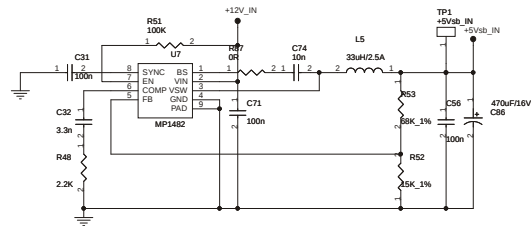



# HDMI

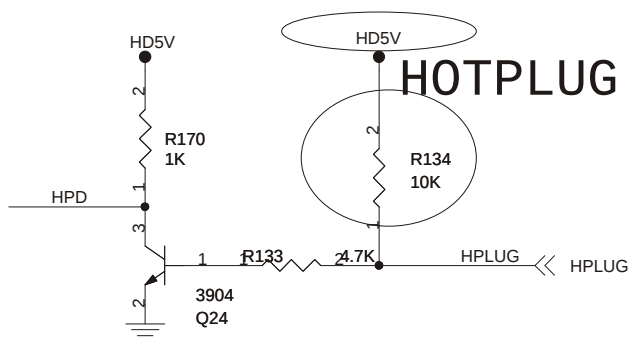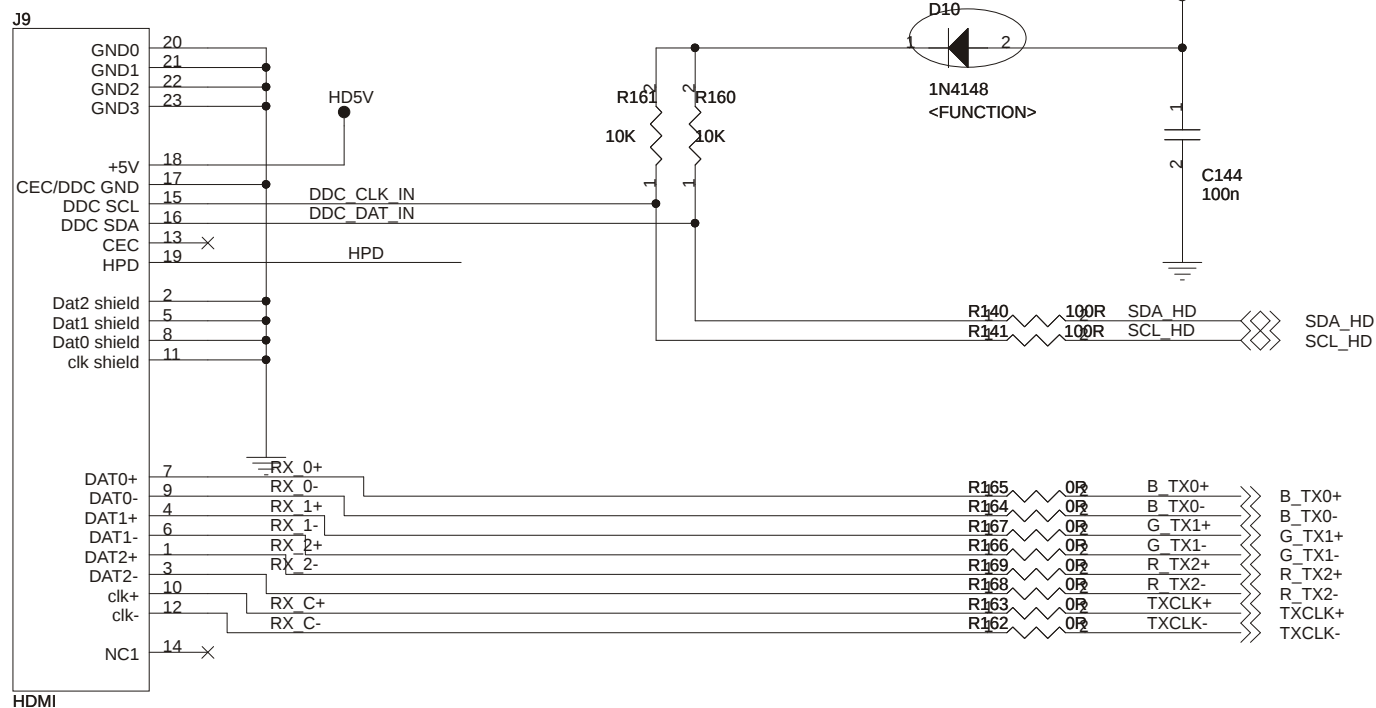




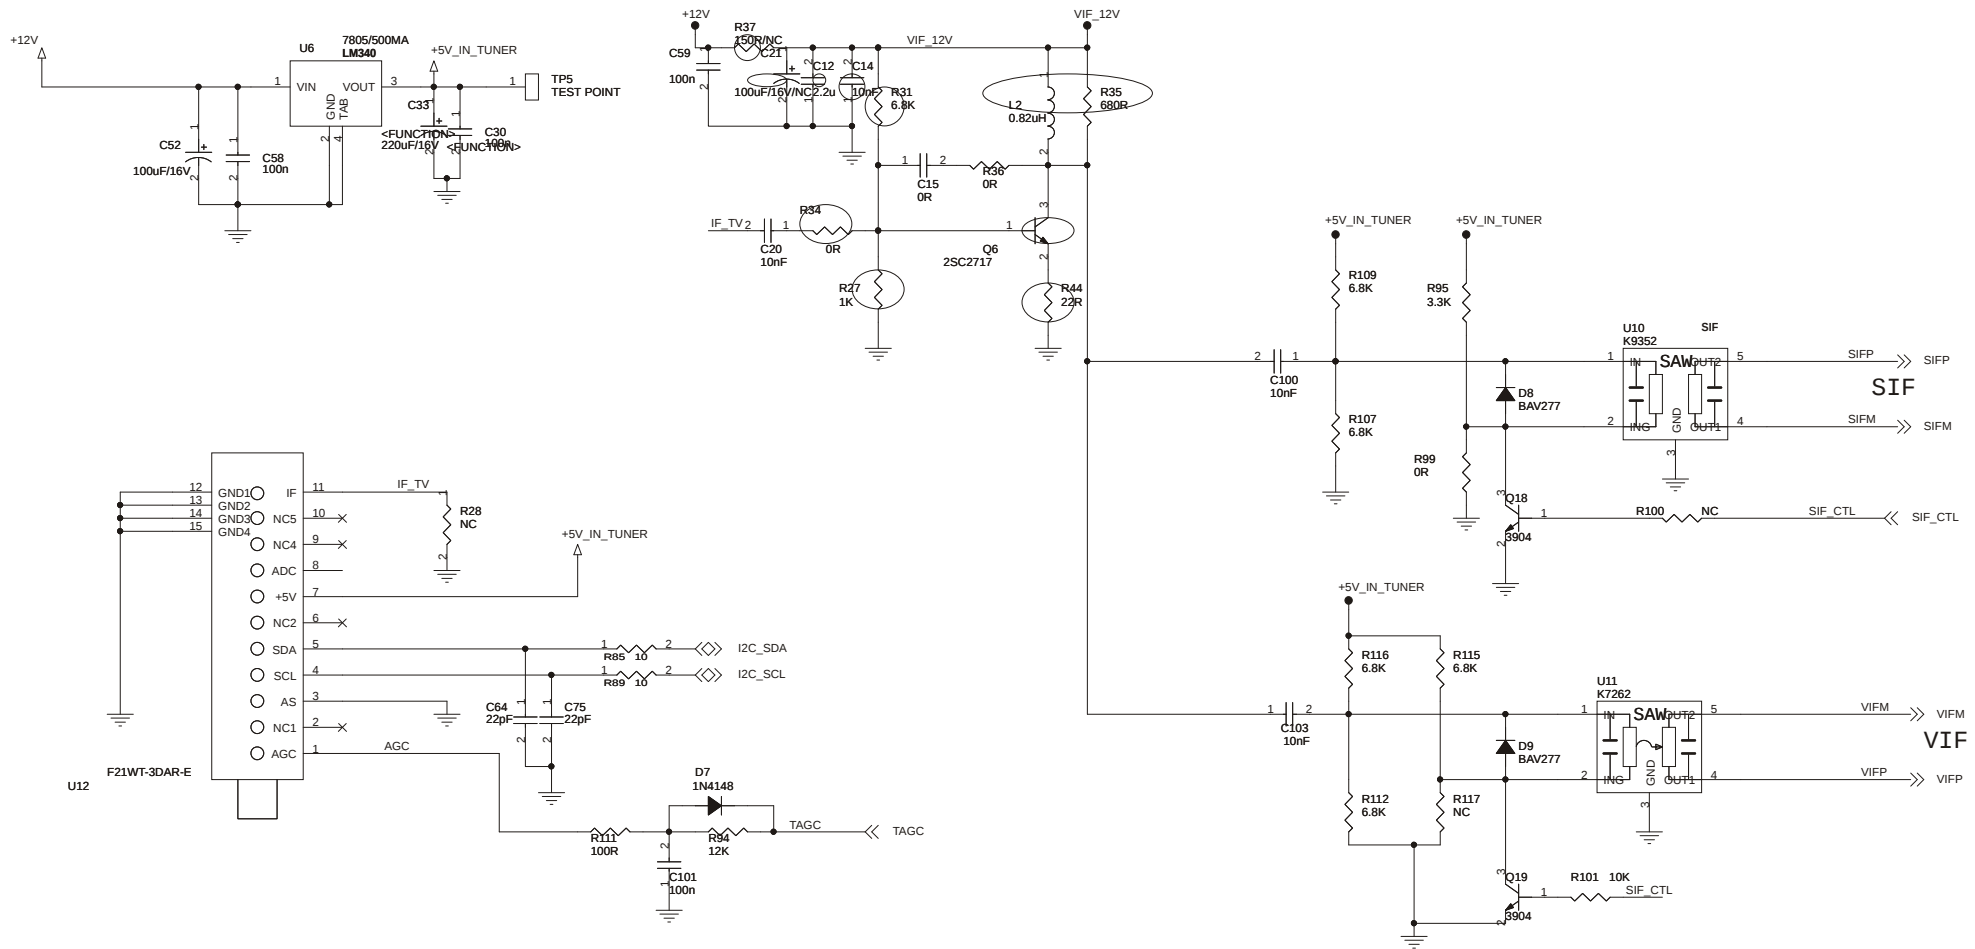

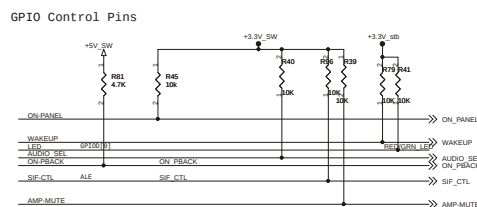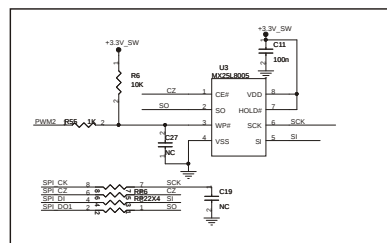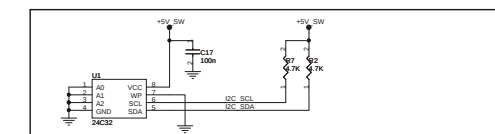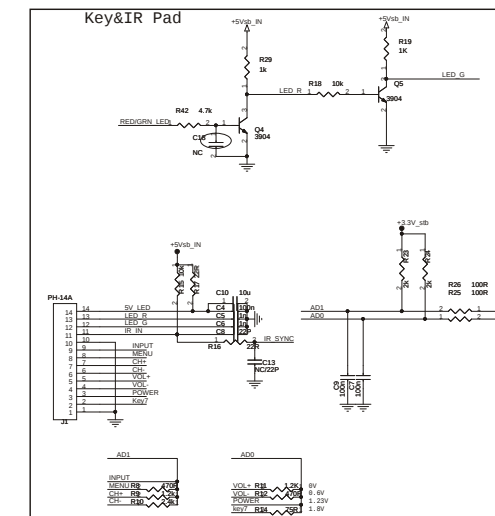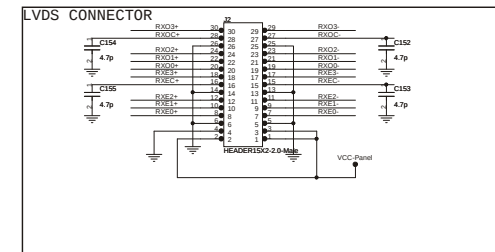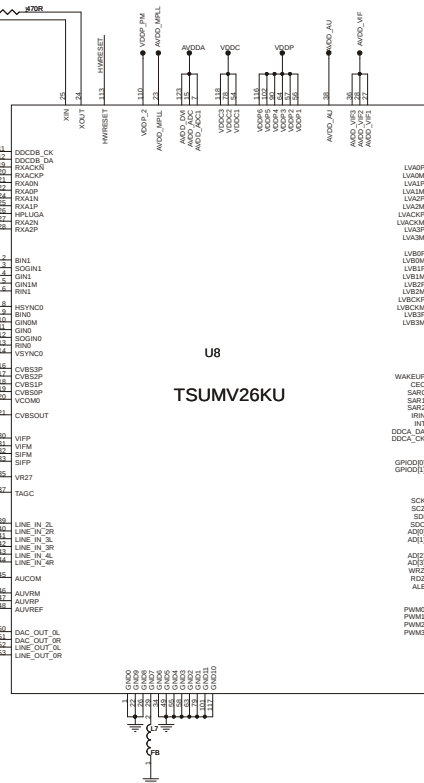


## AUDIO Pre AMP

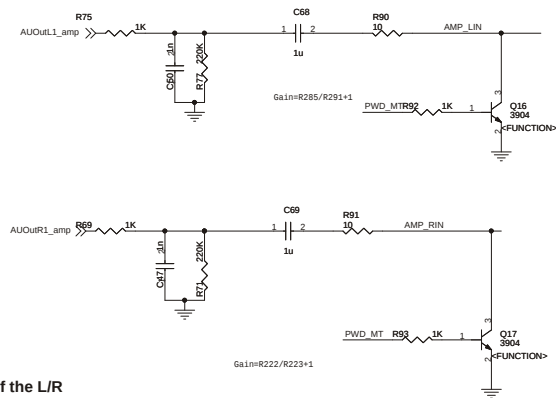


**Near MST.IC**  
**Ground in the middle of the L/R**

**TDA1517P**

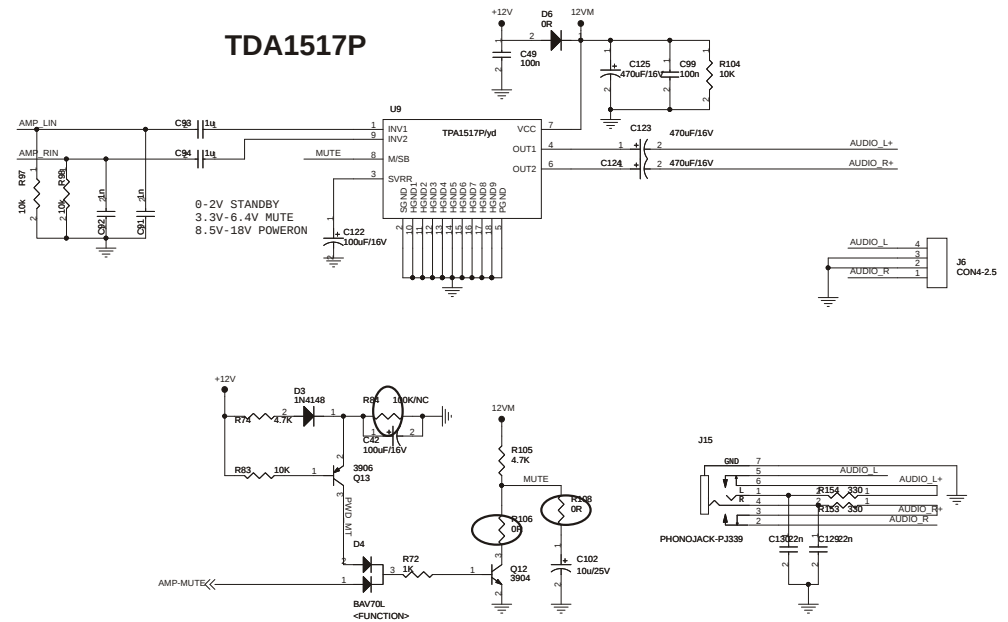

**audio\_OUT**

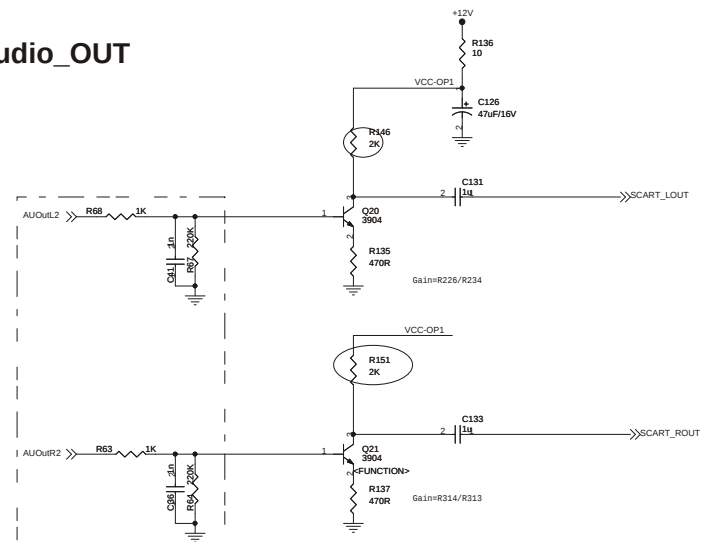

Near MST.IC  
Ground in the middle of the L/R

